

# 【簡易マニュアル】

---

## XRNシリーズ PTZカメラのプリセット作成/削除方法

対応機種：XRN-410KSN/810KSN/811KSN/1610KSN/2011KN/  
PRN-4011KN 等

作成日：2022年3月25日


# プリセット作成手順①

1. プリセットを作成したいカメラの画面をダブルクリックして単画面にして下さい。




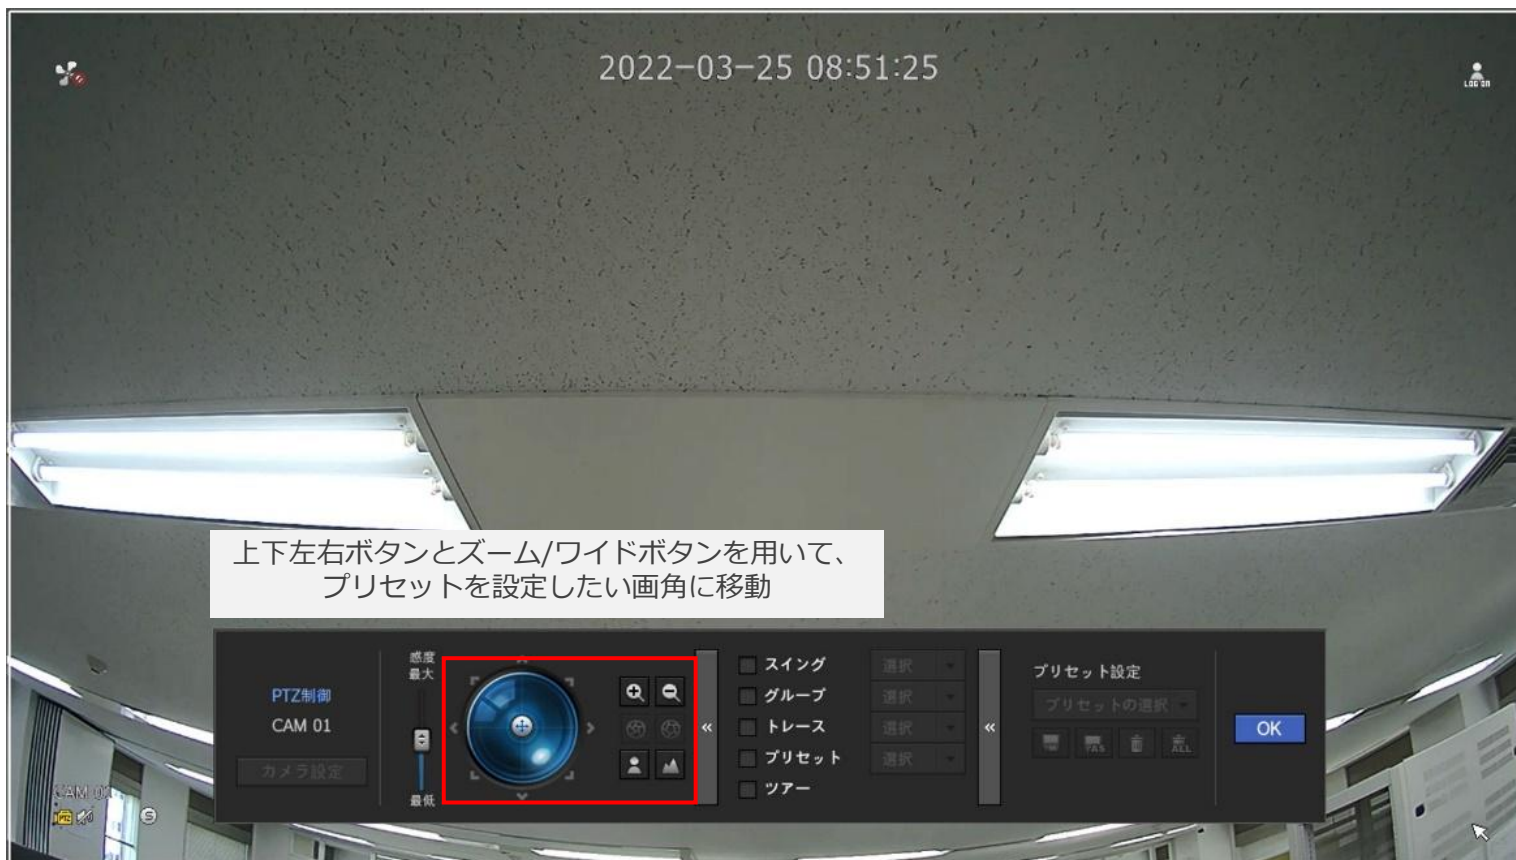
## プリセット作成手順②

2. 画面左下のPTZ制御ボタンを選択してPTZ制御メニューを表示します。

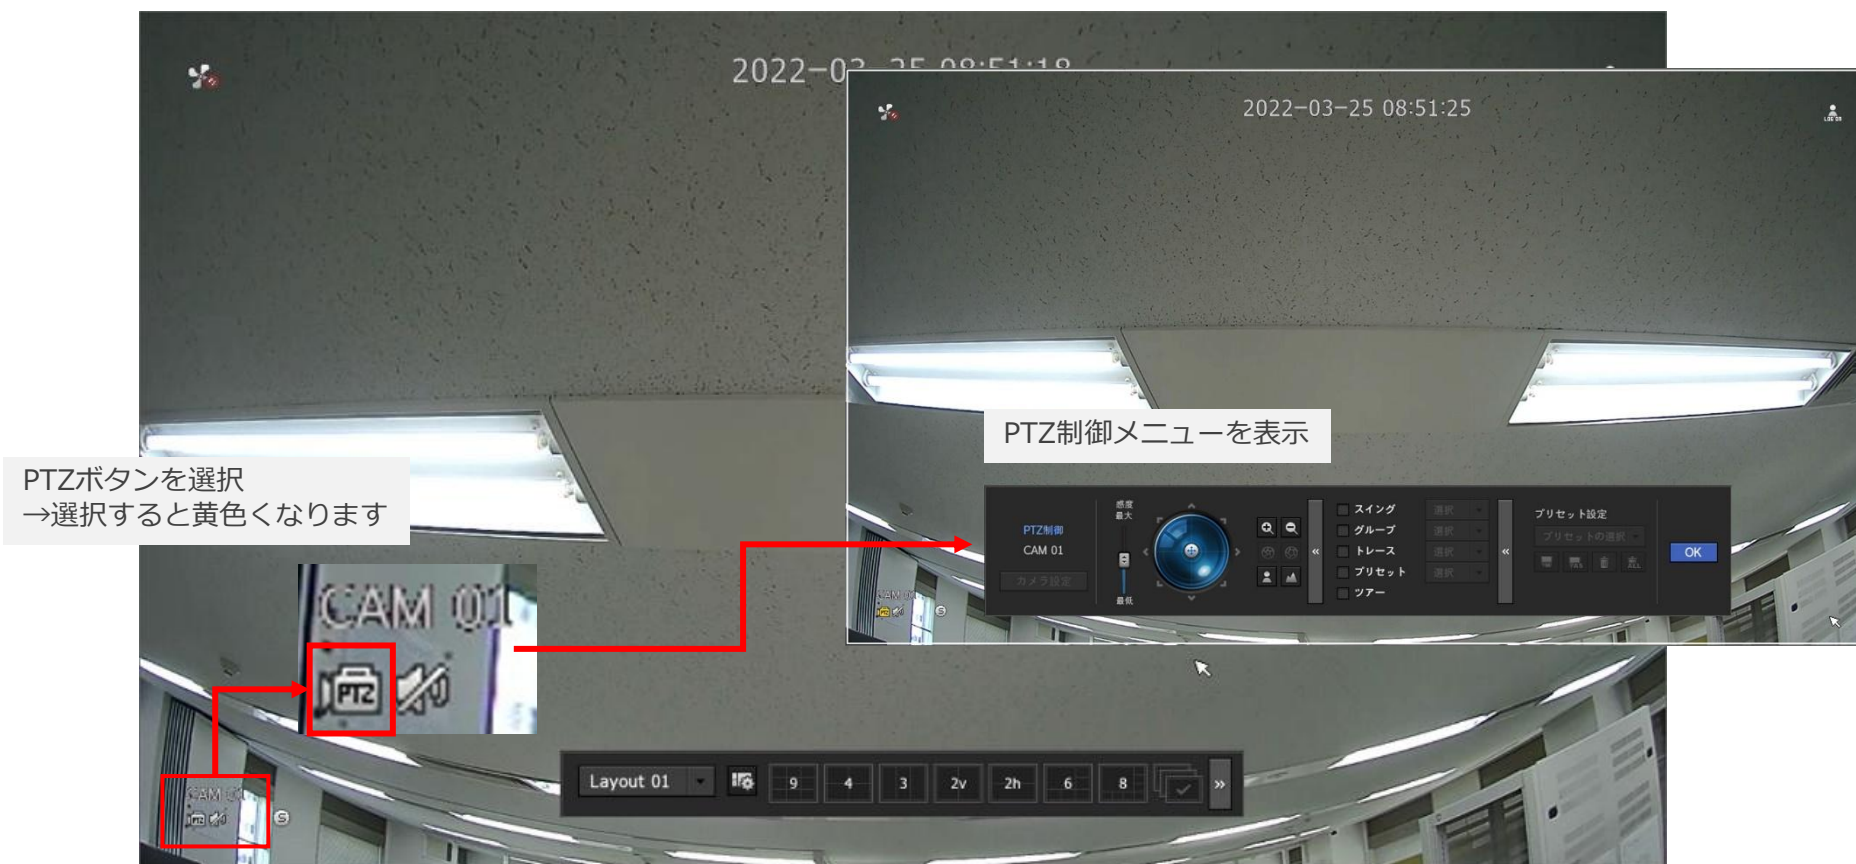

## プリセット作成手順③

3. 上下左右ボタン⇄と、ズーム/ワイドボタンを使用し、設定したい画角にカメラ視点を移動させて下さい。



## プリセット作成手順④

- 移動後はプリセットを有効にして、その後プリセットの保存ボタンを選択して下さい。




## プリセット作成手順⑤

5. プリセット名称を入力し、OKを選択して下さい。※日本語は入力できません。



## プリセット作成手順⑥

6. プリセットが登録されます。※プリセットを選択すると、カメラ視点が登録した位置に移動します。

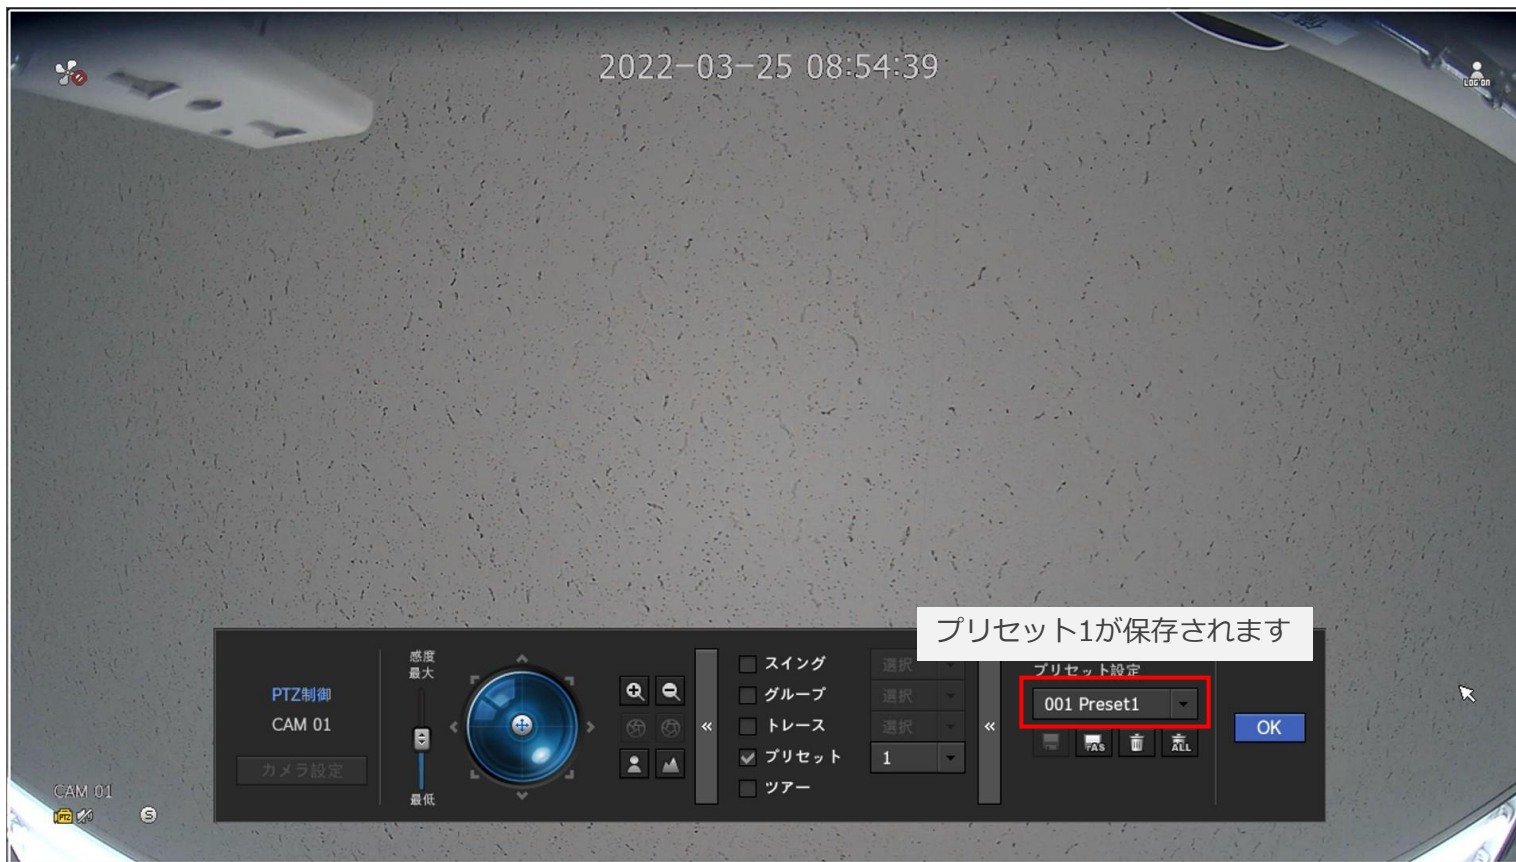

# プリセット削除手順①


1. 削除したいプリセットのあるカメラをダブルクリックして単画面にして下さい。



## プリセット削除手順②

2. 画面左下のPTZ制御ボタンを選択してPTZ制御メニューを表示します。

PTZボタンを選択  
→選択すると黄色くなります

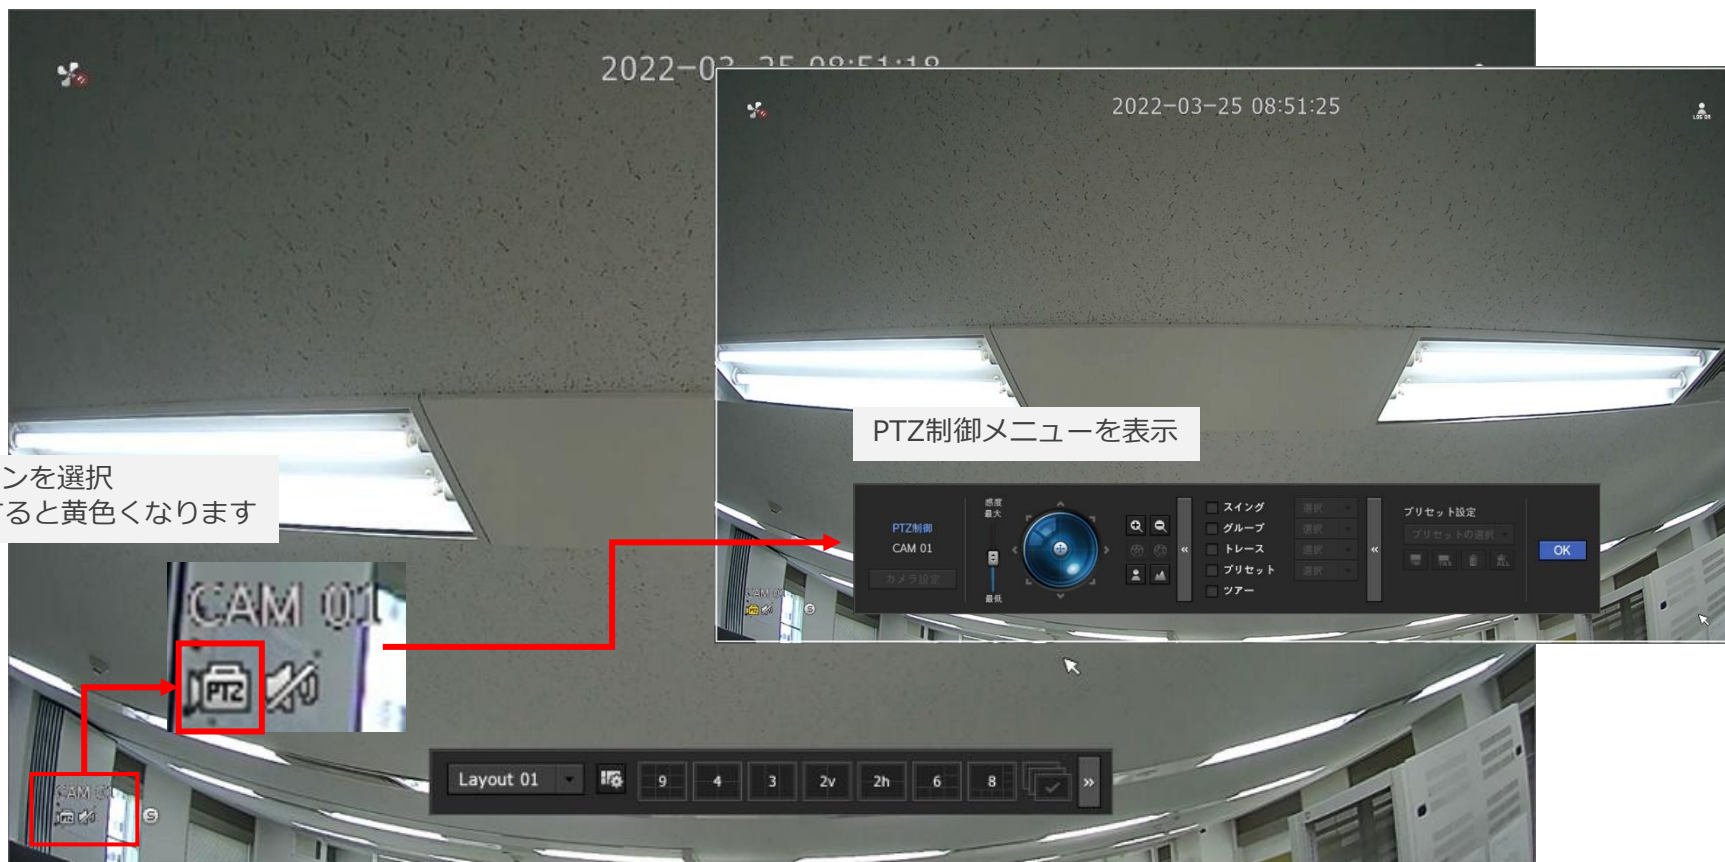


## プリセット削除手順③

3. 「プリセット」にチェック☑を入れ有効にし、削除したいプリセットを「プリセットの選択」ボタンから選択して下さい。  
※プリセットを選択すると、登録した位置にカメラ視点が移動します。



## プリセット削除手順④

4. プリセットの削除ボタン  をクリックします。




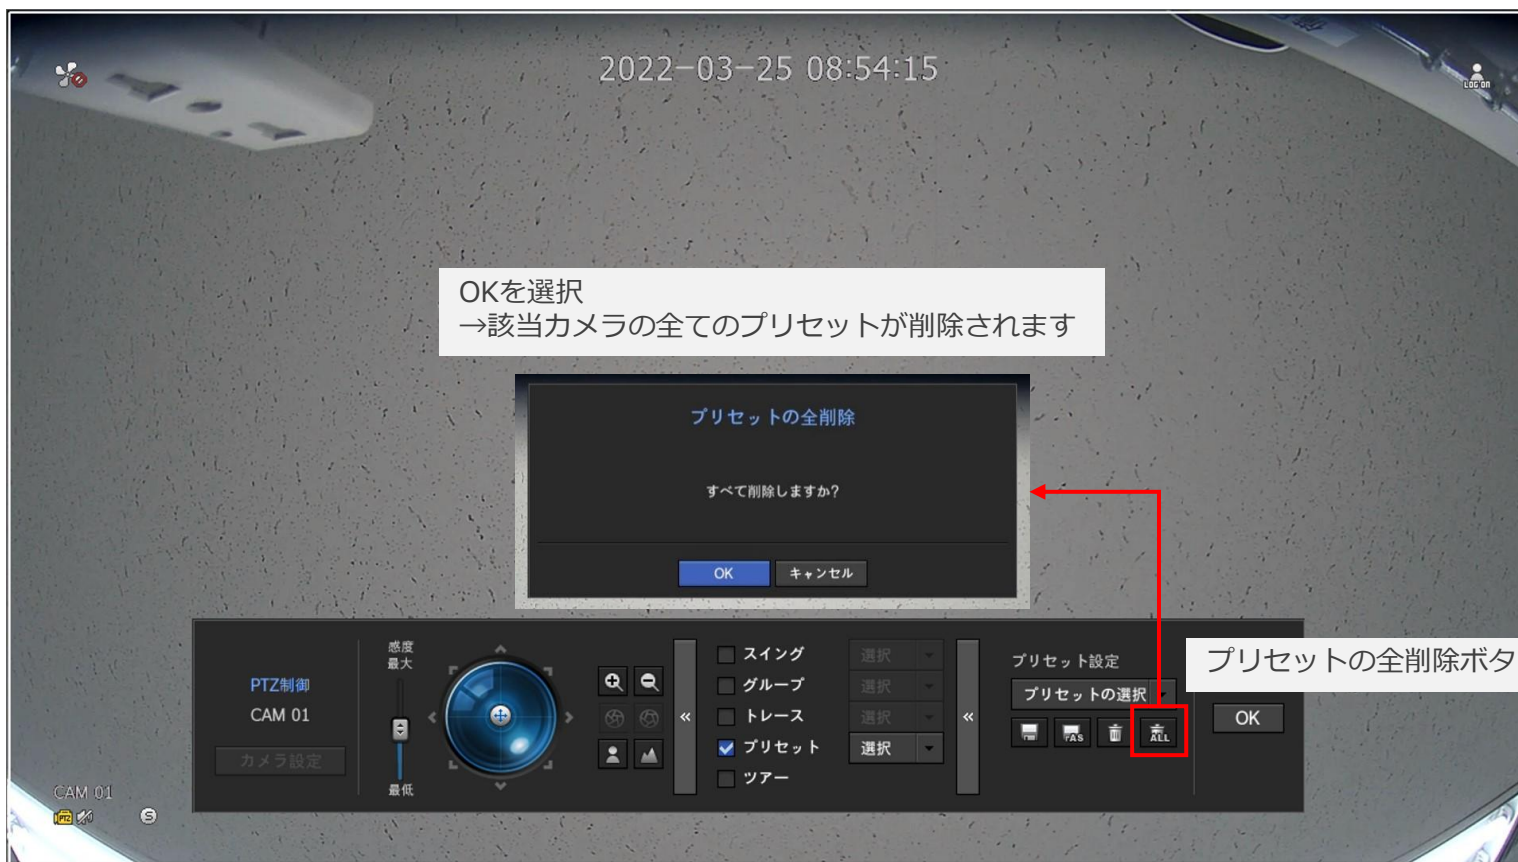
## プリセット削除手順⑤

5. 「削除しますか？」でOKをクリックします。



## プリセット削除手順⑥

※保存したプリセットを**全て削除**したい場合は、全削除ボタン  をクリックします。





<https://cctv.ksustech.co.jp>

●簡易マニュアルはこちら



●FAQはこちら



操作のお問い合わせはこちら

KSUサポートコールセンター

 **0120-275-072**

**24時間365日受付**

※一部のIP電話からは繋がりませんのでご注意ください。

〈主な対応可能なお問い合わせ〉

- ・ ライブ映像及び検索方法
- ・ 録画映像のバックアップ方法
- ・ 起動・シャットダウン方法