

# AHD/500万画素/VPバレットカメラ HCV-8080RVP

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴

- ・解像度: 5メガピクセル
- ・3.47~10mm(2.88x)モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・Day & Night (ICR)、WDR(120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・IR30m、IP66、IK10
- ・映像伝送距離 最大500m (5C-2V)、ワンケーブル


## 製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー(1/30秒, 30IRE): 0.11ルクス、モノクロ(1/30秒, 30IRE): 0.011ルクス(IR LEDオフ)
ビデオ出力	BNC(5MAHD/4MAHD/2MAHD/2MTVI 選択可)
解像度	2592 × 1944/2560 × 1440
最大フレームレート	30fps(5MP時 最大20fps)
レンズタイプ	
焦点距離(ズーム倍率)	3.47~10mm(2.88x)モータライズドバリフォーカル
口径比	F1.6(Wide)~F2.9(Tele)
画角	H: 90.92°(Wide)~31.2°(Tele)、V: 66.27°(Wide)~23.5°(Tele)、D: 119.14°(Wide)~38.8°(Tele)
最短物体距離	0.5m
フォーカス調整	シンプルフォーカス、手動
レンズタイプ	DCオートアイリス(IR補正)
パン/チルト/回転	
パン/チルト/回転範囲	0° ~350° /0° ~67° /0° ~355°
操作	
カメラタイトル	オフ/オン(15文字表示)
Day&Night	自動(ICR)
逆光補正	BLC/HLC/WDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デジタルノイズリダクション	SSNRIV
曇り除去	対応
モーション検知	4エリア
プライバシーマスク	矩形エリア16個(カラー)/多角形エリア8個(オプション)
ゲイン調整	オフ/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
電子シャッター速度	1~1/12,000秒
ビデオ回転	FLIPモード、ミラー
アラーム端子	1出力(モーション検知)
アラームトリガー	分析
アラームイベント	アラーム出力
プロトコル	ACP(AHD同軸プロトコル)、TCP(TVI同軸プロトコル)
赤外線照射距離	30m
映像伝送距離	500m(5C-2V同軸ケーブル使用時)
形状	
色	アイボリー
材質	アルミニウム
寸法(φxH)	φ137.0 × 106.1mm
重量	711g
環境	
動作温度/湿度	-30° C~+55° C/90%RH以下 ※起動は-10° C以上で行ってください。
保護等級	IP66、IK10
電力	
入力電圧	VPコントローラー対応(SPV-401/SPV-801)
消費電力	最大8.3W

# AHD/500万画素/VPバレットカメラ HCV-8080RVP

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

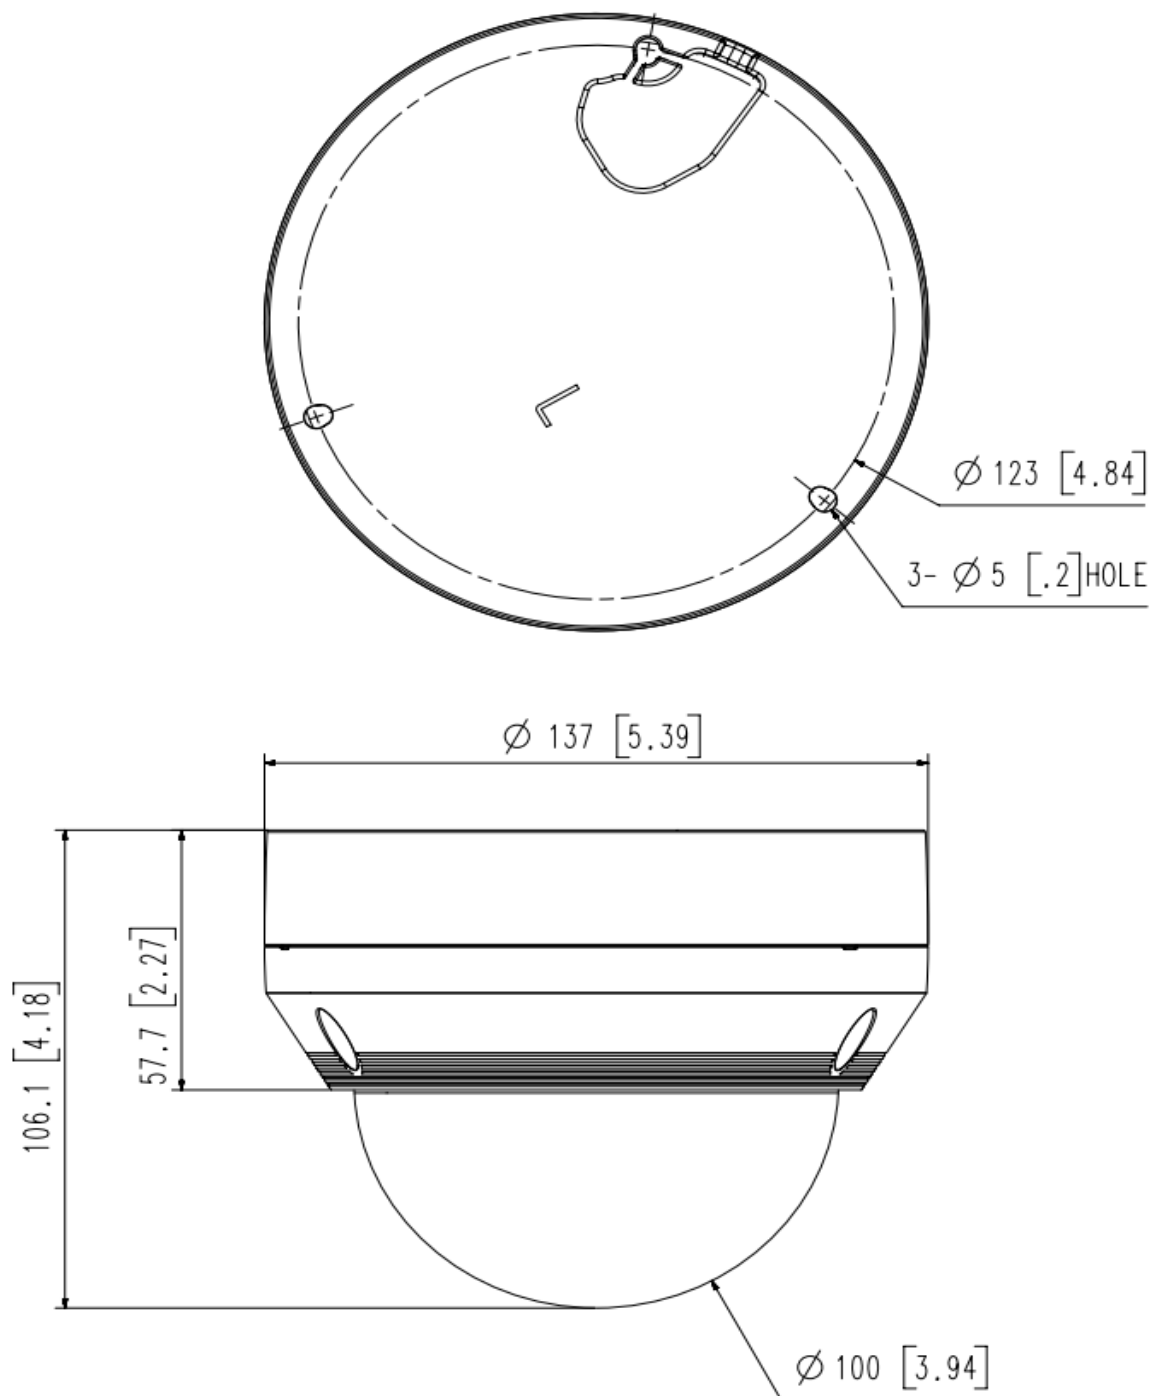

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2026年2月13日