

## 画面

切り替え

### ログイン画面が表示されたら

パスワードはお客様が設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンを押して下さい。

ログイン

・ID admin

・パスワード

OK キャンセル

### 単画面⇔分割切替

- ・単画面にしたい、映像をダブルクリックして下さい。  
(再度、ダブルクリックすると分割画面に戻ります。  
もしくは、ランチャーバーで各分割ボタンを押下します。)

(例)1番カメラの上で  
ダブルクリック



(例)16分割ボタンを  
ワンクリック

### ランチャーバーとは

マウス右ボタンをクリックしてメニューから「ランチャー表示」を押すと、ランチャーバーがライブ画面の下部に表示されます。  
※10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。



### デジタルズーム機能について

- ①デジタルズームしたいカメラを単画面にして下さい。
- ②ランチャーバーを表示して、を押して下さい。
- ③ドラッグ&ドロップで拡大する領域を指定します。  
※ランチャーバーの を押すと、画像を縮小できます。



ズーム前

ズーム後

# HRD-1641KN 録画映像再生手順

## 再生 映像の検索

- 1 ライブ画面上で右クリックし、「検索」を選択して下さい。
- 2 「時間検索」を選択して下さい。
- 3 検索したい日付を画面左上で選択するか、カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。
- 4 検索したい時刻を選択して下さい。  
※時間軸上の赤いバー（縦線）を左右に移動しても、時刻を選択できます。
- 5 検索したいカメラ番号(CAM 01～16)にチェック(☑)を入れて下さい。  
※全てのカメラを検索する場合は、<すべて>にチェックを入れて下さい。
- 6 「再生」を選択して下さい。

1 再生  
検索

2 時間検索

3 カレンダーボタン

4 00:01

5 すべて

6 再生

時刻を変更する赤いバー



10分巻き戻し    コマ戻し    一時停止    コマ送り    10分早送り    戻る

巻き戻し    再生 / 一時停止    コマ送り    早送り    戻る


# HRD-1641KN バックアップ手順

## バックアップ

- 1 本体前面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込んで下さい。
- 2 ライブ画面上で右クリックし、「バックアップ」を選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。
- 3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。
- 4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。
- 5 バックアップするデバイスを選択して下さい。
- 6 「SEC」タイプを選択して下さい。
- 7 「容量のチェック」を押して下さい。  
USBメモリの空き容量と比較して、バックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。
- 8 「OK」ボタンを押して下さい。  
バックアップ完了のメッセージが出たら、USBメモリを取り外して下さい。



USB挿入口

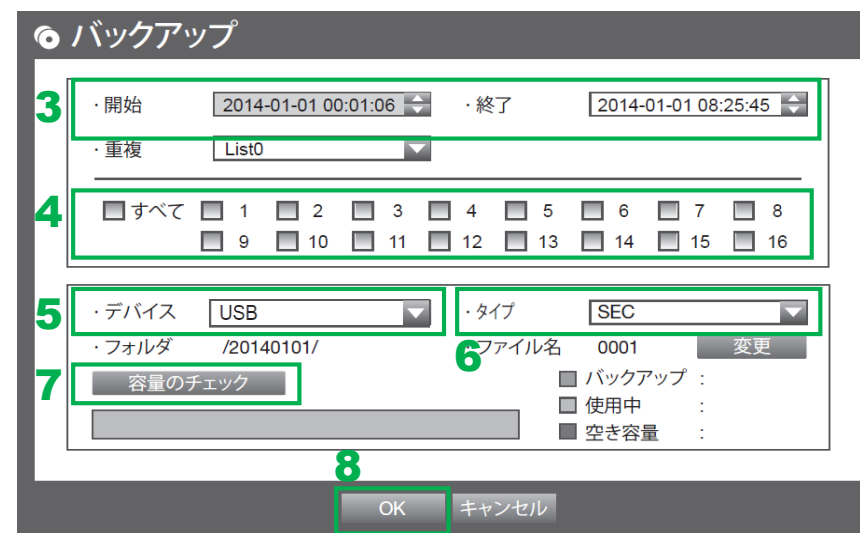

## 電源


オン・オフ



全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。  
電源ケーブルを抜くなど、正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。

### シャットダウン(電源オフ)

- 1 ライブ画面上で右クリックし、「シャットダウン」を選択して下さい。  
※パスワードを求められた場合お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。

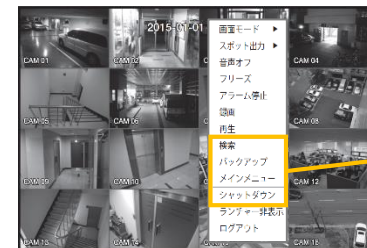

検索  
バックアップ  
メインメニュー  
シャットダウン

- 2 シャットダウンしてよろしいですか？というメッセージが出たら、「OK」を選択して下さい。  
シャットダウンしましたら、電源ケーブルのプラグをコンセントから外して下さい。



### 起動(電源オン)

- 1 レコーダーに接続されている電源ケーブルのプラグをコンセントに入れてください。  
※起動するまで、数分間かかる場合がございます。

