



SRD-880KDNチャンネル切り替え手順

画面
切り替え


- 1 レコーダー前面パネルのMODEボタンを押下または、マウスを使いランチャーバーで分割を選択すると画面が切り替わります。




9分割モード




4分割モード



7分割モード



13分割モード



PIP



オートシーケンス


- 2 4分割で表示している時に十字キーの右を押すと、4分割のシーケンシャル画面で表示することができます。

※13分割モードのCH9～13は映像は表示されません。

SRD-880KDN操作ガイド

再生 映像の検索

- 1 SERCHボタンを押し、お客様が設定したパスワードを入力し、エンターを押下。
- 2 時間検索を選択し、エンターボタンを押下。
- 3 検索したい日付を画面左上で選択。
- 4 検索したいカメラを選択し、時間軸の左上にある時計に再生を確認する時間を選択して下さい。
- 5 検索日付時間が決まりましたら、画面下にあります再生を押下。
- 6 再生された映像は早送り、巻き戻し、停止ボタン等で操作可能です。

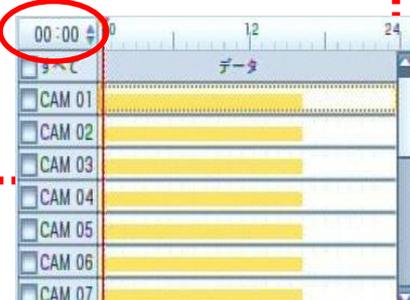

逆送り/逆スロー再生 停止 再生/一時停止 早送り/スロー再生




十字キー

ENTER
(エンター)

SERCHボタン

SRD-880KDN バックアップ手順

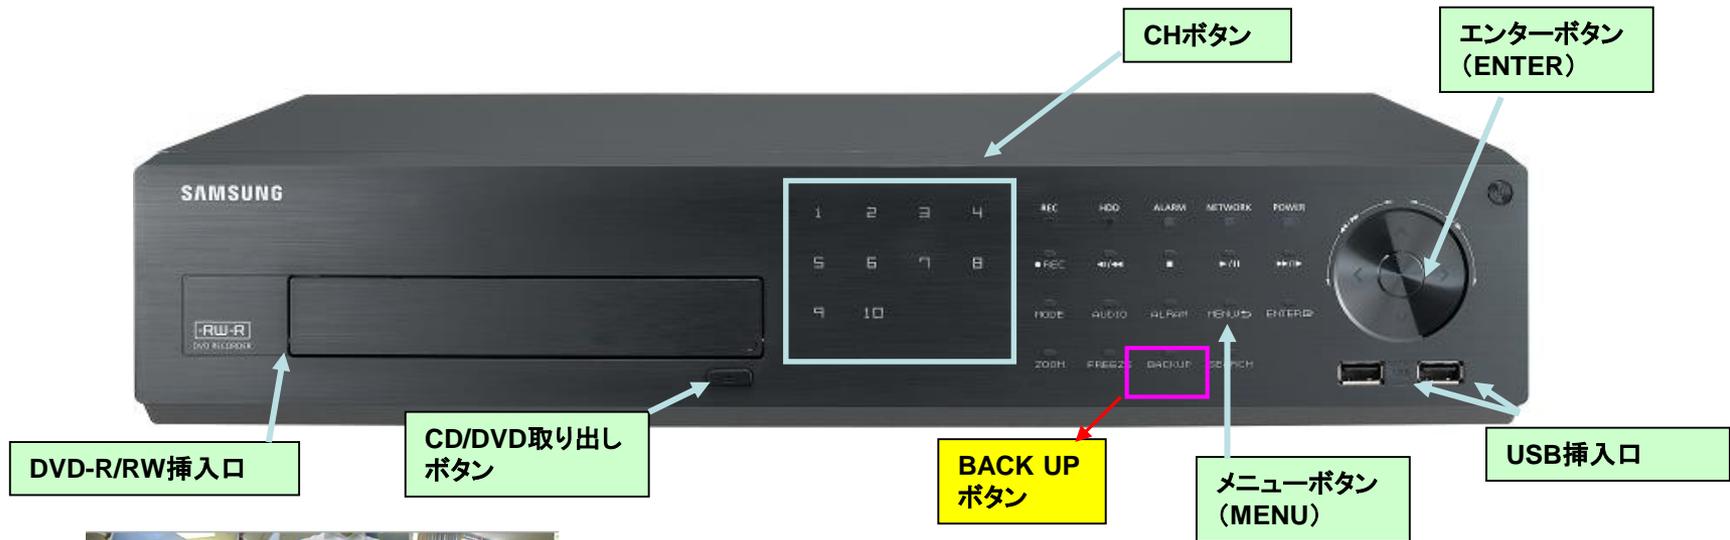

- ①DVD-R/RW又は、USBメモリを、上記図の挿入口に挿入する。
- ②BACK UPボタンを押下。パスワードを要求されるので、お客様が設定したパスワードを入力。とチャンネルボタンを押し、エンターボタンを押下(※初期設定の場合)
- ③バックアップ画面が表示されます。
- ④バックアップしたい時間の、開始と終了の日付時間を選択
- ⑤バックアップしたい、カメラ番号CHにチェックを入れる
- ⑥デバイス項目を選択 ex.USBメモリーにバックアップを取る場合はUSBに変更する。
- ⑦タイプで**SEC**を選択
- ⑧容量確認ボタンを押下し、バックアップデバイスに空きがあることを確認の上、一番下のOKボタンを押下。バックアップを開始します。バックアップ完了のメッセージまたは、DVD-R/RWが自動的に排出されるまで待ってください

