

## 製品仕様書

商品名 : レイヤー2 Giga 対応 アンマネージスイッチ

型番 : EHB-UG2B-S シリーズ

### バリエーション

EHB-UG2B05-S	5 ポート
EHB-UG2B08-S	8 ポート
EHB-UG2B16-S	16 ポート
EHB-UG2B24-S	24 ポート

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

耐熱 50℃、ループ検知・防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T 対応の電源内蔵メタル筐体スイッチングハブです。

## 一般仕様

伝送速度	1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)	
準拠規格	IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3	
スイッチング方式	ストア&フォワード	
通信方式	フルデュプレックス、ハーフデュプレックス	
フローコントロール制御	IEEE 802.3x(フルデュプレックス時) バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)	
ポート数	EHB-UG2B05-S	5ポート
	EHB-UG2B08-S	8ポート
	EHB-UG2B16-S	16ポート
	EHB-UG2B24-S	24ポート
AutoMDI/MDI-X	対応	
オートネゴシエーション	対応	
コネクタ形状	EHB-UG2B05-S	RJ-45×5
	EHB-UG2B08-S	RJ-45×8
	EHB-UG2B16-S	RJ-45×16
	EHB-UG2B24-S	RJ-45×24
適合ケーブル	1000BASE-T : UTP カテゴリー-5e 以上 100BASE-TX : UTP カテゴリー-5 以上 10BASE-T : UTP カテゴリー-3 以上	
バッファメモリー (各ポートに動的割り当て)	EHB-UG2B05-S	128Kbytes
	EHB-UG2B08-S	192Kbytes
	EHB-UG2B16-S	512Kbytes
	EHB-UG2B24-S	512Kbytes

スイッチングファブリック	EHB-UG2B05-S	10.0Gbps
	EHB-UG2B08-S	16.0Gbps
	EHB-UG2B16-S	32.0Gbps
	EHB-UG2B24-S	48.0Gbps
最大パケット転送能力	EHB-UG2B05-S	7.44Mpps
	EHB-UG2B08-S	11.9Mpps
	EHB-UG2B16-S	23.8Mpps
	EHB-UG2B24-S	35.71Mpps
パケット転送速度	1,488,095 パケット/秒(1000Mbps) 148,809 パケット/秒(100Mbps) 14,880 パケット/秒(10Mbps)	
MAC アドレス登録数 (全ポート合計)	EHB-UG2B05-S	2,048 件
	EHB-UG2B08-S	4,096 件
	EHB-UG2B16-S	8,192 件
	EHB-UG2B24-S	8,192 件
ジャンボフレーム	EHB-UG2B05-S	対応(9Kbytes)
	EHB-UG2B08-S	
	EHB-UG2B16-S	対応(10Kbytes)
	EHB-UG2B24-S	
ノブロッキング	対応	
EAP 透過機能	対応	
BPDU 透過機能	対応	
ループ検知・防止機能	EHB-UG2B05-S	ループ検知
	EHB-UG2B08-S	ループ防止
	EHB-UG2B16-S	
	EHB-UG2B24-S	
PoE 仕様	非対応	
電源仕様	内蔵電源	
入力電圧	AC100~240V±10% 50/60Hz	
消費電力	EHB-UG2B05-S	3.1W(最大)
	EHB-UG2B08-S	5.1W(最大)
	EHB-UG2B16-S	11.3W(最大)
	EHB-UG2B24-S	15.9W(最大)
発熱量	EHB-UG2B05-S	約 11.2kJ/h(最大)
	EHB-UG2B08-S	約 18.4kJ/h(最大)

	EHB-UG2B16-S	約 40.7kJ/h(最大)
	EHB-UG2B24-S	約 57.3kJ/h(最大)
省電力機能	らくらく節電 E 対応(IEEE 802.3az)	
エネルギー消費効率	EHB-UG2B05-S	0.7W/Gbps
	EHB-UG2B08-S	0.7W/Gbps
	EHB-UG2B16-S	0.8W/Gbps
	EHB-UG2B24-S	0.7W/Gbps
最大実効伝送速度	EHB-UG2B05-S	5.0Gbps
	EHB-UG2B08-S	8.0Gbps
	EHB-UG2B16-S	16.0Gbps
	EHB-UG2B24-S	24.0Gbps
測定時のポート速度とポート数	EHB-UG2B05-S	1Gbps : 5 ポート
	EHB-UG2B08-S	1Gbps : 8 ポート
	EHB-UG2B16-S	1Gbps : 16 ポート
	EHB-UG2B24-S	1Gbps : 24 ポート
外形寸法(幅×奥行×高さ) ※本体のみ	EHB-UG2B05-S	幅約 127.5mm×奥行約 83.6mm×高さ約 30.0mm
	EHB-UG2B08-S	幅約 171.5mm×奥行約 83.6mm×高さ約 30.0mm
	EHB-UG2B16-S	幅約 215.5mm×奥行約 133.0mm×高さ約 42.0mm
	EHB-UG2B24-S	幅約 267.0mm×奥行約 161.5mm×高さ約 42.0mm
質量 ※本体のみ	EHB-UG2B05-S	約 330g
	EHB-UG2B08-S	約 425g
	EHB-UG2B16-S	約 900g
	EHB-UG2B24-S	約 1500g
筐体材質(カラー)	メタル(ホワイト)	
冷却ファン	なし	
盗難防止	セキュリティスロットなし	
設置方法	EHB-UG2B05-S EHB-UG2B08-S	水平設置、壁掛け、マグネット
	EHB-UG2B16-S EHB-UG2B24-S	水平設置、壁掛け、19 インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4 使用)

壁掛け用穴	あり	
動作時環境条件	温度：0℃～50℃、湿度：10%～90%(ただし結露なきこと)	
保管時環境条件	温度：-40℃～70℃、湿度：5%～90%(ただし結露なきこと)	
MTBF	EHB-UG2B05-S	1,919,000 時間@25℃、 539,000 時間@50℃
	EHB-UG2B08-S	1,826,000 時間@25℃、 478,000 時間@50℃
	EHB-UG2B16-S	1,156,000 時間@25℃、 362,000 時間@50℃
	EHB-UG2B24-S	737,000 時間@25℃、 243,000 時間@50℃
法令対応	EU RoHS 準拠 (10 物質)	
適合規格	EHB-UG2B05-S	VCCI Class B
	EHB-UG2B08-S	
	EHB-UG2B16-S	VCCI Class A
	EHB-UG2B24-S	
イミュニティ試験	IEC61000-4-2 : Lv.3 準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3 準拠、 IEC61000-4-4 : Lv.3 準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3 準拠、 IEC61000-4-8 : Lv.3 準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3 準拠	
付属品	EHB-UG2B05-S EHB-UG2B08-S	専用 AC ケーブル(2 ピン、約 1.8m)1 本、AC ケーブル抜け 防止バンド 1 個、シリアルナンバ ーラベル 2 枚、クイックセットアップ ガイド 1 枚、安全にお使いいた くために 1 枚 ※ゴム足・マグネッ トは製品本体に取付済みです。 水平設置の際もマグネットを付け たままご使用ください。
	EHB-UG2B16-S EHB-UG2B24-S	専用 AC ケーブル(3 ピン、約 1.8m)1 本、3 ピン-2 ピン変換 アダプター1 個、AC ケーブル抜け 防止バンド 1 個、19 インチラック 取付金具 2 個、19 インチラック 取付金具ネジ 8 個、ゴム足 4 個、シリアルナンバーラベル 2 枚、 クイックセットアップガイド 1 枚、安

		全にお使いいただくために 1 枚
保守サービス   デリバリー	1 年(EBS-DH-01B)、3 年(EBS-DH-03B)、 5 年(EBS-DH-05B)	
保守サービス   センドバック延長	EHB-UG2B05-S	1 年(EBS-SB-01C)、2 年 (EBS-SB-02C)
	EHB-UG2B08-S EHB-UG2B16-S EHB-UG2B24-S	1 年(EBS-SB-01B)、2 年 (EBS-SB-02B)
	EHB-UG2B05-S EHB-UG2B08-S	-
専用オプション品   マグネット	EHB-UG2B16-S EHB-UG2B24-S	EHB-EX-MG4

## 保証期間

### 3 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。






分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観図

# ELECOM

外観図面 型番：EHB-UG2B05-S

製品本体

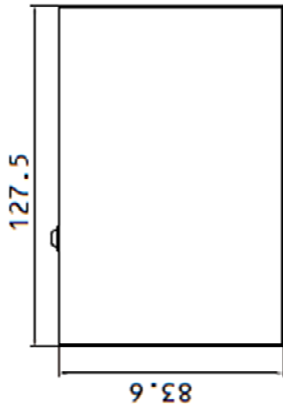

Vol.1





単位:mm



# ELECOM

外観図面 型番: EHB-UG2B08-S

製品本体

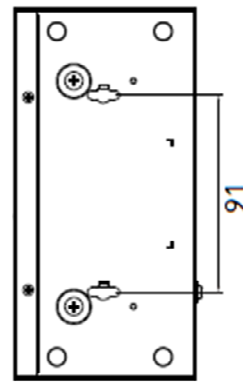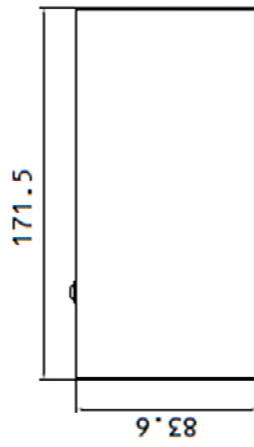







単位:mm

Vol.1

# ELECOM

外観図面 型番：EHB-UG2B16-S






製品本体

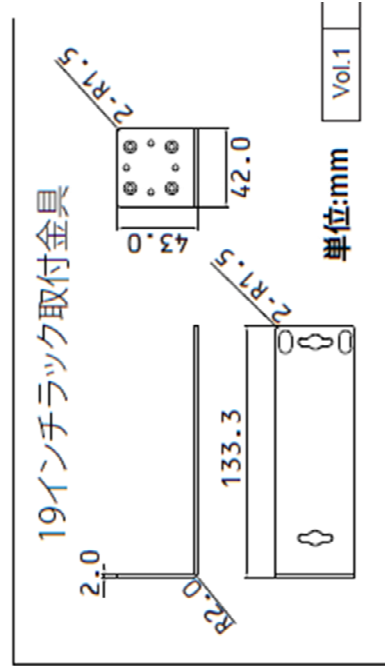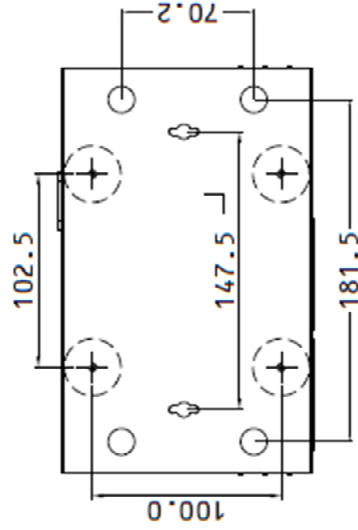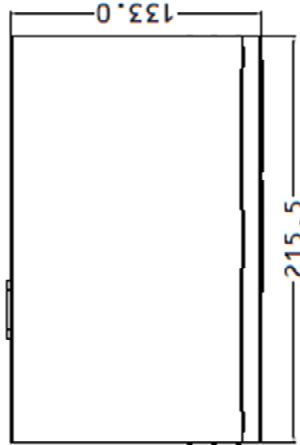


# ELECOM

外観図面 型番：EHB-UG2B24-S

製品本体

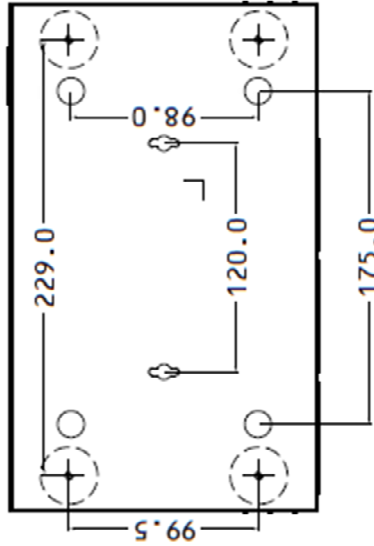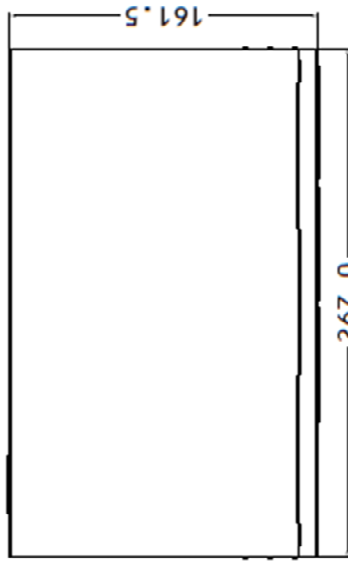

19インチラック取付金具

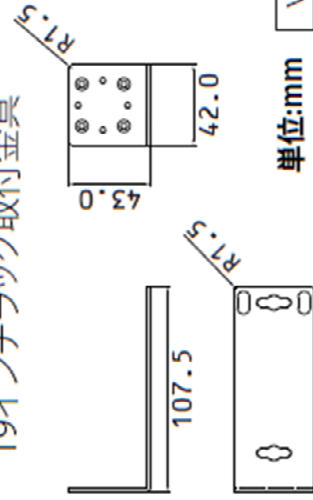

単位:mm

Vol.1