


# SRD-443KN 画面切り替え手順

## 画面

切り替え

前面には、USB挿入口がないので背面に挿入してください

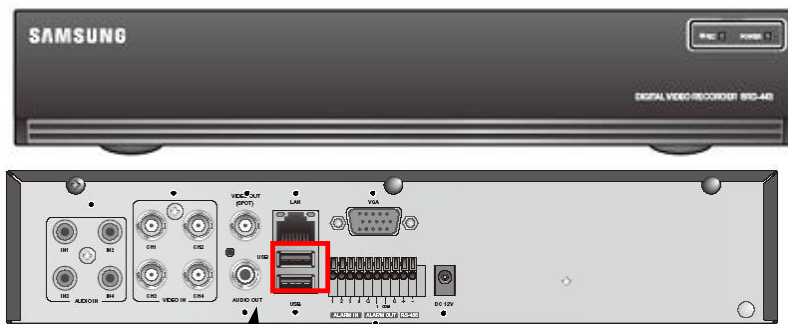

マウスUSB挿入口  
同梱のUSBマウスを接続して下さい。





ランチャーメニュー

SRD-443KNは、ボタンがないので、すべての操作はマウスから行います。


# SRD-443KN 再生手順

## 再生 映像の検索

- 1** マウスを右クリックし、検索を選択。  
パスワード「admin4321」をクリック。

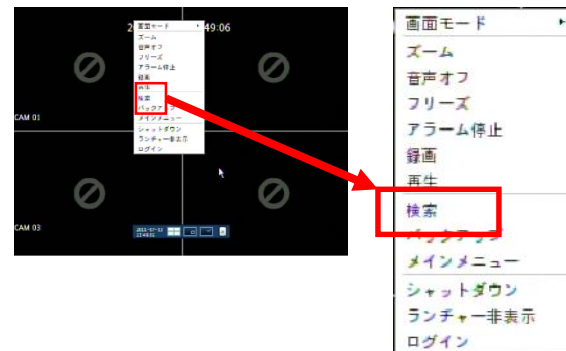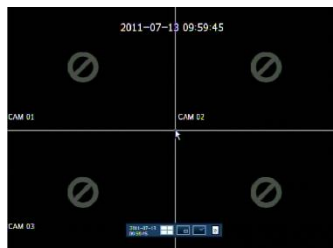


- 2** 時間検索を選択。

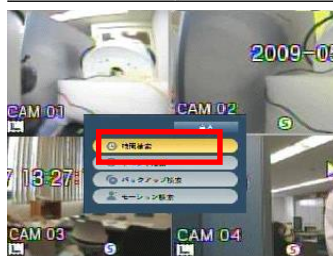


- 3** 再生したい日付を年月日欄で選択。  
再生したい時間を入力し、再生したいカメラを選択(選択後はチェックマークが付きます)

※年月日をクリックし、  
ホイールで選択できます。

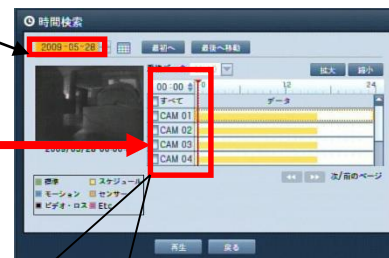

- 4** 再生日付時間が決まったら、画面下にある再生を選択。

※時:分をクリックし、  
ホイールで選択できます。

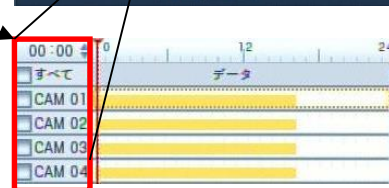

- 5** 再生された映像を早送り・巻戻しなど行う際は、下段の再生ランチャーを使用し、各操作を行ってください。

※再生を終了する場合は停止を選択して下さい。




# SRD-443KN バックアップ手順

※USB挿入口は本体背面に御座います。

※バックアップ媒体は事前に挿入して下さい。

①マウスを右クリックし、バックアップを選択。

パスワードを求められた場合は、admin4321と入力しOKを選択(※初期パスワードの場合)

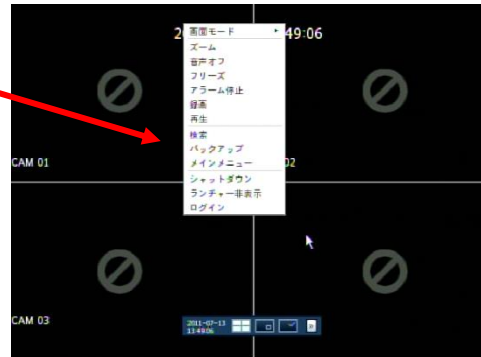

②バックアップしたい開始と終了の日付時間を選択

③バックアップしたいカメラ番号をチェック

④デバイスがUSBになっているか確認。

⑤タイプがSECになっていることを確認。

⑥容量チェックを押下。  
USBメモリに入る容量であればOKボタンを押下しバックアップを開始します。



<バックアップタイプについて>

Sec: サムスン独自バックアップ形式(プレイヤーも一緒に保存され特別なコーデックは不要。)

DVR: DVR本体で再生する形式。PC再生は不可