

# 1080pアナログHDカメラ HCB-6001KN

兼松サステック株式会社




## 製品の特徴

- ・フルHD (1920 × 1080、30fps) 解像度
- ・カラー: 0.09ルクス (F1.2)、モノクロ: 0.009ルクス (F1.2)
- ・デイナイト (ICR)、WDR (120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・伝送距離最大500m
- ・デュアル電源、RS-485

## 製品の仕様

映像		機能	
撮像素子	1/2.8" 2M CMOS	カメラID	Off/On(15文字)
全体解像度	1,945(H) × 1,109(V) 2.16M pixels	言語	日本語を含む16言語
有効解像度	1,945(H) × 1,097(V) 2.13M pixels	デイナイト	自動 (ICR) / External / カラー / BW
走査	Progressive Scan	逆光補正	Off / User BLC / HLC / WDR
最低照度	カラー : 0.09 Lux (F1.2)	WDR	120dB
	モノクロ : 0.009 Lux (F1.2)	DNR (ノイズ軽減)	SSNRIV ( Off / On )
S/N比	52dB (AGC off, Weight on)	デフォッグ	Off/自動/手動
映像出力	BNC(AHD / TVI / CVI / CVBS Selectable)	モーション検知	Off/On
解像度	1920 × 1080	プライバシーゾーン	Off/On
最大フレームレート	30fps @1080p	ゲイン制御	Off/Low/Middle/High/VeryHigh
レンズ		ホワイトバランス	ATW/屋外/屋内/手動/ AWC (1800K° ~ 10500K° )
フォーカス調整	シンプルフォーカス、マニュアル、 ボタンコントロール	電子シャッター	1~1/12,000秒
レンズタイプ	マニュアル、DC auto Iris	反転	Off/水平/垂直/水平・垂直
マウントタイプ	C/CS	プロファイル	基本・デイナイト・逆光・屋内・ITS・ユーザー
物理的仕様		アラーム	1出力 (D/N 1)
電源	24VAC ± 10% & 12VDC ± 10%	同軸制御	Coaxial, RS-485
消費電力	最大6W	プロトコル	Coax : Pelco-C (coaxitron)、 ACP (AHD Coax Protocol)
動作温度/湿度	-10° C ~ +55° C / 90%未満		RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, AD、 Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE
カラー/材質	ブラック/アルミニウム、 アイボリー / プラスティック	伝送距離	500m (5C2V Coaxial Cable)
寸法 (W × H × D)	73.1 × 67.2 × 130.7mm		
重量	287g		

## 寸法図(mm)

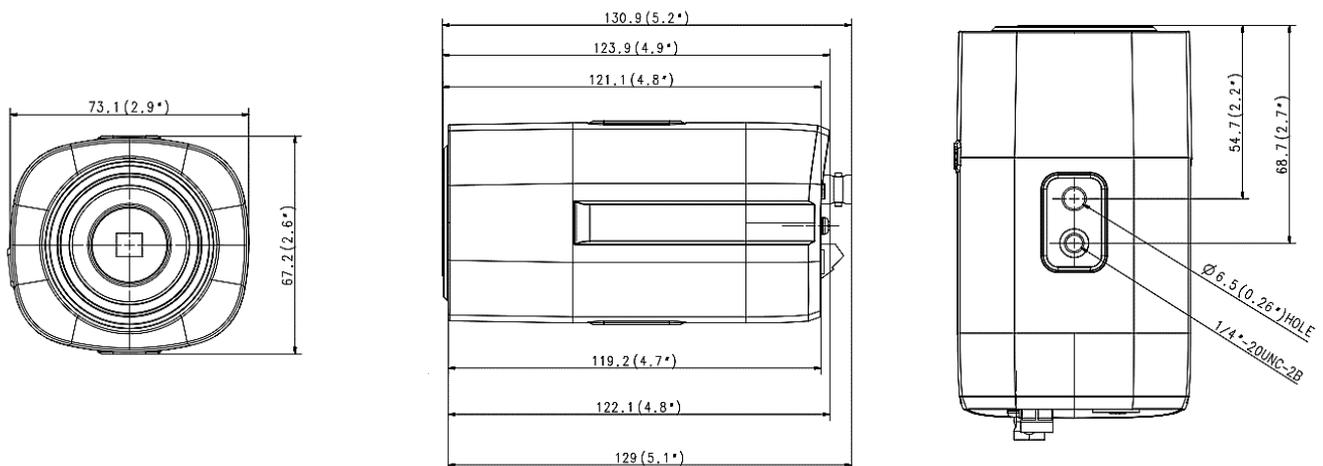

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2018年1月10日

更新日: 2025年3月17日