


画面

切り替え


単画面表示（1台のカメラを拡大表示する場合）

拡大表示したいカメラの上で、ダブルクリックして下さい。

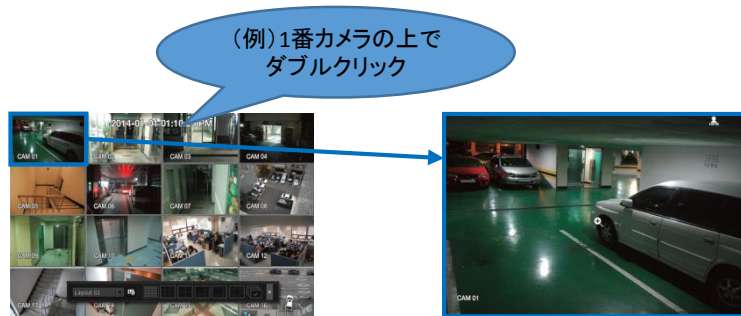

オートシーケンス（接続しているカメラを順番に表示する場合）

ランチャーバーのオートシーケンスボタンを押して下さい。

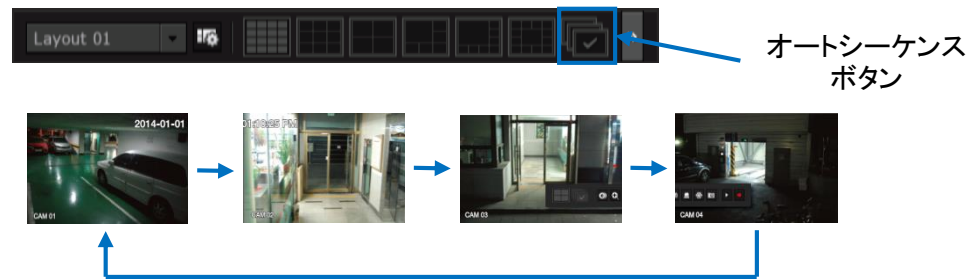


分割表示（複数台のカメラを同時に表示・単画面から戻る場合）

カメラの上で、ダブルクリックして下さい。もしくは、ランチャーバーの分割表示ボタンを押して下さい。



分割表示のモードにおいて、次の分割画面・前の分割画面に戻る際は、画面両端の矢印ボタン(➤)を押して下さい。

右矢印ボタン 左矢印ボタン



(例)4分割(5番～8番)

右矢印ボタン(➤)を押すと、次の分割画面(9番～12番)へ移動します。
左矢印ボタン(➤)を押すと、前の分割画面(1番～4番)へ移動します。



16分割表示 9分割表示 4分割表示

<< ランチャーバー >>



ライブ画面の下部に表示されます。10秒間操作がされない場合は、自動的に非表示になります。



再生

映像の検索 その1

- 1 ライブ画面上で右クリックし、検索を選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。
- 2 時間検索を選択して下さい。
- 3 検索したい日付を画面左上で選択するか、
カレンダーボタンを押して、日付を選択して下さい。
- 4 検索したい時刻を選択して下さい。
※時間軸上の赤いバー(縦線)を左右に移動しても、時刻を選択できます。
- 5 検索したいカメラ番号(CAM 01~32)にチェック(☑)を入れて下さい。
※全てのカメラを検索する場合は、すべてにチェックを入れてください。
※CAM 09~32をチェックを入れる場合は、右のスクロールバーを上下させて、
チェックを入れて下さい。
- 6 再生を選択して下さい。

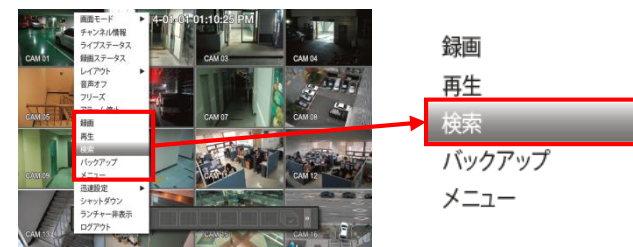



カレンダーボタン



時刻を変更する赤いバー

再生

映像の検索
その2

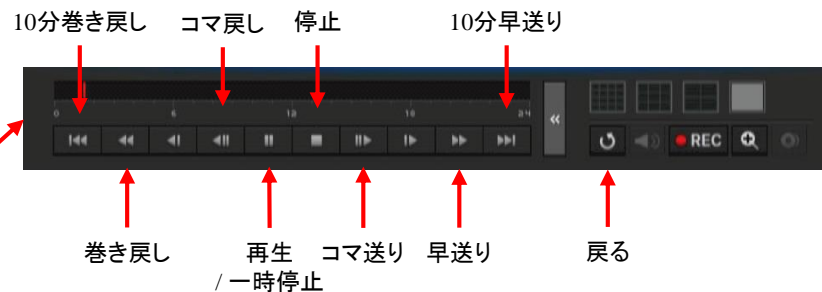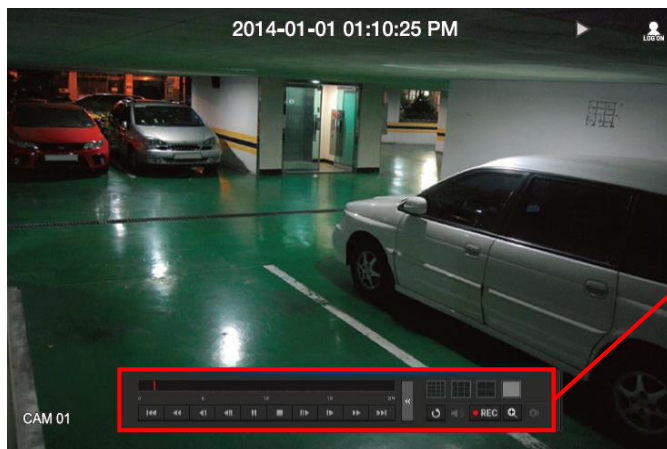

- | | | |
|--|-----------|--|
| | 10分巻き戻し |10分間分、巻き戻します |
| | 巻き戻し |映像を高速で巻き戻します(2・4・8・16・32・64倍速) |
| | コマ戻し |1コマ分、巻き戻します |
| | 再生 / 一時停止 |早送りなどに映像を1倍速の再生にします。 / 映像を一時停止します |
| | 停止 |録画映像の再生を中止し、ライブ画面に戻ります |
| | コマ送り |1コマ分、早送りします |
| | 早送り |映像を高速で再生します(2・4・8・16・32・64倍速) |
| | 10分早送り |10分間分、早送りします |
| | 戻る |時間検索の画面に戻ります |



録画映像を見終わった場合は、
停止を押してライブ画面に戻って下さい。


XRN-2011KN バックアップ手順

バックアップ

- 1 本体前面もしくは背面のUSB挿入口にUSBメモリを差し込んで下さい。
- 2 ライブ画面上で右クリックし、バックアップを選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力して下さい。
- 3 バックアップを行う開始時刻と終了時刻を選択して下さい。
- 4 バックアップしたいカメラの番号を選択して下さい。
※全てのカメラをバックアップする場合は、全チャンネルに☑を入れて下さい。
※選択したカメラは、白地で表示されます。右図の場合、CAM 03が選択された状態です。
- 5 USBメモリを選択して下さい。
- 6 SECタイプを選択して下さい。
- 7 容量のチェックを押して下さい。
USBメモリの空き容量と比較してバックアップできる場合は、OKボタンが押せるようになります。
- 8 OKボタンを押して下さい。
バックアップ完了のメッセージが出るまでお待ちください。



お客様が設定したパスワードを入力してください。

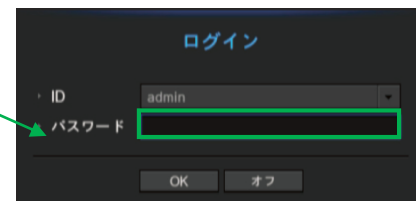

電源

オン・オフ



全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。


シャットダウン(電源オフ)

- 1 ライブ画面上で右クリックし、シャットダウンを選択して下さい。
※パスワードを求められた場合、お客様が設定したパスワードを入力し、OKを押して下さい。



クイック設定
シャットダウン
ランチャー非表示
ログイン

- 2 OKを選択して下さい。

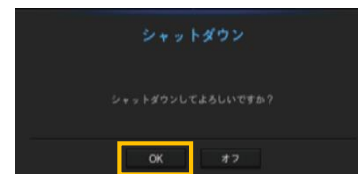

電源コード差込口

- 3 「電源コードを抜いて下さい」というメッセージが出た後、本体背面の電源コードを抜いて下さい。



起動(電源オン)

- 1 本体背面の電源コードを差し込んで下さい。

