

取扱説明書 NS-D605S

屋外用ハウジングダミーカメラ

この度はNS-D605Sをお買い上げいただきありがとうございます。

最初にご確認ください

■同梱品

- ・屋外用防水ハウジング (L-605L)
- ・ダミーカメラ
- ・ケーブルコネクタ※1
- ・壁面ブラケット (L-205N)
- ・ハウジング/ロック用ビス
- ・ベース/レール固定ビス
- ・壁面取付ビス/アンカー
- ・ブラケット取付ビス
- ・カメラ/ベース固定ビス



■お好みでご用意いただくもの

- ・同軸ケーブル等

カメラ組み立て手順


1. ①屋外用ハウジング-L-605L (以下本体) を取出し、後部のラッチをつまみ(初めは少し固めです。)ロックを解除し、上部のふたを開けます。中から ③レールの上のベースを外します。

①屋外用ハウジングL-605L

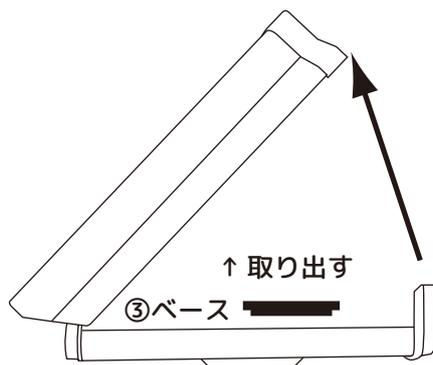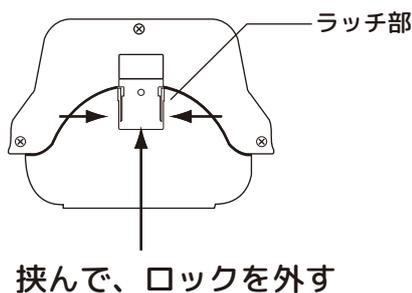


②BOX型ダミーカメラ(底部)

③ベースを上から見た図

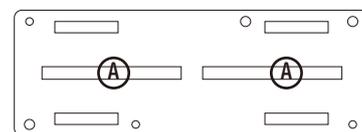


2. ②BOX型ダミーカメラ底部のネジ穴と、 ④カメラ固定ネジで、③どちらかのベース(A)に取付けます。本体レールに、③ベースを貼りつけベースの6ヶのいずれかの穴に、⑤つや消しのベース固定ネジでレールと固定します。

②BOX型ダミーカメラ(底部)と③ベースを下から見た図

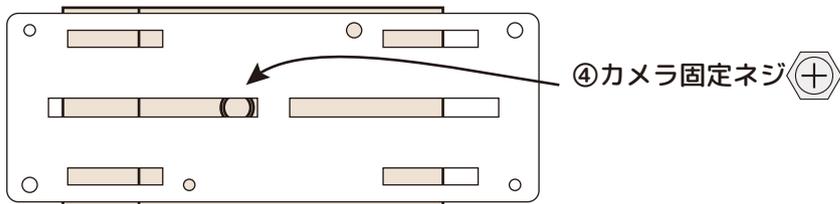


※本体内部を上から見た図

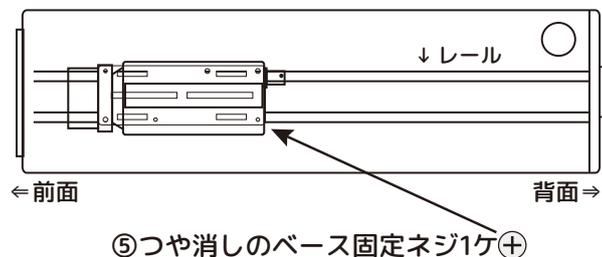

※お好みでご用意いただいたケーブルをご利用される場合

- ②ダミーカメラ後部のBNCに、同軸ケーブルを取り付け、本体底部の穴から外にケーブルを引き出します。

本体設置手順

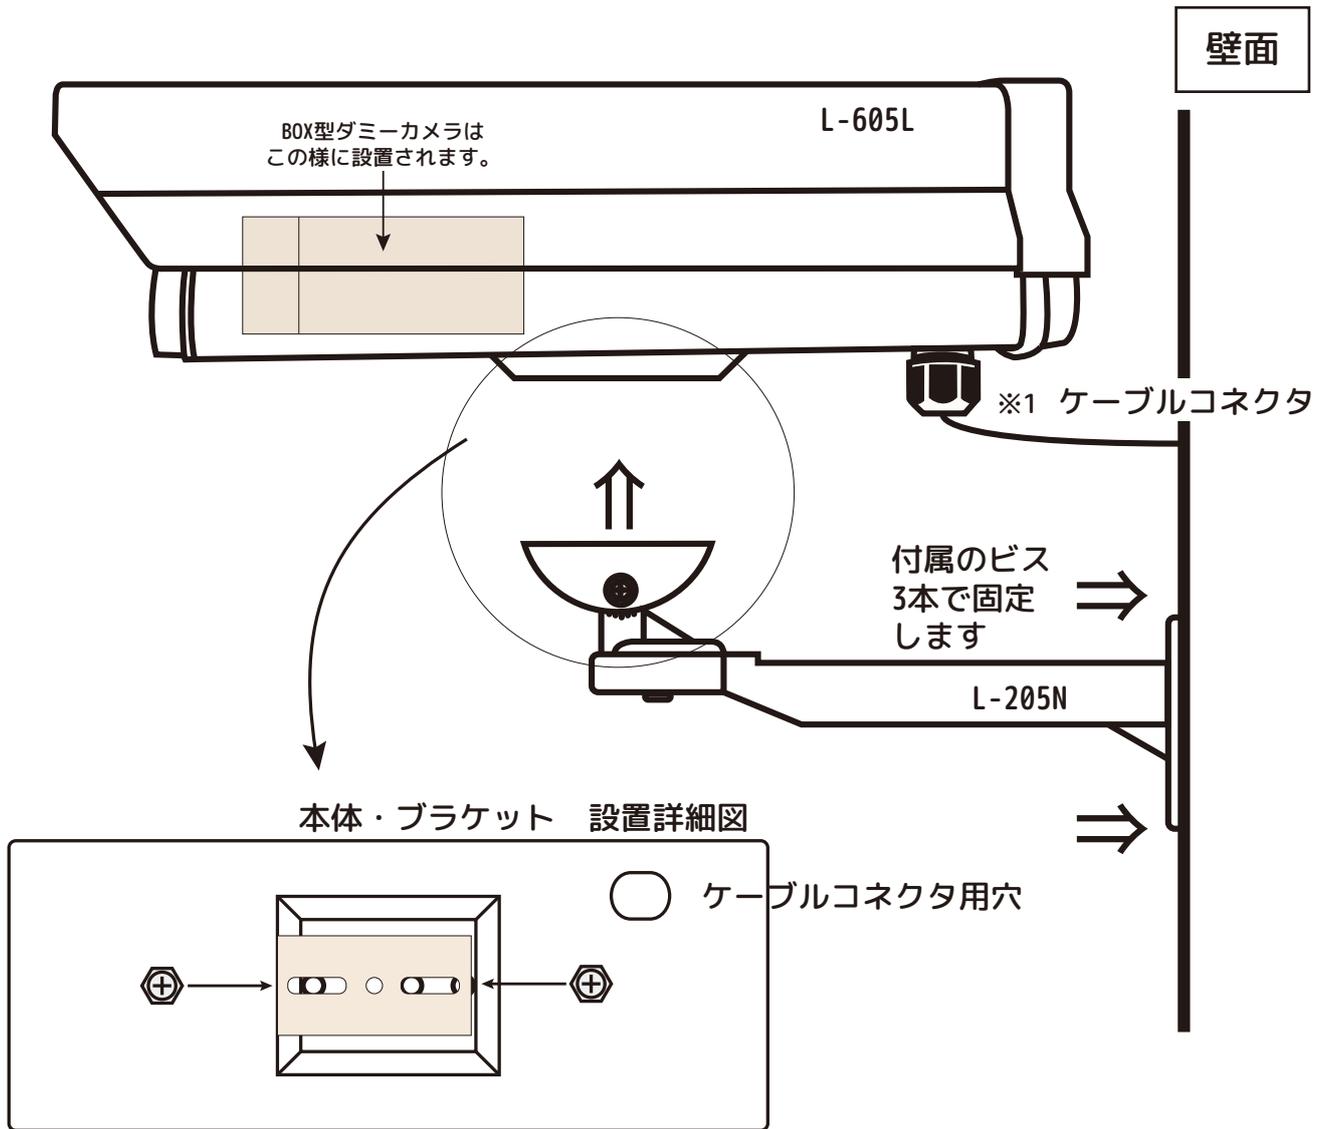

1. ①屋外用ハウジング-L-605L（以下本体）を逆さに置き、壁面ブラケット（L-205N）をブラケット取付ビスで2ヶ所とめます。
2. 壁面ブラケット（L-205N）を壁面取付ビス/アンカーで3ヶ所とめます。

※1 ケーブルコネクタ

市販の同軸ケーブルなどを、付属のケーブルコネクタを通してハウジング内部まで引き込み、モールなどでカバーすることで本物と見分けがつかなくなる加工ができます。（同軸ケーブルは別売です）