

AHD IR バレットカメラ HCO-6080KRN

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・フルHD解像度
- ・カラー: 0.11ルクス (F1.6) / モノクロ: 0ルクス (IR LED点灯)
- ・3.2～10mm (3.1x) モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・Day & Night (ICR)、WDR (120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・IR30m、IP66、IK10
- ・映像伝送距離 最大500m (5C2V)
- ・AC24V & DC12V

製品の仕様

映像		操作	
撮像素子	1/2.8" 2M CMOS	画面表示	日本語を含む16言語
合計画素数	1,945(H) × 1,109(V) 2.16M pixels	カメラタイトル	オフ / オン (15文字表示)
有効画素数	1,945(H) × 1,097(V) 2.13M pixels	Day & Night	自動 (ICR) / カラー / モノクロ
走査システム	Progressive Scan	逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR
最低照度	カラー : 0.11ルクス (F1.6、1/30秒)	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	モノクロ: 0ルクス (IR LED on)	デジタルノイズリダクション	SSNRIV (オフ / オン)
S/N比	52dB (AGC オフ、Weight オン)	Defog	自動 / 手動 / オフ
ビデオ出力	BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS選択可)	モーション検知	オフ / オン (4ゾーン)
	取付用CVBS (2Pinコネクタタイプ)	プライバシーマスク	オフ / オン (8ゾーン矩形)
解像度	1920 × 1080	ゲイン調整	オフ / 低 / 中 / 高 / 最高
最大フレームレート	30fps @1080p	ホワイトバランス	ATW/屋内 (4,500K° ~ 8,500K°) / 屋外 / 手動 / AWC / (1,800K° ~ 10,500K°)
レンズタイプ		電子シャッター速度	1秒 ~ 1/12,000 秒
焦点距離 (ズーム倍率)	3.2 ~ 10mm (3.1x) モータライズドバリフォーカル		
口径比	F1.6	反転	オフ / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
画角	H : 110.2° (Wide) ~ 32° (Tele)	プロフィール	ベータシック、Day & Night、逆光補正、ITS、Indoor、User
	V : 55.4° (Wide) ~ 18° (Tele)		
	D : 128.4° (Wide) ~ 36.6° (Tele)	アラーム	1出力 (モーション検知)
最短物体距離	0.5m	遠隔制御	同軸制御
フォーカス調整	シンプルフォーカス (モータライズドV/F)	プロトコル	ACP (AHD同軸プロトコル)、TCP (TVI同軸プロトコル)、CCP (CVI同軸プロトコル)、Pelco-C (CVBS同軸プロトコル)
	/マニュアル		
レンズタイプ	DCオートアイリス		
マウントタイプ	ボードタイプ		
環境		赤外線照射距離	30m
動作温度/湿度	-30° C ~ +55° C / 90% RH以下 ※ 起動温度 -10°C以上	映像伝送距離	500m (5C-2V)
		形状	
保護等級	IP66、IK10	色	グレー
電力		材質	アルミニウム
入力電圧	AC24V ± 10%、DC12V ± 10%	寸法 (ØxH)	Ø78.0 x 259.8mm
消費電力	最大5.8W	重量	948g

寸法図(mm)

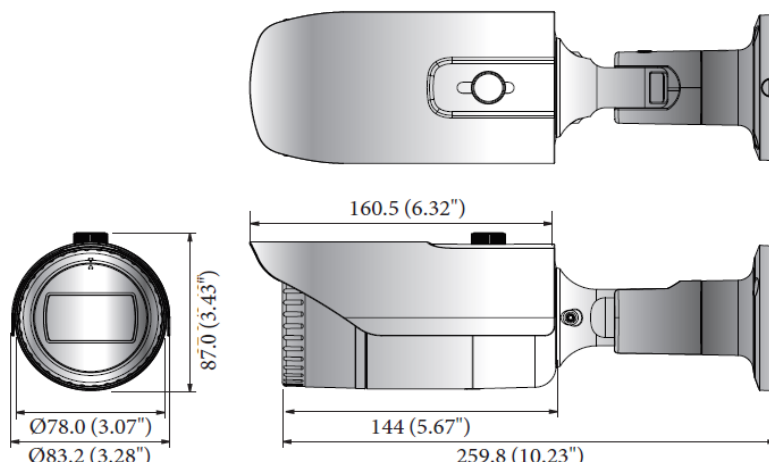

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2018年2月1日

更新日: 2025年3月17日