


# SRN-473KSN簡易手順書

## ライブモード



USBマウス挿入口

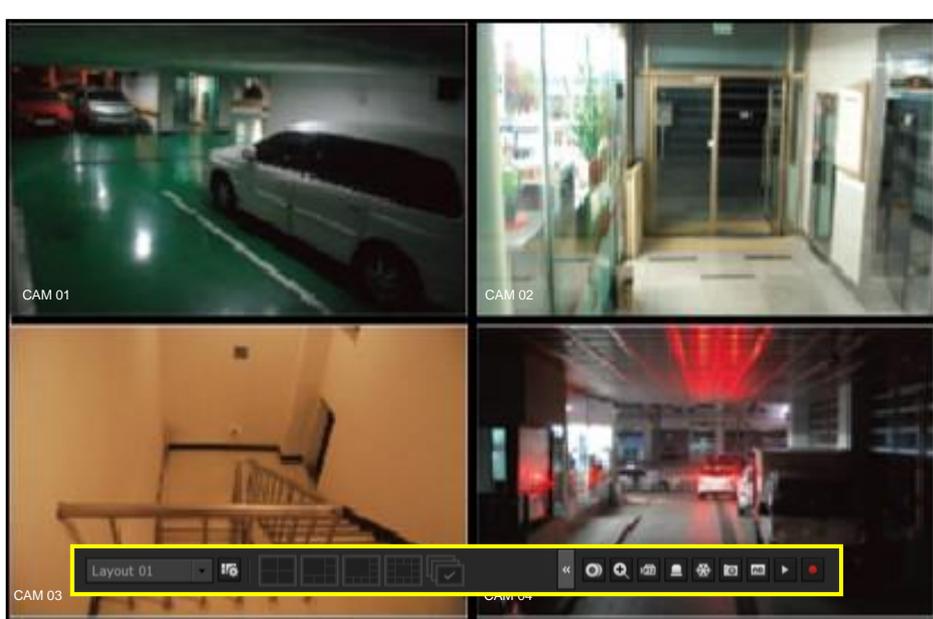

ランチャーバー




## デジタルズーム

- ①デジタルズームしたいカメラを単画面にする。
- ②マウスで右クリックすると、ランチャーバーが表示されるので、ズームボタンを押下して下さい。
- ③画面上に虫メガネが表示されるので、好みの位置で、虫メガネをダブルクリックして下さい。  
2倍ズームされます。  
※右クリックで、縮小を選択すると、元の画面に戻ります。

## 単画面⇔分割切替

- ・単画面にしたい、映像をダブルクリックする。  
(再度、ダブルクリックすると分割画面に戻ります。もしくは、ランチャーバーで各分割ボタンを押下します。)

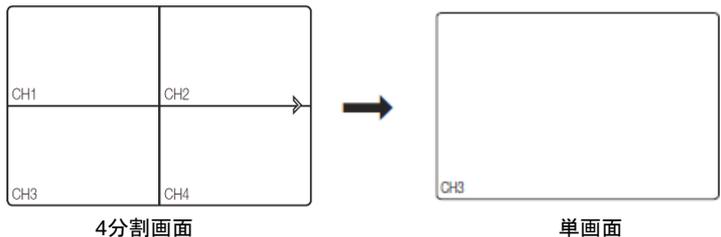

ズーム前



ズーム後

# 再生方法1

①画面上で右クリックをして、ツールバーの中の検索を選択して下さい。



- 画面モード▶
- CH情報
- ライブステータス
- 音声オフ
- フリーズ
- アラーム停止
- 録画
- フル画面比を維持
- 再生
- 検索**
- バックアップ
- メニュー
- クイック設定▶
- シャットダウン
- ランチャー非表示
- ログイン


ツールバー

②時間検索を選択して下さい。



③各項目を選択して、再生ボタンを押下して下さい。

- ・日付を選択
- ・再生したい時間にバーを移動  
もしくは、時間を直接選択して下さい。

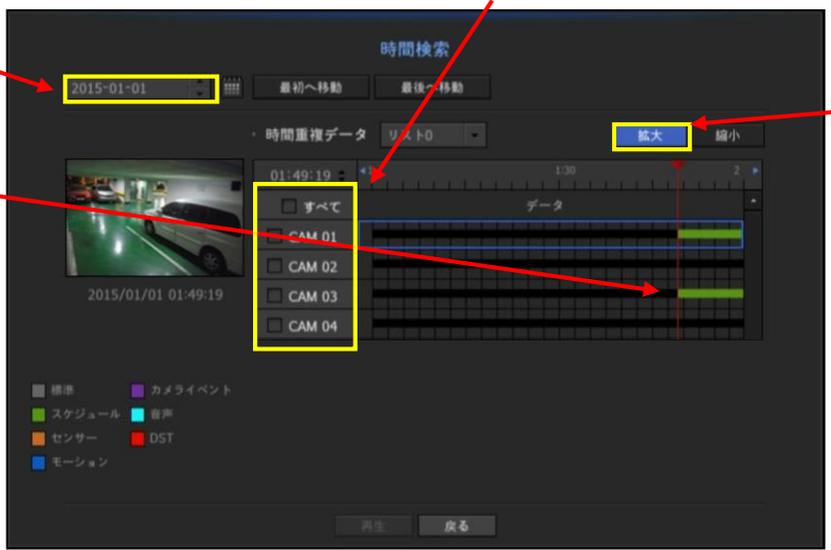

再生ボタン

・再生したいカメラにチェックを入れる

拡大ボタン

拡大ボタンを押下ごとに、時間軸が30・20・10分単位に、細かく表示されます。元に戻すには、縮小ボタンを押下してください。




再生中の操作は、次頁を参照ください。

# 再生方法2

## 再生画面



ランチャーバー(マウスポインタを画面下部に移動する表示されます。)



再生したい時間をクリックすると、移動します。

4分割 単画面

バックアップ機能  
(バックアップ頁を参照下さい。)

デジタルズーム  
(ライブ頁を参照下さい。)

検索画面戻り

早送り スキップ

コマ送り

早送り

コマ戻し

再生・一時停止

終了

スロー再生

スロー逆再生

早戻し

スキップ戻し

# バックアップ方法

①バックアップデータを保存する、CD-RW(R) DVD-RW(R)もしくはUSBメモリを挿入してください。 ※DVD2層方式・DVD-RAM,+Rは使用できません。

②画面上で右クリックをして、ツールバーの中のバックアップを選択して下さい。

- 画面モード▶
- CH情報
- ライブステータス
- 音声オフ
- フリーズ
- アラーム停止
- 録画
- フル画面比を維持
- 再生
- 検索
- バックアップ**
- メニュー
- クイック設定▶
- シャットダウン
- ランチャー非表示
- ログイン


③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定して下さい。

④バックアップしたいカメラ番号にチェックを入れて下さい。

⑤タイプでSECを選択して下さい。 ※NVRを選択するとPCでの再生はできません。本機での再生となります。

⑥容量チェックを押下して下さい。容量がバックアップ媒体の許容内だとOKボタンが押下可能になります。

※許容範囲を超えた場合は、再度、時間を短くする等して、許容内に指定下さい。

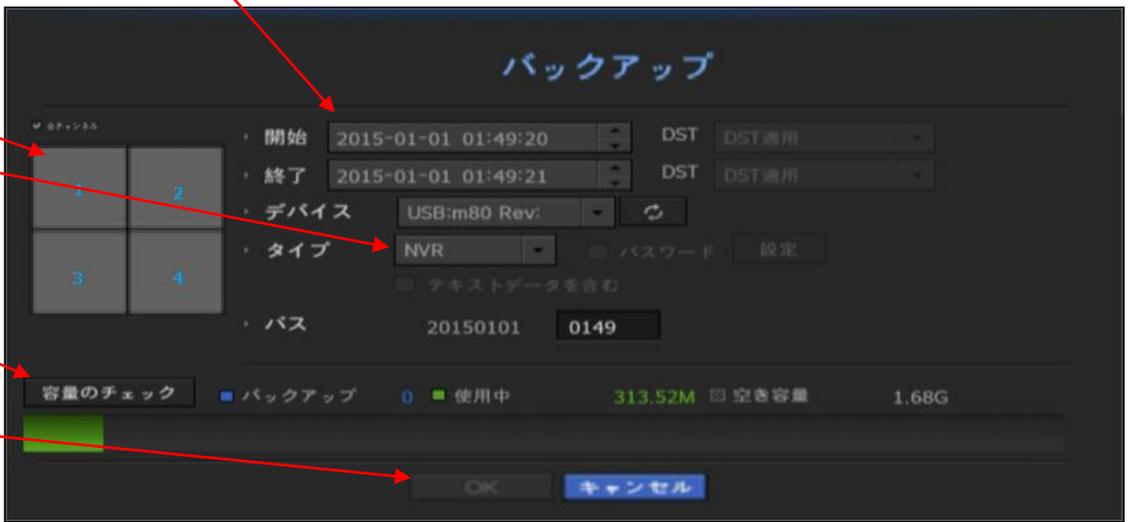

# SRN-473KSN シャットダウン・起動手順

## 電源

オン・オフ




全館停電や計画停電など停電することがわかっている場合は、故障を防ぐためにも、事前にレコーダーをシャットダウンして下さい。正規の手段でないシャットダウンを行った場合、故障する場合がございます。

### シャットダウン(電源オフ)


- 1 ライブ画面上で右クリックし、シャットダウンを選択して下さい。
- 2 OKを選択して下さい。
- 3 「電源コードを抜いて下さい」というメッセージが出た後、本体背面の電源コードを抜いて下さい。

### 起動(電源オン)

- 1 本体背面の電源コードを差し込んで下さい。
- 2 再立上げ後、録画検索、メニュー操作をされる場合、ID、パスワードを入力して下さい。



クイック設定  
シャットダウン  
ランチャー非表示  
ログイン



本体背面

電源コード差込口

