

# AHD/400万画素/VP非破壊ドームカメラ HCV-7080RVP

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴

- ・解像度:4メガピクセル
- ・3.2~10mm(3.1x)、モータライズドパリアフォーカルレンズ
- ・Day&Night(ICR)、WDR(120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・IR30m、IP66、IK10
- ・映像伝送距離最大500m(5C-2V)、ワンケーブル


## 製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" 5M CMOS
有効画素数	2616(H)×1964(V)
最低照度	カラー:0.11ルクス(F1.6,1/30秒)、モノクロ:0ルクス(IR LEDオン)
ビデオ出力	BNC(4MAHD/2MAHD/TVI選択可)
解像度	2560×1440/1920×1080
レンズタイプ	
焦点距離(ズーム倍率)	3.2~10mm(3.1x)モータライズドパリアフォーカル
口径比	F1.6(Wide)~F2.9(Tele)
画角	H:97.9°(Wide)~30.1°(Tele)、V:52.5°(Wide)~17.00°(Tele)、D:114.5°(Wide)~34.3°(Tele)
最短物体距離	0.5m
フォーカス調整	シンプルフォーカス(モータライズドV/F)、マニュアル
レンズタイプ	DCオートアイリス
パン/チルト/回転範囲	0°~350°/0°~67°/0°~355°
操作	
カメラタイトル	オフ/オン(15文字表示)
Day&Night	自動(ICR)/カラー/モノクロ
逆光補正	BLC/HLC/WDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デジタルノイズリダクション	SSNRIV
デフォッグ	自動/手動
モーション検知	4ゾーン
プライバシーマスク	8ゾーン(多角形)、16ゾーン(四角形)
ゲイン調整	オフ/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
電子シャッター速度	1/30秒~1/12,000秒
反転	H-Rev/V-Rev
アラーム	1出力
アラームトリガー	モーション検知
アラームイベント	アラーム出力
遠隔制御	同軸制御
プロトコル	ACP(AHD同軸プロトコル)、TCP(TVI同軸プロトコル)
赤外線照射距離	30m
映像伝送距離	500m(5C-2V同軸ケーブル使用時)
形状	
色	アイボリー
材質	アルミニウム
寸法(φ×H)	φ137.0×106.1mm
重量	711g
環境	
動作温度/湿度	-30° C~+55° C/90%RH以下
保護等級	IP66、IK10
電力	
入力電圧	DC33V(専用電源SPV-401/801使用)
消費電力	最大8.3W

# AHD/400万画素/VP非破壊ドームカメラ HCV-7080RVP

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

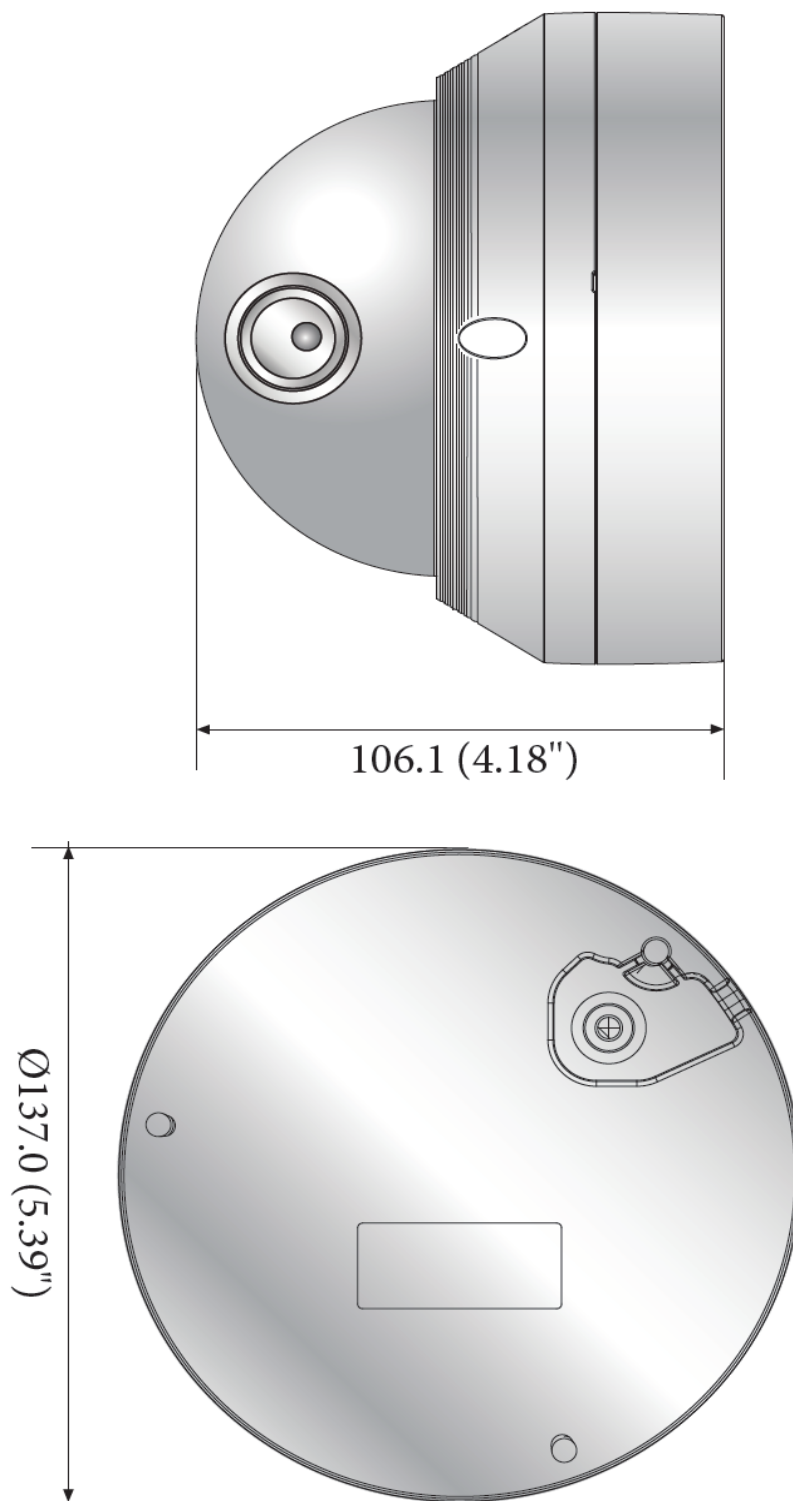

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年7月16日

更新日: 2021年2月1日