

AHD/500万画素/VP非破壊ドームカメラ HCV-8080RVP

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・解像度:5メガピクセル
- ・3.47～10mm(2.88x)モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・Day & Night (ICR)、WDR(120dB)
- ・SSNRIV、モーション検知
- ・IR30m、IP66、IK10
- ・映像伝送距離 最大500m (5C-2V)、ワンケーブル


製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー(1/30秒, 30IRE):0.11ルクス、モノクロ(1/30秒, 30IRE):0.011ルクス(IR LEDオフ)
ビデオ出力	BNC(5MAHD/4MAHD/2MAHD/2MTVI 選択可)
解像度	2592×1944/2560×1440
最大フレームレート	30fps(5MP時 最大20fps)
レンズタイプ	
焦点距離(ズーム倍率)	3.47～10mm(2.88x)モータライズドバリフォーカル
口径比	F1.6(Wide)～F2.9(Tele)
画角	H:90.92°(Wide)～31.2°(Tele)、V:66.27°(Wide)～23.5°(Tele)、D:119.14°(Wide)～38.8°(Tele)
最短物体距離	0.5m
フォーカス調整	シンプルフォーカス、手動
レンズタイプ	DCオートアイリス(IR補正)
パン/チルト/回転	
パン/チルト/回転範囲	0° ～350° /0° ～67° /0° ～355°
操作	
カメラタイトル	オフ/オン(15文字表示)
Day&Night	自動(ICR)
逆光補正	BLC/HLC/WDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
デジタルノイズリダクション	SSNRIV
曇り除去	対応
モーション検知	4エリア
プライバシーマスク	矩形エリア16個(カラー)/多角形エリア8個(オプション)
ゲイン調整	オフ/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
電子シャッター速度	1～1/12,000秒
ビデオ回転	FLIPモード、ミラー
アラーム端子	1出力(モーション検知)
アラームトリガー	分析
アラームイベント	アラーム出力
プロトコル	ACP(AHD同軸プロトコル)、TCP(TVI同軸プロトコル)
赤外線照射距離	30m
映像伝送距離	500m(5C-2V同軸ケーブル使用時)
形状	
色	アイボリー
材質	アルミニウム
寸法(ØxH)	Ø137.0×106.1mm
重量	711g
環境	
動作温度/湿度	-30° C～+55° C/90%RH以下 ※起動は-10° C以上で行ってください。
保護等級	IP66、IK10
電力	
入力電圧	VPコントローラー対応(SPV-401/SPV-801)
消費電力	最大8.3W

AHD/500万画素/VP非破壊ドームカメラ HCV-8080RVP

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

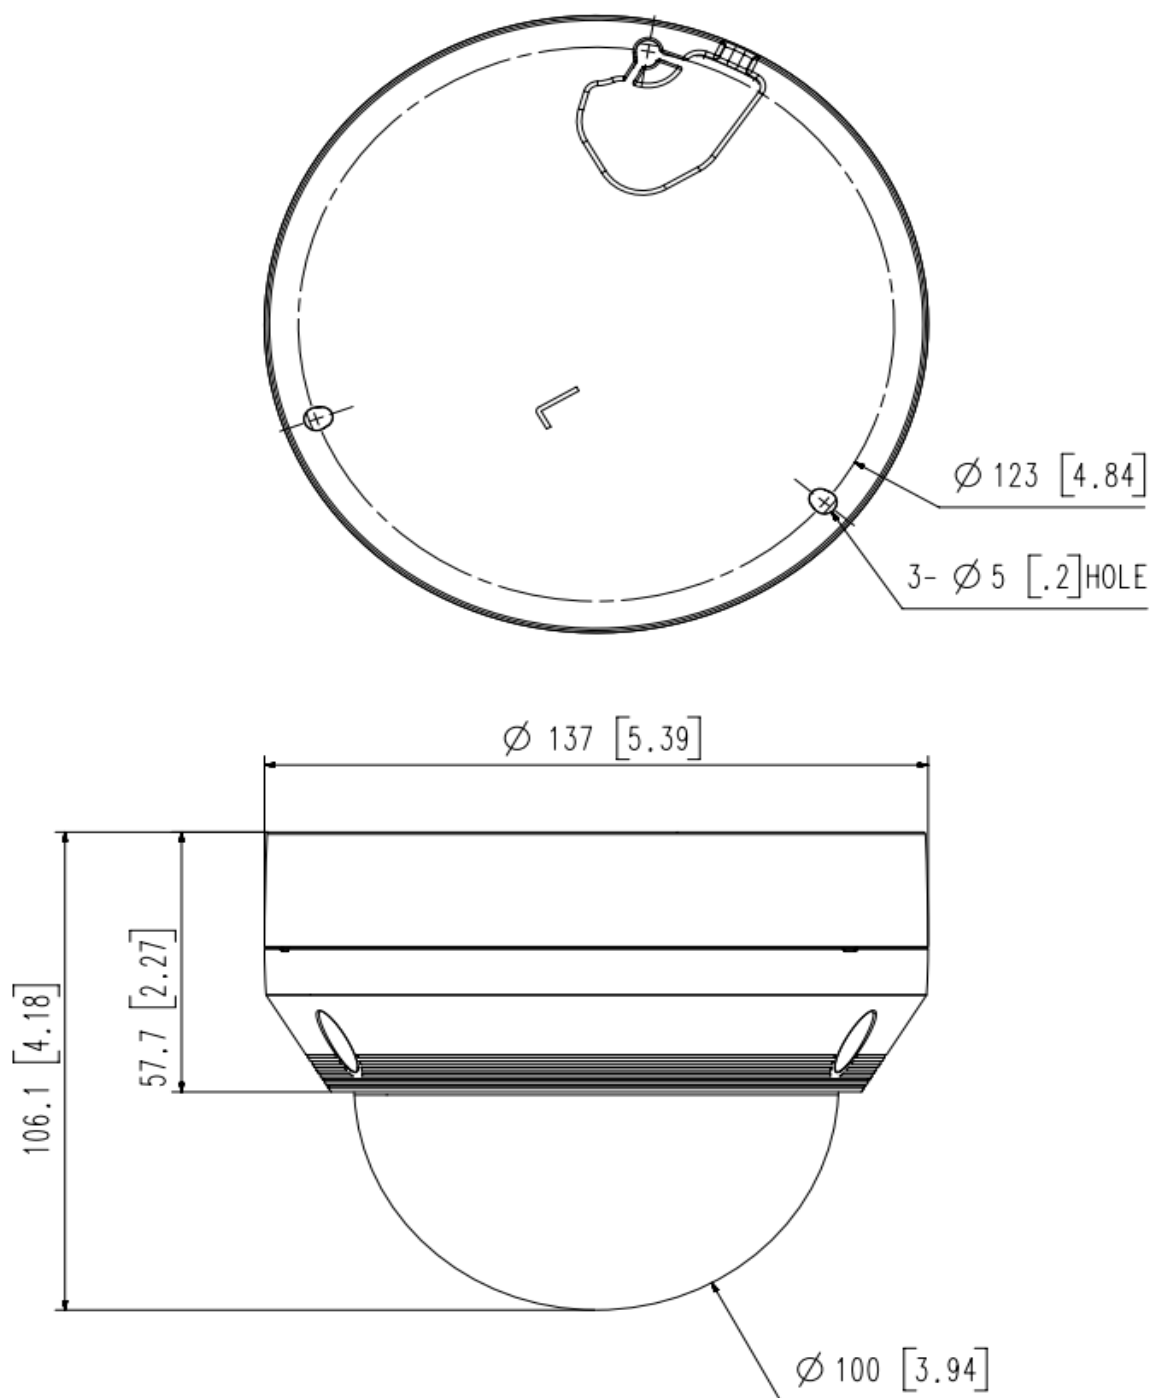

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2026年2月13日