

ペンタブリッドDVR/16ch HRX-1621

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大18CH入力対応(AHD16CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・TVI(最大8MP)、CVI(最大5MP)カメラ対応
- ・最大15fps/1CH(4MP)、30fps/1CH(1080p)録画
- ・HDMI/VGAモニター出力
- ・音声(4入力(音声拡張ケーブル使用時16入力)・1出力)
- ・HDD最大8枚搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)

製品の仕様

| 表示 | | |
|--------------|-------------|--|
| 映像 | アナログカメラ | 16CH (1Vp-p 75Ω、BNC) |
| | 解像度 | AHD (8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI (8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI (5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL) |
| | ネットワークカメラ | 2CH (最大16CH) |
| | 解像度 | CIF~8MP |
| | プロトコル | SUNAPI、ONVIF |
| ライブ | アナログカメラ | 1CHあたり:8MP 15fps、5MP 20fps、4MP以下 30fps |
| | ネットワークカメラ | 2MP (480fps) |
| | モード | 単画面、2H分割、2V分割、3V分割、4分割、6分割(1+5)、8分割(1+7)、9分割、13分割、 16分割、20分割(5x4)、シーケンス |
| パフォーマンス | | |
| オペレーティングシステム | Linux | |
| 録画 | 圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| | 録画レート | メインストリーム:8MP 8fps、5MP 12fps、4MP 15fps、2MP/720p/SD 30fps |
| | (アナログカメラ) | サブストリーム:720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム |
| | 録画ビットレート | 最大70Mbps(アナログカメラのみ) |
| | (ネットワークカメラ) | 最大51Mbps(ネットワークカメラのみ) |
| | モード | 手動、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、デュアルトラック |
| | イベントトリガー | アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、タンパリング |
| プリアラーム | 最大15秒 | |
| ポストアラーム | 最大6時間 | |
| 検索・再生 | サーチモード | 日付/時間、イベント、バックアップ、モーション、スマートサーチ、ARB検索 |
| | 再生機能 | 高速/低速、順方向/逆方向再生(x1/8~x256)、ステップ前/後再生 |
| ストレージ | 内蔵HDD | 初期4TB 最大6TB×8 |
| バックアップ | 種類 | BU、SEC(プレイヤー内蔵)、AVI(ウェブビューワー) |
| インターフェイス | | |
| モニター | VGA | 1出力(1920x1080、1280x1024、1280x720) |
| | HDMI | 1出力(4K(3840×2160)、2K(2560×1440)、1920x1080、1280x1024、1280x720)) |
| | スポット | 1出力(BNC)(カメラタイトル表記・分割モード対応) |
| 音声 | 入力/出力 | 4入力(音声拡張ケーブル使用時16入力)/1出力 |
| | 圧縮 | G.711(ネットワークカメラ G.711/G.726) |
| | サンプリングレート | 8KHz(ネットワークカメラ G.711/8KHz、G.726/40KHz) |
| アラーム | 入力/出力 | 16入力(NO/NC)/4出力(NO/NC&NO) |
| 接続 | イーサネット | 1ポート(RJ-45、10/100/1000Base-T) |
| | シリアル | RS-485 |
| | USB | USB3.0(背面)×1/USB2.0(前面)×1 |
| | 操作 | USBマウス、リモコン、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-7000、SPC-2000) |
| | RS485プロトコル | Samsung-T、Pelco-D/P |
| | Coaxプロトコル | CVBS(Pelco-C)、AHD/HD-CVI/HD-TVI) |
| ネットワーク | | |
| 転送速度 | アナログカメラ | メインストリーム:8MP 8fps/1CH、5MP 12fps/1CH、4MP 15fps、2MP/720p/SD 30fps/1CH |
| | | サブストリーム:720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム |

| | | |
|-------------|--|---|
| 帯域幅 | 最大30Mbps | |
| 最大ユーザーアクセス数 | サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20) | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、NTP、HTTP、DHCP、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)、SUNAPI | |
| ビューワー | SSM、Webビューワー、Smart Viewer、Wisenet Mobile | |
| ブラウザ | 対応ブラウザ | Google Chrome、Microsoft Edge、Safari (推奨ブラウザ: Google Chrome) |
| | 対応OS | Windows、Linux、MacOS X |
| スマートフォン | 対応OS | Android、iOS |
| | 対応プロトコル | RTP、RTSP、HTTP、CGI (SUNAPI)、サーチ(3)、ライブユニキャスト(10) |
| 物理的仕様 | | |
| 電源(ACアダプタ式) | AC100~240 V±10%、50/60 Hz | |
| 消費電力 | 最大180W(6TB HDD×8) | |
| 環境 | 動作温度 | +0°C~+40°C |
| | 動作湿度 | 20%~85%RH |
| 寸法 | (W×H×D) | 440.0×88.0×384.8mm |
| 重量 | 5.6kg (4TB HDD 1個搭載時) | |
| 言語 | 本体GUI | 日・英を含む24言語 |
| | Webビューワー | 日・英を含む23言語 |

寸法図(mm)

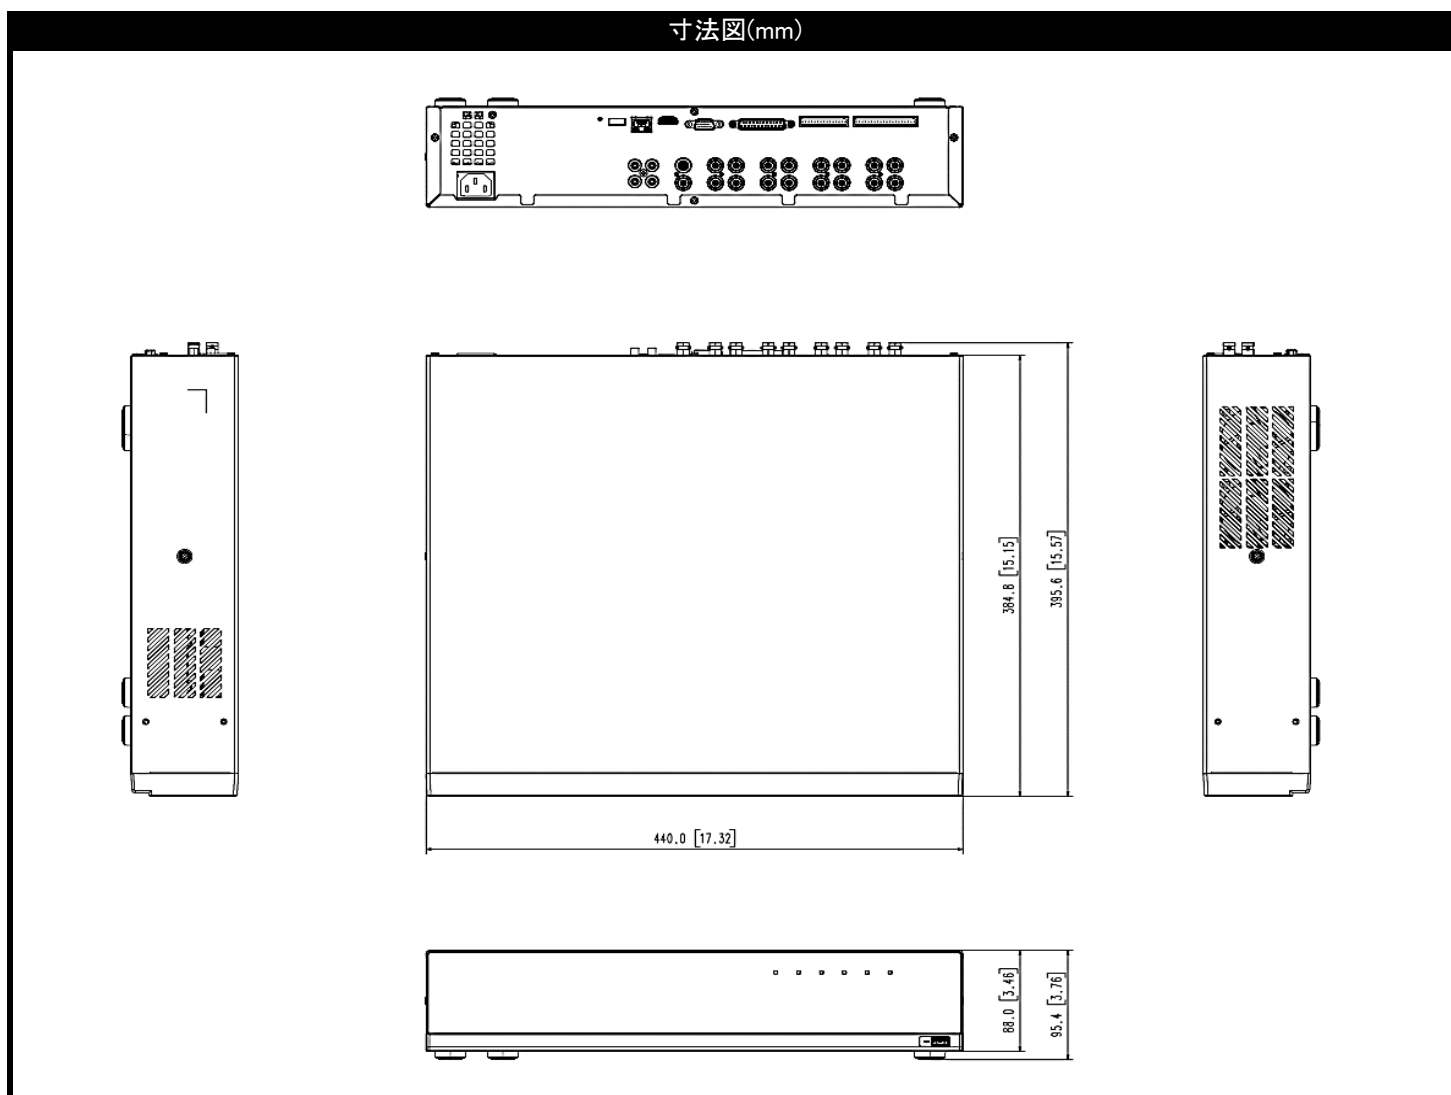

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年12月28日

更新日: 2021年2月18日