

# ペンタブリッドDVR/16ch/初期4TB HRX-1634

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴

- ・最大18CH入力対応(AHD16CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・AHD/TVI/CVI/アナログ/IP カメラ対応
- ・8MP録画
- ・HDD最大2枚搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)

## 製品の仕様


製品の仕様		
ディスプレイ		
アナログカメラ	入力	16CH(1Vp-p 75ohm、BNC)
	信号方式	AHD(8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI(8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI(8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL)
ネットワークカメラ	入力	2CH(最大18CH)
	解像度	8MP~CIF
	プロトコル	SUNAPI(Wisenet)、ONVIF
ライブ	モニター出力	HDMI×、VGA×1(デュアルモニター)
		HDMI:3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720
		VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768
	解像度	アナログカメラ 8MP(15fps)、5MP(20fps)、4MP(30fps)、2MP(30fps)、1MP(30fps)、960H(or 720H)(30fps) ※1chあたり 2MP時合計480fps
パフォーマンス		
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画レート(アナログ)	(Main Stream) 8M 8fps、5M 12fps、4M 15fps、2M 30fps、720p 30fps、960H以下 30fps ※1CHあたり (Sub Stream) 720p以上のカメラ:640x368(Max fps)、SDカメラ:SD(Max fps) ※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。
	帯域幅	最大128Mbps
	解像度	8MP~CIF
	録画モード	標準、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス アナログカメラ:ビデオロス、モーション検知、タンパリング ネットワークカメラ:カメライベント(センサー入力、MD、VA、デフォーカス、音声)、 ダイナミックイベント、ユーザーイベント
	イベントアクション	e-Mail、イベント通知、PTZ プリセット、アラーム出力、ビープ、モニター出力、FTP、 SUNAPI コマンド出力、シャットダウン
	検索/再生	再生帯域幅 最大32Mbps ユーザーアクセス数 最大4ユーザー(ローカル1、リモート3) 同時再生 18CH(ローカルモニター、Smart Viewer、Wisenet Viewer) 4CH(Wisenet mobile) 1CH(Web Viewer) 全方位カメラ歪み補正 Smart Viewer、Web Viewer
ストレージ	対応HDD容量	最大6TB
	HDDスロット	SATA×2(最大12TB)
バックアップ	ファイルフォーマット	本体:Recorder、SEC、AVI Web Viewer:AVI
	機能	最大16Ch再生、日付/タイトル表示
機能		
PTZ	制御	GUI、Web Viewer、SSM、Smart Viewer、Wisenet Viewer、Wisenet mobile、システムコントローラー
スマートフォン	対応製品	iOS、Android
	プロトコル	RTP、RTSP、HTTP、CGI(SUNAPI)
	制御	ライブ(16CH):マルチプロファイルサポート 再生(4CH再生、最大2MP) イベントブッシュ
	最大接続ユーザー数	検索3、ライブ10(ユニキャスト)

冗長性	ARB	対応
接続支援		セットアップウィザード(言語/日時、パスワード、ネットワーク、カメラ自動登録)、P2P(QRコード)
同軸制御		CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI
インターフェイス		
HDMI		1
VGA		1
BNC		入力16CH、出力1CH(スポット出力)
音声		ライン出力1(RCA)
イーサネット		RJ-45 × 1(10/100/1000BASE-T)
アラーム		入力16、出力4 リレー1(NO/NC/COM)、リレー2(NO/COM)
USB		3(全面USB2.0 × 2、背面USB3.0 × 1)
シリアル通信(プロトコル)		RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P)
AC電源入力部		1(AC100V、DV12Vアダプター接続)
システム		
システムコントロール		マウス、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-7000、SPC-6000、SPC-2000)
言語		日本語、英語、他22言語
環境		
動作温度/湿度		0~40°C、20~85%RH
規格認証		UL、CE、FCC、KC、UKCA
電源管理		
入力電源		DC12V、5A
消費電力		最大40W(6TB HDD × 2積載時)
物理的仕様		
カラー/材質		ブラック/メタル
寸法		W370.0x H44.0 xD320mm
重量		4.4kg(4TB HDD × 1積載時)
ネットワーク		
プロトコル		TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S)、SUNAPI(Server、Client)
DDNS		Wisenet DDNS
伝送速度	アナログカメラ	(Main Stream) 8M 8fps、5M 12fps、4M 15fps、2M 30fps、720p 30fps、960H以下 30fps ※1CHあたり (Sub Stream) 720p以上のカメラ : 640x368(Max fps)、SDカメラ : SD(Max fps) ※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。
伝送帯域幅		最大100Mbps
音声	入力/出力	ライン入力4/ライン出力1
	圧縮方式	G.711(ネットワークカメラ G.711/726)
最大接続ユーザー数		検索3、ライブ10(ユニキャスト)、20(マルチキャスト)
セキュリティ		IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証、暗号化(ID/PW、記録、送信、バックアップ)、デバイス証明書(Hanwha TechwinルートCA)
ビューワーソフト		SSM、Web viewer、Smart Viewer、Wisenet Mobile Viewer、Wisenet Viewer SDK/CGI(SUNAPI)サポート、他社VMSへの統合

# ペンタブリッドDVR/16ch HRX-1634

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

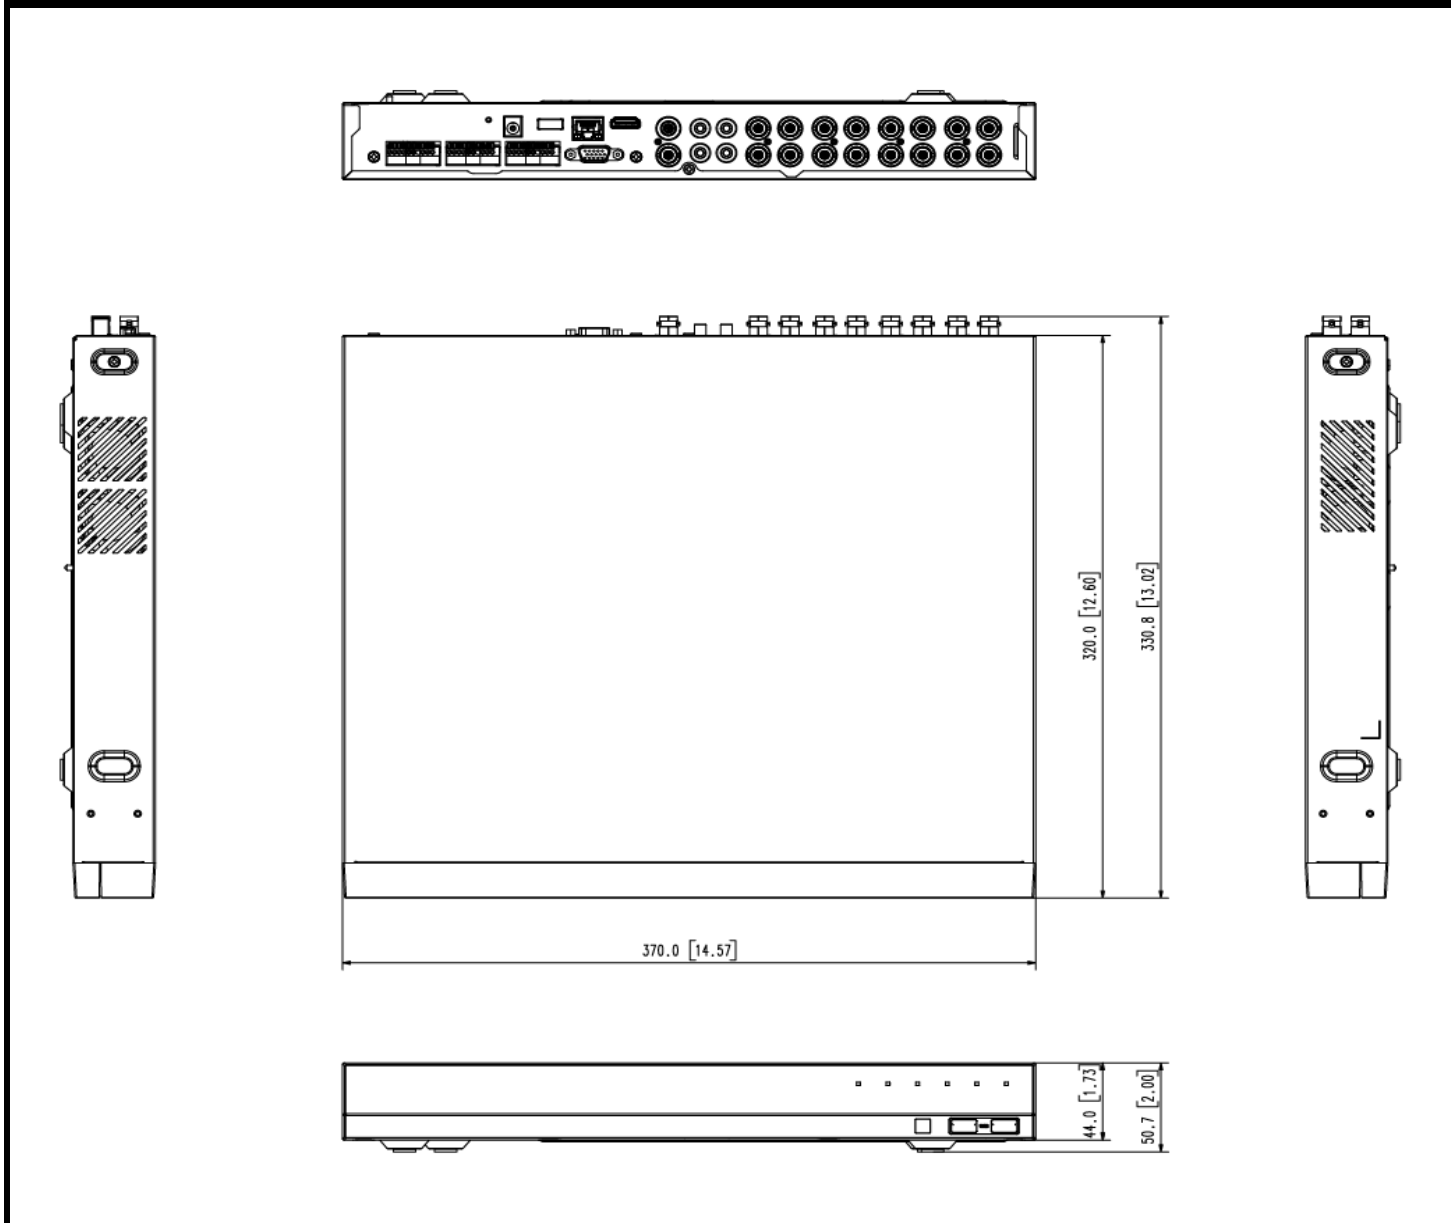

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2022年6月23日