

ペンタブリッドDVR/4ch/初期2TB HRX-435L

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大6CH入力対応(アナログ入力4CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・AHD/TVI/CVI/アナログ/IP カメラ対応
- ・8MP録画
- ・ファンレス
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・P2P (QRコード接続)

製品の仕様

ディスプレイ		
アナログカメラ	入力	4CH (1Vp-p 75Ω、BNC)
	信号方式/解像度	AHD (8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI (8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI (5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL)
ネットワークカメラ	入力	2CH (最大6CH)
	解像度	8MP～CIF
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	モニター出力	HDMI×、VGA×1
		HDMI: 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720
		VGA: 1920×1080、1280×1024、1280×720
	解像度	アナログカメラ: 8MP(15fps)、5MP(20fps)、4MP(30fps)、2MP(30fps)、1MP(30fps)、 960H(or 720H)(30fps) ※1chあたり
		ネットワークカメラ: 2MP(最大120fps)
パフォーマンス		
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画レート(アナログ)	(Main Stream): 8MP 8fps、5MP 12fps、4MP 15fps、2M 30fps、720p 30fps、960H以下 30fps ※1CHあたり
		(Sub Stream) 720p以上のカメラ : 640x368(Max fps)、SDカメラ : SD(Max fps)
		※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。
	帯域幅	最大30Mbps
	解像度	8MP～CIF
	録画モード	手動、デュアルトラック、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス
		アナログ: ビデオロス、モーション検知、タンパリング
		ネットワークカメラ : カメライベント(センサー入力、MD、VA、デフォーカス、音声、映像分析)、 ダイナミックイベント、ユーザーイベント
イベントアクション	e-Mail、PTZ プリセット、アラーム出力、ビープ、モニター出力	
検索・再生	再生帯域幅	最大32Mbps
	ユーザーアクセス数	最大4ユーザー(ローカル1、リモート3)
	同時再生	6CH(ローカルモニター)、4CH(Wisenet Viewer、Wisenet mobile)、1CH(Web Viewer)
	全方位カメラ歪み補正	Wisenet Viewer
ストレージ	対応HDD容量	初期2TB
	HD対応スロット	SATA×1(最大4TB)
バックアップ	ファイルフォーマット	本体: Recorder、SEC、AVI、Web Viewer: AVI
	機能	最大6Ch再生、日付/タイトル表示
機能		
PTZ	制御	GUI、Web Viewer、SSM、Wisenet Viewer、Wisenet mobile、システムコントローラー
スマートフォン	対応製品	iOS、Android
	プロトコル	RTP、RTSP、HTTP、CGI(SUNAPI)
	制御	ライブ(4CH) : マルチプロファイルサポート 再生(4CH再生、最大2MP) イベントプッシュ
	最大接続ユーザー数	検索3、ライブ10(ユニキャスト)

冗長性	ARB	対応
接続支援	セットアップウィザード(言語/日時、パスワード、ネットワーク、カメラ自動登録)、P2P(QRコード)	
同軸制御	CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI	
インターフェイス		
HDMI	1	
VGA	1	
BNC	入力4CH、出力1CH(スポット出力)	
音声出力	ライン出力1(RCA)	
イーサネット	RJ-45 × 1(10/100BASE-T)	
アラーム	入力4、出力2、リレー1(NO/NC/COM)、リレー2(NO/COM)	
USB	2(前面USB2.0 × 2)	
シリアル通信(プロトコル)	RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P)	
AC電源入力部	1(AC100V、DV12V電源アダプター接続)	
システム		
システムコントロール	マウス、Web Viewer、システムコントローラー (SPC-7000、SPC-6000、SPC-2000)	
言語	日・英を含む23言語	
環境		
動作温度/湿度	0～40℃、20～85%RH	
規格認証	UL、CE、FCC、KC、UKCA	
物理的仕様		
カラー/材質	ブラック/メタル	
寸法	W370.0x H44.0 xD320mm	
重量	2.4kg(4TB HDD × 1積載時)	
ネットワーク		
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)、 PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、 ONVIF (Profile-S)、SUNAPI(Server、Client)	
DDNS	Wisenet DDNS	
伝送速度	(Main Stream) 8M 8fps、5M 12fps、4M 15fps、2M以下 30fps ※1CHあたり (Sub Stream) 720p以上のカメラ : 640x368(Max fps)、SDカメラ : SD(Max fps) ※1CHあたり ※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。	
伝送帯域幅	最大32Mbps	
音声	ライン入力4/ライン出力1 G.711(ネットワークカメラ G.711/726)	
最大接続ユーザー数	検索3、ライブ10(ユニキャスト)、20(マルチキャスト)	
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証、 暗号化(ID/PW、記録、送信、バックアップ)、デバイス証明書(HanwhaVision RootCA)	
ビューワースフト	SSM、Web viewer、Wisenet Mobile Viewer、Wisenet Viewer	

寸法図(mm)

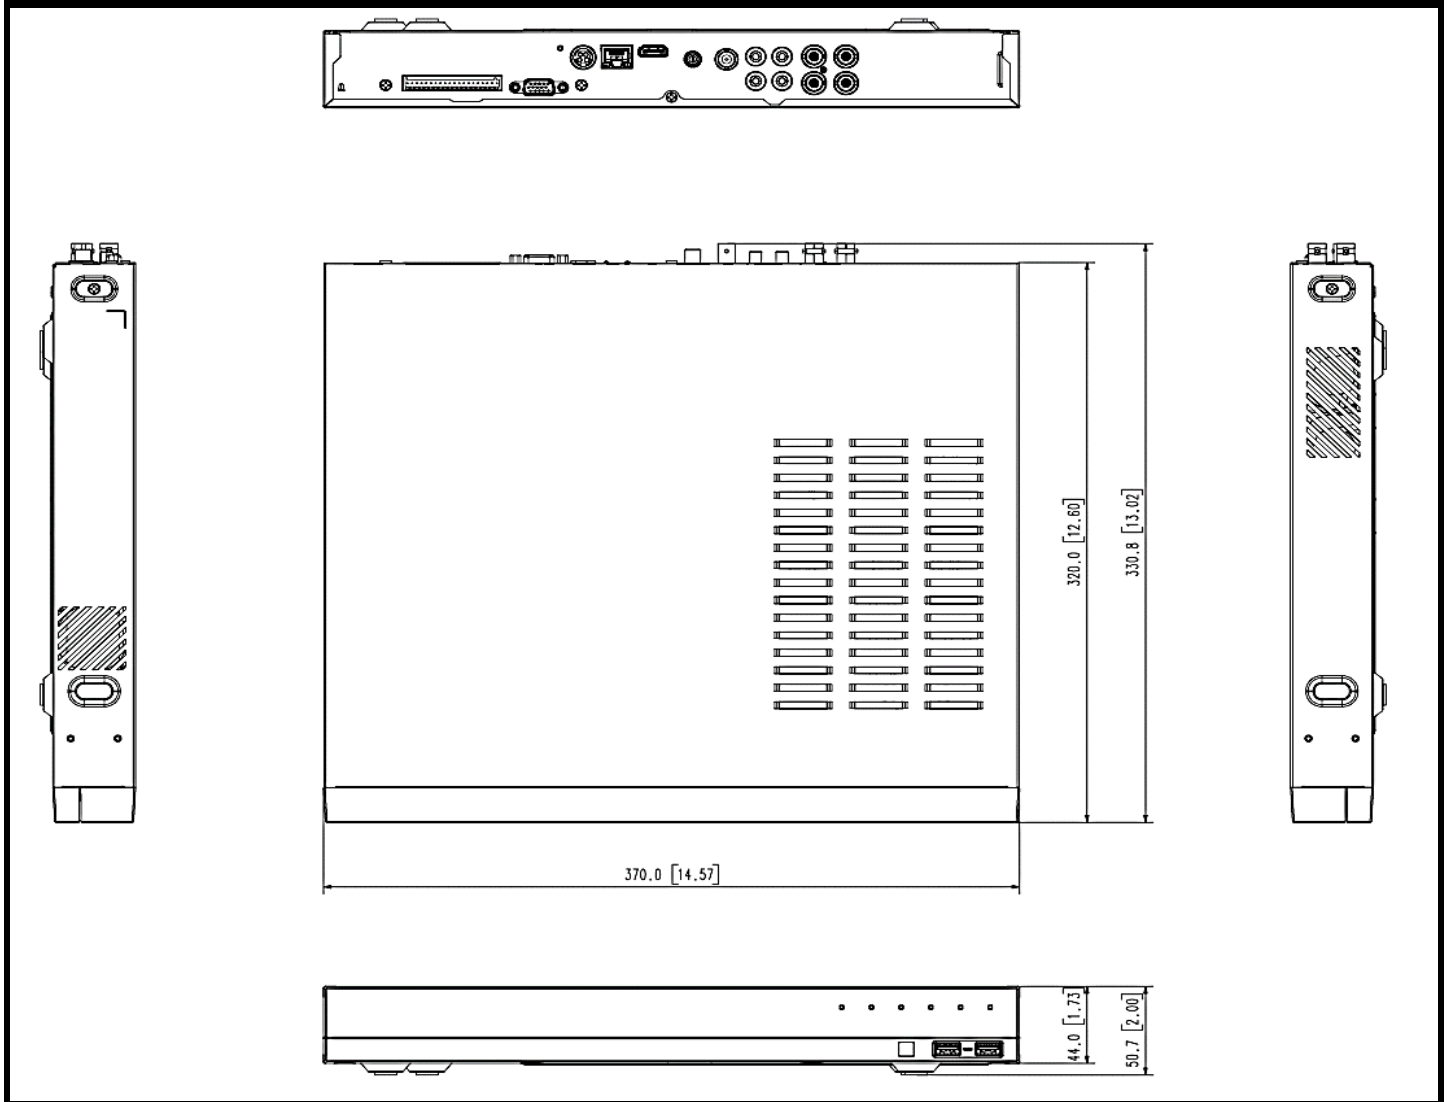

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日：2023年4月14日

発行日：2025年3月5日