

ペンタブリッドDVR/4ch/初期2TB HRX-435L

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大6CH入力対応(アナログ入力4CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・AHD/TVI/CVI/アナログ/IP カメラ対応
- ・8MP録画
- ・ファンレス
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・P2P(QRコード接続)

製品の仕様

| 製品の仕様 | | |
|----------------|-------------|---|
| ディスプレイ | | |
| アナログカメラ | 入力 | 4CH (1Vp-p 75Ω、BNC) |
| | 信号方式/解像度 | AHD (8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI (8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI (5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL) |
| ネットワークカメラ | 入力 | 2CH (最大6CH) |
| | 解像度 | 8MP~CIF |
| | プロトコル | SUNAPI、ONVIF |
| ライブ | モニター出力 | HDMI ×、VGA × 1 HDMI: 3840 × 2160、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 VGA: 1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 |
| | 解像度 | アナログカメラ: 8MP(15fps)、5MP(20fps)、4MP(30fps)、2MP(30fps)、1MP(30fps)、 960H(or 720H)(30fps) ※1chあたり ネットワークカメラ: 2MP(最大120fps) |
| | | |
| パフォーマンス | | |
| 録画 | 圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| | 録画レート(アナログ) | (Main Stream): 8MP 8fps、5MP 12fps、4MP 15fps、2M 30fps、720p 30fps、960H以下 30fps ※1CHあたり (Sub Stream) 720p以上のカメラ : 640x368(Max fps)、SDカメラ : SD(Max fps) ※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。 |
| | 帯域幅 | 最大30Mbps |
| | 解像度 | 8MP~CIF |
| | 録画モード | 手動、デュアルトラック、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト) |
| | イベントトリガー | アラーム入力、ビデオロス アナログ: ビデオロス、モーション検知、タンパリング ネットワークカメラ : カメライベント(センサー入力、MD、VA、デフォーカス、音声、映像分析)、 ダイナミックイベント、ユーザーイベント |
| | イベントアクション | e-Mail、PTZ プリセット、アラーム出力、ビープ、モニター出力 |
| | | |
| 検索・再生 | 再生帯域幅 | 最大32Mbps |
| | ユーザーアクセス数 | 最大4ユーザー(ローカル1、リモート3) |
| | 同時再生 | 6CH(ローカルモニター)、4CH(Wisenet Viewer、Wisenet mobile)、1CH(Web Viewer) |
| | 全方位カメラ歪み補正 | Wisenet Viewer |
| ストレージ | 対応HDD容量 | 初期2TB |
| | HD対応スロット | SATA × 1(最大4TB) |
| バックアップ | ファイルフォーマット | 本体: Recorder、SEC、AVI、Web Viewer: AVI |
| | 機能 | 最大6Ch再生、日付/タイトル表示 |
| 機能 | | |
| PTZ | 制御 | GUI、Web Viewer、SSM、Wisenet Viewer、Wisenet mobile、システムコントローラー |
| スマートフォン | 対応製品 | iOS、Android |
| | プロトコル | RTP、RTSP、HTTP、CGI(SUNAPI) |
| | 制御 | ライブ(4CH) : マルチプロファイルサポート 再生(4CH再生、最大2MP) イベントプッシュ |
| | 最大接続ユーザー数 | 検索3、ライブ10(ユニキャスト) |

| | | |
|---------------|-----|--|
| 冗長性 | ARB | 対応 |
| 接続支援 | | セットアップウィザード(言語/日時、パスワード、ネットワーク、カメラ自動登録)、P2P(QRコード) |
| 同軸制御 | | CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI |
| インターフェイス | | |
| HDMI | | 1 |
| VGA | | 1 |
| BNC | | 入力4CH、出力1CH(スポット出力) |
| 音声出力 | | ライン出力1(RCA) |
| イーサネット | | RJ-45 × 1(10/100BASE-T) |
| アラーム | | 入力4、出力2、リレー1(NO/NC/COM)、リレー2(NO/COM) |
| USB | | 2(前面USB2.0 × 2) |
| シリアル通信(プロトコル) | | RS-485 (Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P) |
| AC電源入力部 | | 1(AC100V、DV12V電源アダプター接続) |
| システム | | |
| システムコントロール | | マウス、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-7000、SPC-6000、SPC-2000) |
| 言語 | | 日・英を含む23言語 |
| 環境 | | |
| 動作温度/湿度 | | 0~40°C、20~85%RH |
| 規格認証 | | UL、CE、FCC、KC、UKCA |
| 電源管理 | | |
| 入力電源 | | DC12V |
| 消費電力 | | 最大22W(4TB HDD積載時) |
| 物理的仕様 | | |
| カラー/材質 | | ブラック/メタル |
| 寸法 | | W370.0x H44.0 xD320mm |
| 重量 | | 2.4kg(4TB HDD × 1積載時) |
| ネットワーク | | |
| プロトコル | | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP(Server、Client)、 PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、 ONVIF(Profile-S)、SUNAPI(Server、Client) |
| DDNS | | Wisenet DDNS |
| 伝送速度 | | (Main Stream) 8M 8fps、5M 12fps、4M 15fps、2M以下 30fps ※1CHあたり (Sub Stream) 720p以上のカメラ : 640x368(Max fps)、SDカメラ : SD(Max fps) ※1CHあたり ※最大録画フレームレートは、入力カメラのフレームレートに依存します。 |
| 伝送帯域幅 | | 最大32Mbps |
| 音声 | | ライン入力4/ライン出力1 G.711(ネットワークカメラ G.711/726) |
| 最大接続ユーザー数 | | 検索3、ライブ10(ユニキャスト)、20(マルチキャスト) |
| セキュリティ | | IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証、 暗号化(ID/PW、記録、送信、バックアップ)、デバイス証明書(HanwhaVision RootCA) |
| ビューワーソフト | | SSM、Web viewer、Wisenet Mobile Viewer、Wisenet Viewer |

寸法図(mm)

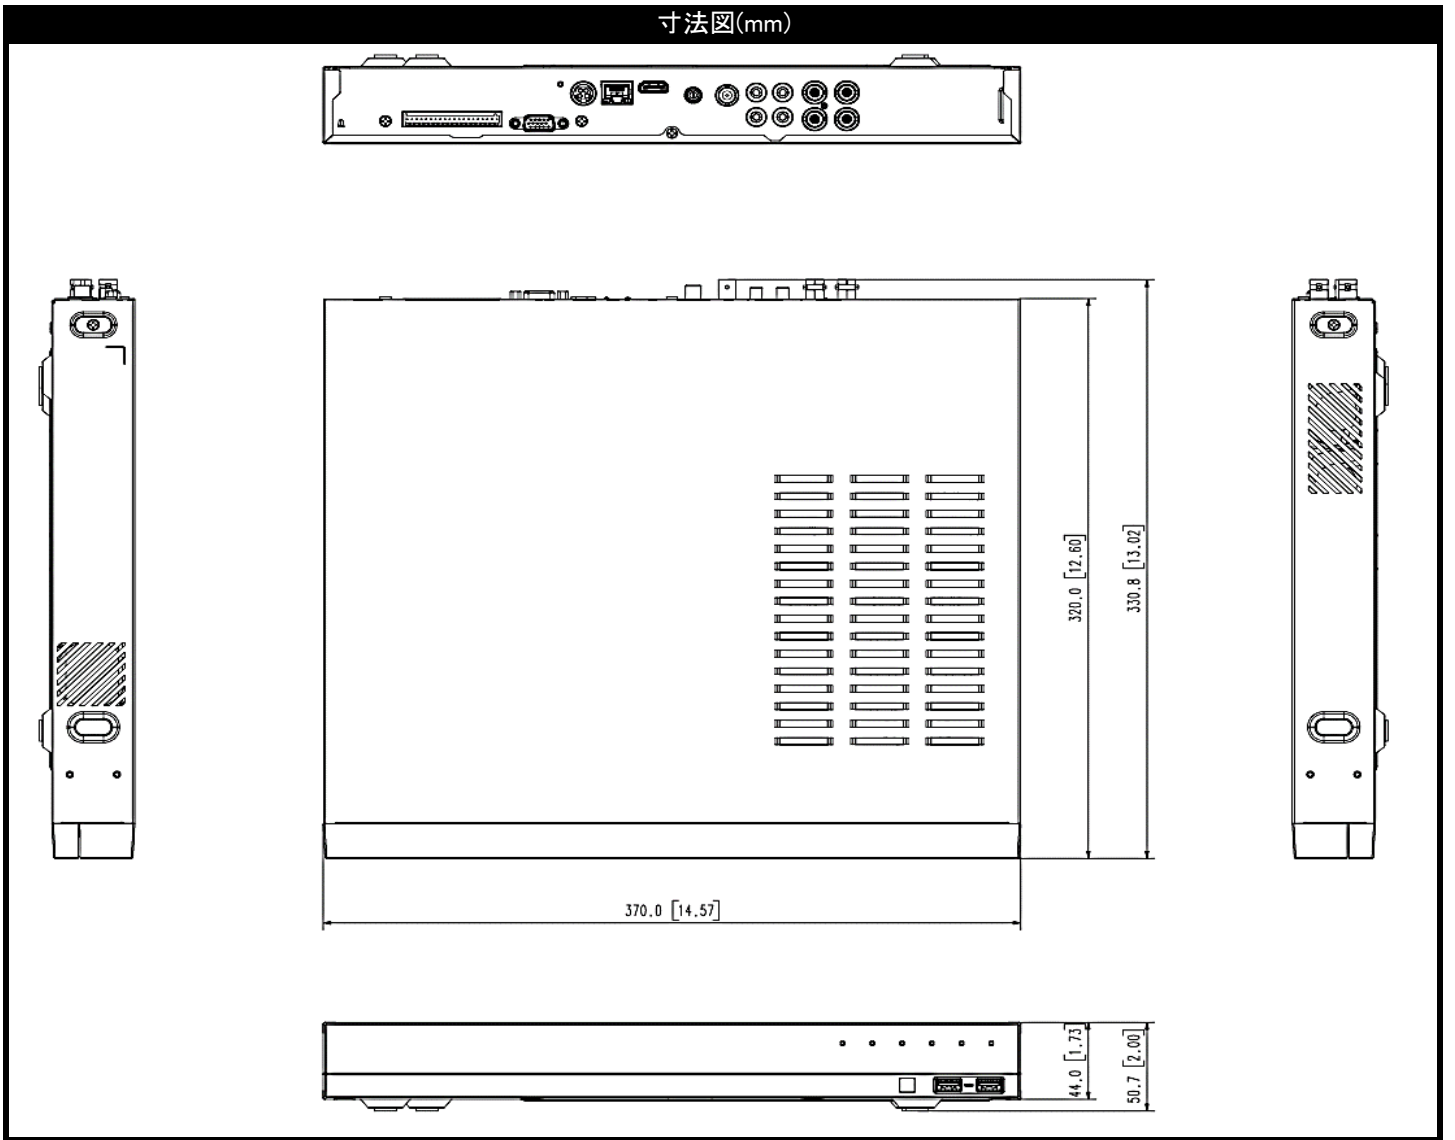

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2023年4月14日

発行日: 2025年3月5日