

# ペンタブリッドDVR/4ch/初期2TB HRX-435L

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・最大6CH入力対応(アナログ入力4CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・AHD(最大8MP)、TVI(最大8MP)、CVI(最大5MP)カメラ対応
- ・NDAA対応
- ・HDMI/VGAモニター出力
- ・音声(4入力・1出力)
- ・ファンレス
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・P2P service (QRコード接続)

## 製品の仕様

表示		
映像	アナログカメラ	4CH (1Vp-p 75Ω、BNC)
	解像度	AHD (8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI (8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI (5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL)
	ネットワークカメラ	2CH (最大6CH)
	解像度	CIF~8MP
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	アナログカメラ	1CHあたり:8MP 15fps、5MP 20fps、4MP以下 30fps
	ネットワークカメラ	2MP (120fps)
	モード	ダイナミックレイアウトによるユーザー任意での分割を作成可能 Web: 単画面、4分割
パフォーマンス		
オペレーティングシステム	Linux	
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画レート (アナログカメラ)	メインストリーム:8MP 8fps、5MP 12fps、4MP 15fps、2MP/720p/SD/960H/640H 30fps サブストリーム:720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム
	録画ビットレート	最大30Mbps
	モード	手動、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、デュアルトラック
	イベントトリガー	共通:アラーム入力 アナログ:ビデオロス、モーション検知、タンパリング IP:アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知 ダイナミックイベント
	プリアラーム	最大15秒
	ポストアラーム	最大6時間
検索・再生	サーチモード	時間、イベント、テキスト、エクスポート、ARB、ブックマーク検索
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生(x1/8~x256 分割モードによる制限あり)、ステップ前/後再生
ストレージ	内蔵HDD	初期2TB 最大4TB
バックアップ	種類	Recorder(レコーダー限定)、SEC(プレイヤー内蔵)、AVI
インターフェイス		
モニター	VGA	1出力(1920x1080、1280x1024、1280x720)
	HDMI	1出力(4K(3840 x 2160)、2K(2560 x 1440)、1920x1080、1280x1024、1280x720)
	スポット	1出力(BNC) (カメラタイトル表記・分割モード対応)
音声	入力/出力	4入力/1出力
	圧縮	G.711(ネットワークカメラ G.711/G.726)
	サンプリングレート	8KHz(ネットワークカメラ G.711/8KHz、G.726/40KHz)
アラーム	入力/出力	4入力(NO/NC)/2出力(NO/NC&NO)
接続	イーサネット	1ポート(RJ-45、10/100Base-T)
	シリアル	RS-485
	USB	USB2.0(前面)×2
	操作	USBマウス、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-7000、SPC-2000)
	RS485プロトコル	Samsung-T、Pelco-D/P
	Coaxプロトコル	CVBS (Pelco-C)、AHD/HD-CVI/HD-TVI

ネットワーク		
転送速度	アナログカメラ	メインストリーム: 8MP 8fps、5MP 12fps/、4MP 15fps、2MP/720p/SD/960H/640H 30fps サブストリーム: 720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム
帯域幅		最大32Mbps
最大ユーザーアクセス数		サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)
対応プロトコル		TCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、NTP、HTTP、DHCP、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、 DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)、SUNAPI
ビューワー		SSM、Web Viewer、Wisenet Mobile、Wisenet Viewer
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari
	対応OS	Windows10/11、MacOS 10.13
スマートフォン	対応OS	Android、iOS
	対応プロトコル	RTP、RTSP、HTTP、CGI (SUNAPI)
物理的仕様		
電源(ACアダプタ式)		DC12V
消費電力		最大22W(4TB 1枚搭載時)
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
カラー/材質		ブラック/メタル
寸法	(W×H×D)	370.0×44.0×320mm (ゴム脚、BNC端子含まず)
重量		約2.4kg (4TB HDD 1枚搭載時)
言語	本体GUI	日・英を含む24言語

寸法図(mm)

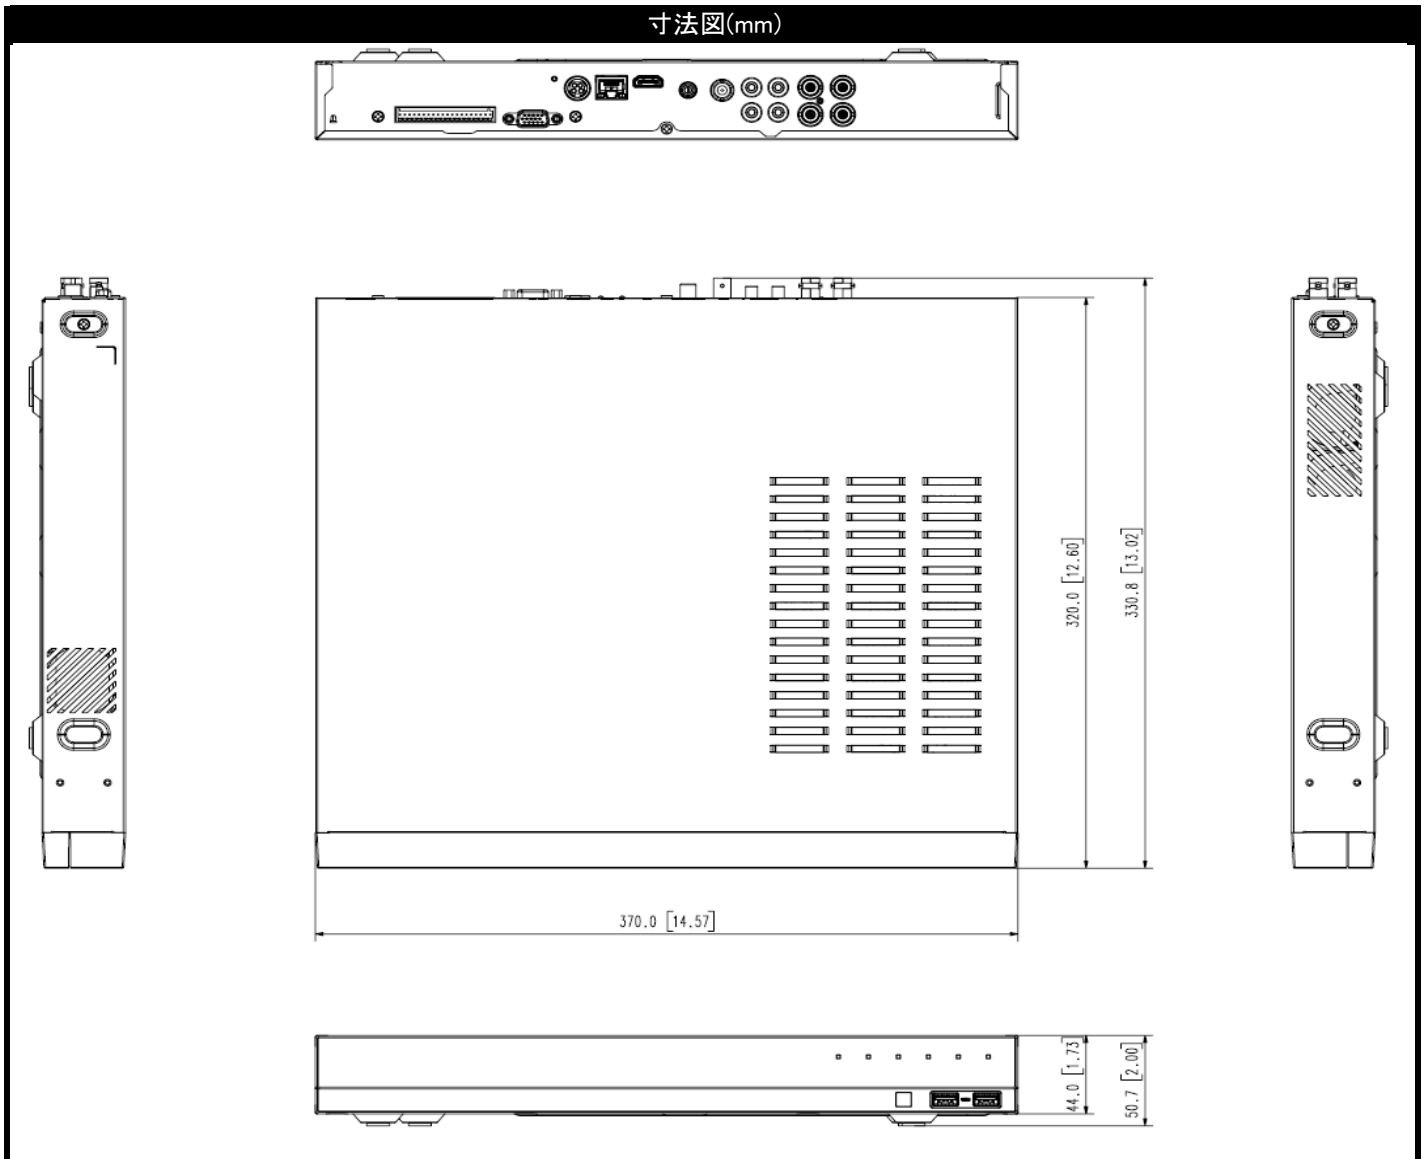

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2023年4月14日