

# ペンタブリッドDVR/8ch HRX-820

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・最大10CH入力対応(AHD8CH+ネットワークカメラ2CH)
- ・TVI(最大8MP)、CVI(最大5MP)カメラ対応
- ・最大15fps/1CH(4MP)、30fps/1CH(1080p)録画
- ・HDMI/VGAモニター出力
- ・音声(4入力・1出力)
- ・HDD最大2枚搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)

## 製品の仕様

表示		
映像	アナログカメラ	8CH (1Vp-p 75Ω、BNC)
	解像度	AHD (8MP、5MP、4MP、1080p、720p)、HD-TVI (8MP、5MP、4MP、1080p、720p) HD-CVI (5MP、4MP、1080p、720p)、CVBS(NTSC/PAL)
	ネットワークカメラ	2CH (最大10CH)
	解像度	CIF~8MP
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	アナログカメラ	1CHあたり:8MP 15fps、5MP 20fps、4MP以下 30fps
	ネットワークカメラ	2MP (240fps)
	モード	単画面、2H分割、2V分割、3V分割、4分割、6分割(1+5)、8分割(1+7)、9分割、13分割、 16分割、20分割(5x4)、シーケンス
パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画レート (アナログカメラ)	メインストリーム:8MP 8fps、5MP 12fps、4MP 15fps、2MP/720p/SD 30fps サブストリーム:720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム
	録画ビットレート (ネットワークカメラ)	最大40Mbps(アナログカメラのみ) 最大28Mbps(ネットワークカメラのみ)
	モード	手動、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、デュアルトラック
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、タンパリング
	プリアラーム	最大15秒
	ポストアラーム	最大6時間
検索・再生	サーチモード	日付/時間、イベント、バックアップ、モーション、スマートサーチ、ARB検索
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生(x1/8~x256)、ステップ前/後再生
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB 最大6TB×2
バックアップ	種類	BU、SEC(プレイヤー内蔵)、AVI(ウェブビューワー)
インターフェイス		
モニター	VGA	1出力(1920x1080、1280x1024、1280x720)
	HDMI	1出力(4K(3840×2160)、2K(2560×1440)、1920x1080、1280x1024、1280x720))
	スポット	1出力(BNC)(カメラタイトル表記・分割モード対応)
音声	入力/出力	4入力/1出力
	圧縮	G.711(ネットワークカメラ G.711/G.726)
	サンプリングレート	8KHz(ネットワークカメラ G.711/8KHz、G.726/40KHz)
アラーム	入力/出力	8入力(NO/NC)/4出力(NO/NC&NO)
接続	イーサネット	1ポート(RJ-45、10/100/1000Base-T)
	シリアル	RS-485
	USB	USB3.0(背面)×1/USB2.0(前面)×2
	操作	USBマウス、リモコン、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-7000、SPC-2000)
	RS485プロトコル	Samsung-T、Pelco-D/P
	Coaxプロトコル	CVBS(Pelco-C)、AHD/HD-CVI/HD-TVI)
ネットワーク		
転送速度	アナログカメラ	メインストリーム:8MP 8fps/1CH、5MP 12fps/1CH、4MP 15fps、2MP/720p/SD 30fps/1CH サブストリーム:720p以上 640×360 フルフレーム、SDモード SD信号フルフレーム

帯域幅	最大20Mbps	
最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
対応プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、NTP、HTTP、DHCP、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)、SUNAPI	
ビューワー	SSM、Webビューワー、Smart Viewer、Wisenet Mobile	
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari (推奨ブラウザ: Google Chrome)
	対応OS	Windows、Linux、MacOS X
スマートフォン	対応OS	Android、iOS
	対応プロトコル	RTP、RTSP、HTTP、CGI (SUNAPI)、サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)
物理的仕様		
電源(ACアダプタ式)	DC12V	
消費電力	最大32W(6TB HDD × 2)	
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	370.0×44.0×320.0mm
重量	2.5kg (4TB HDD 1個搭載時)	
言語	本体GUI	日・英を含む24言語
	Webビューワー	日・英を含む23言語

寸法図(mm)

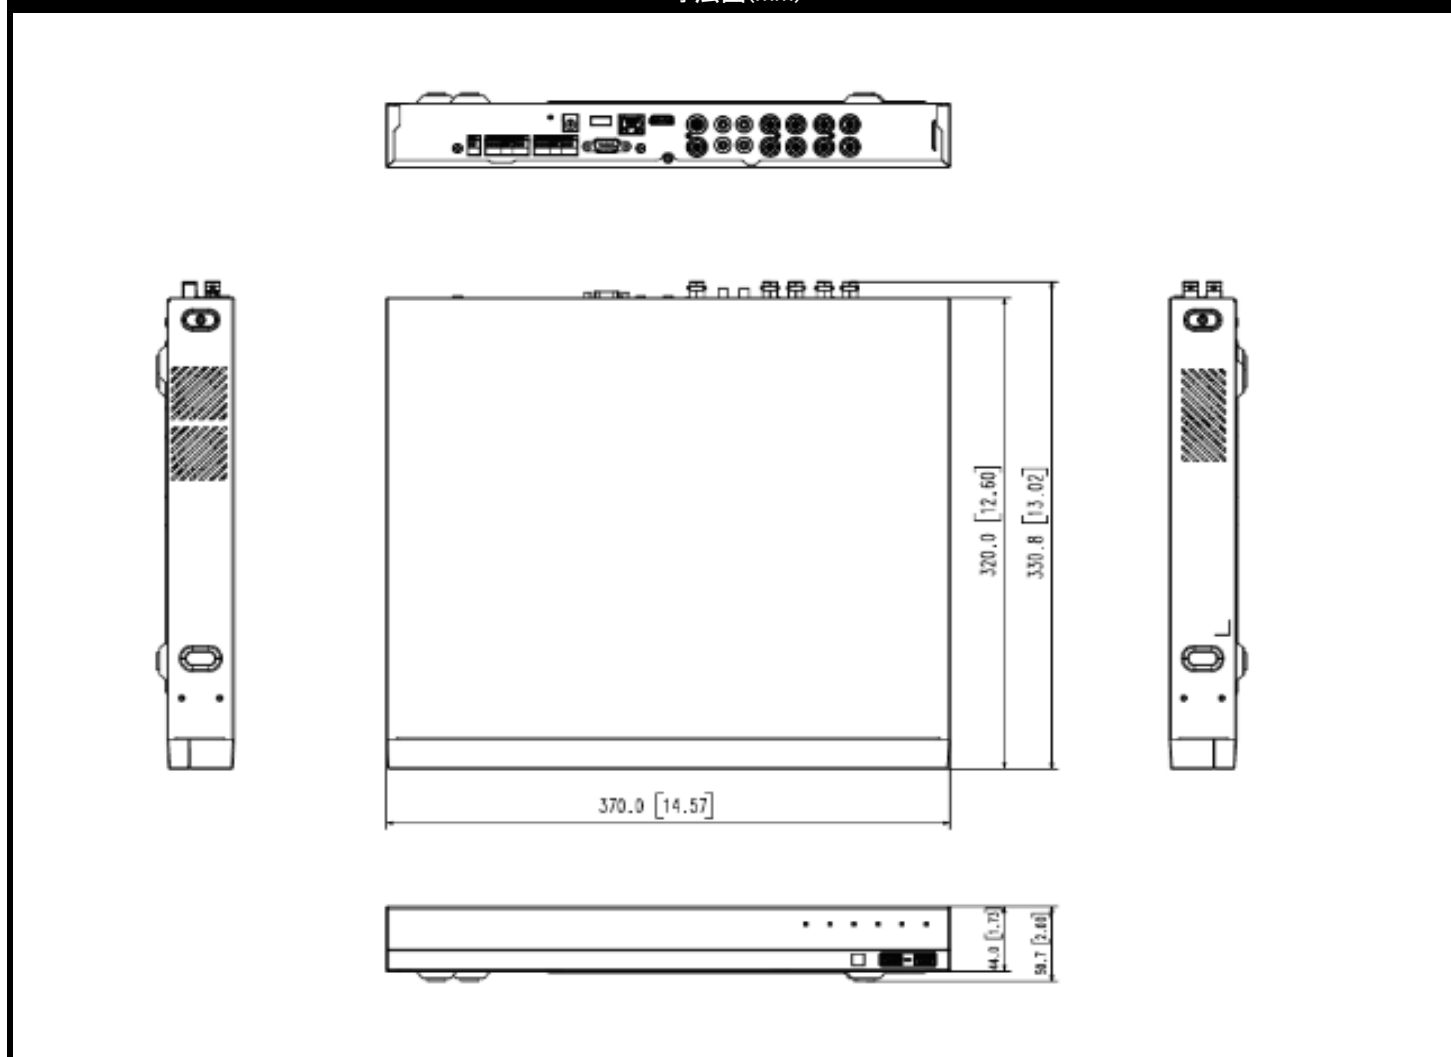

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年12月28日

発行日: 2021年2月1日