ギガビット16ポートPoEスイッチングハブ

KN-16POE

兼松サステック株式会社

製品の特徴

・IEEE802.3af/at準拠(PoE/PoE+)
・ループ防止機能
・耐熱50℃対応
・19型ラックマウント設置対応

製品仕様

インターフェース	IEEE802.3 (10BASE-T),IEEE802.3u (100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
データ転送方式	ストア&フォワード
バッファ容量	512Kbytes (各ポートに動的割当て)
通信モード	フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
ポート数	16ポート
適合ケーブル	10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、
	1000BASE-T: UTPカテゴリー5e以上
PoE規格	IEEE802.3af/at準拠(PoE/PoE+)
PoE対応ポート数	16ポート
PoE給電機能	at規格:31.5W/1ポート(最大),af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計246Wまで
PoE給電方式	Alternative A
入力電圧	AC100～240V±10%, 50/60Hz
消費電力	最大260.4W
発熱量	最大約937.5kJ/h
外形寸法	約440.0×約210.0×約44.0 (幅×奥行×高さ)
質量	約3100g
動作環境	温度:0℃～50℃ 湿度:10%～90%(ただし結露なきこと)
設置方向	水平設置、19インチラックマウント、壁留め(ラック取付金具使用)
19インチラックマウント	対応(取付金具付属)
壁掛け用穴	なし
冷却ファン	あり

寸法図

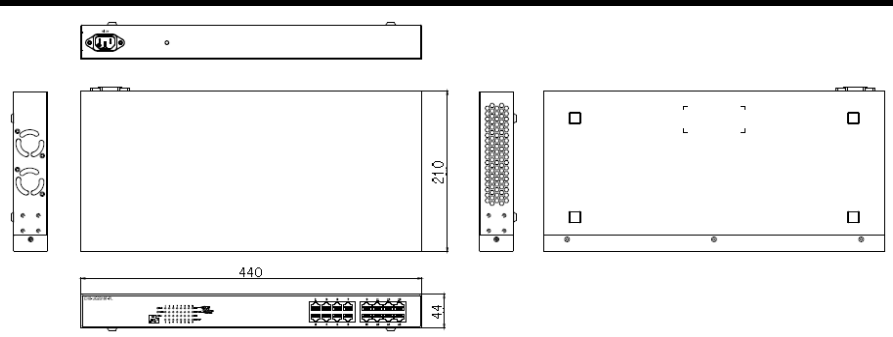

付属品

専用AC電源ケーブル (3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ:8個、ゴム足:4個、安全にお使いいただくために:1枚、クイックセットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚

＊本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

発行日:2017年10月16日