

ギガビット8ポートPoEスイッチングハブ

KN-8POE

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・IEEE802.3af/at準拠(PoE/PoE+)
- ・ループ防止機能
- ・耐熱50°C対応
- ・静音ファンレス設計
- ・19型ラックマウント設置対応

製品仕様

インターフェース	IEEE802.3 (10BASE-T),IEEE802.3u (100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)
データ転送方式	ストア&フォワード
バッファ容量	192Kbytes (各ポートに動的割当て)
通信モード	フルデュプレックス / ハーフデュプレックス
ポート数	8ポート
適合ケーブル	10BASE-T: UTPカテゴリ3以上,100BASE-TX: UTPカテゴリ5以上、 1000BASE-T: UTPカテゴリ5e以上
PoE規格	IEEE802.3af/at準拠(PoE/PoE+)
PoE対応ポート数	8ポート
PoE給電機能	at規格: 31.5W/1ポート(最大),af規格: 15.4W/1ポート(最大) 合計123.2Wまで
PoE給電方式	Alternative A
入力電圧	AC100~240V±10%, 50/60Hz
消費電力	最大141.3W
発熱量	最大508.7kJ/h
外形寸法	約280.0×約180.0×約44.0mm (幅×奥行×高さ)
質量	約1790g
動作環境	温度: 0°C~50°C 湿度: 10%~90%(ただし結露なきこと)
設置方向	水平設置、壁掛け、マグネット
19インチラックマウント	対応(取付金具付属)
壁掛け用穴	あり
冷却ファン	なし

寸法図

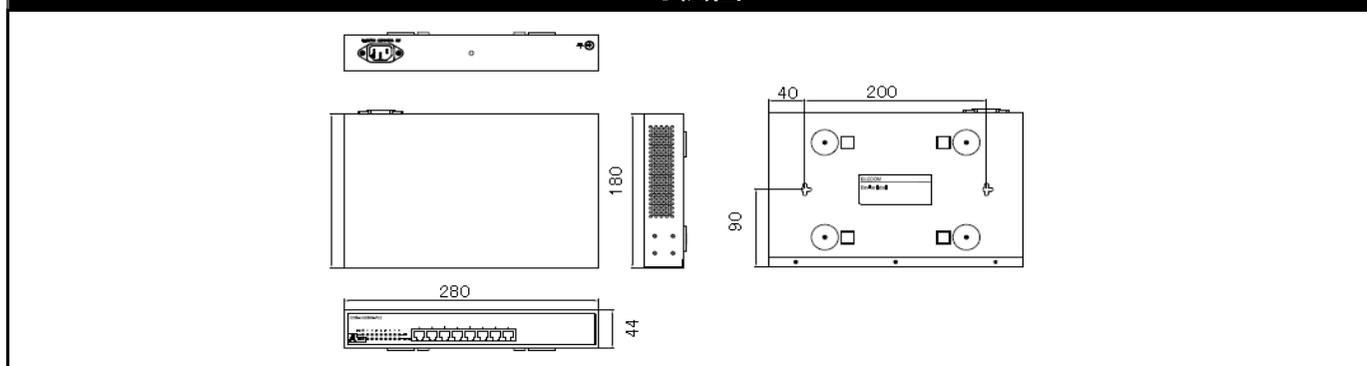

付属品

- ・専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本
- ・3ピン-2ピン変換アダプター:1個
- ・ACケーブル抜け防止バンド:1個
- ・19インチラック取付金具:2個
- ・19インチラック取付金具ネジ:8個
- ・ゴム足:4個

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

発行日: 2017年9月6日