



ケーブル導入孔  
開形圧着端子用 (M5)  
幅12mm未満

ケーブル導入孔

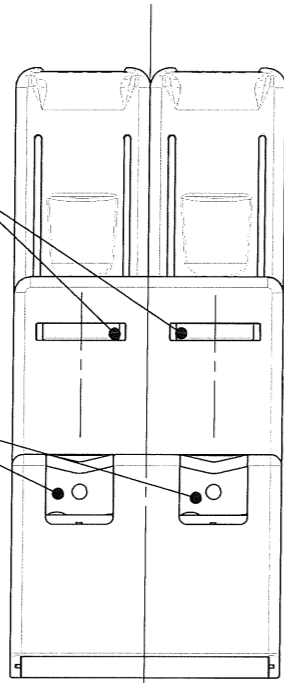




MZSR-JK2 (200)  
(ジャック)

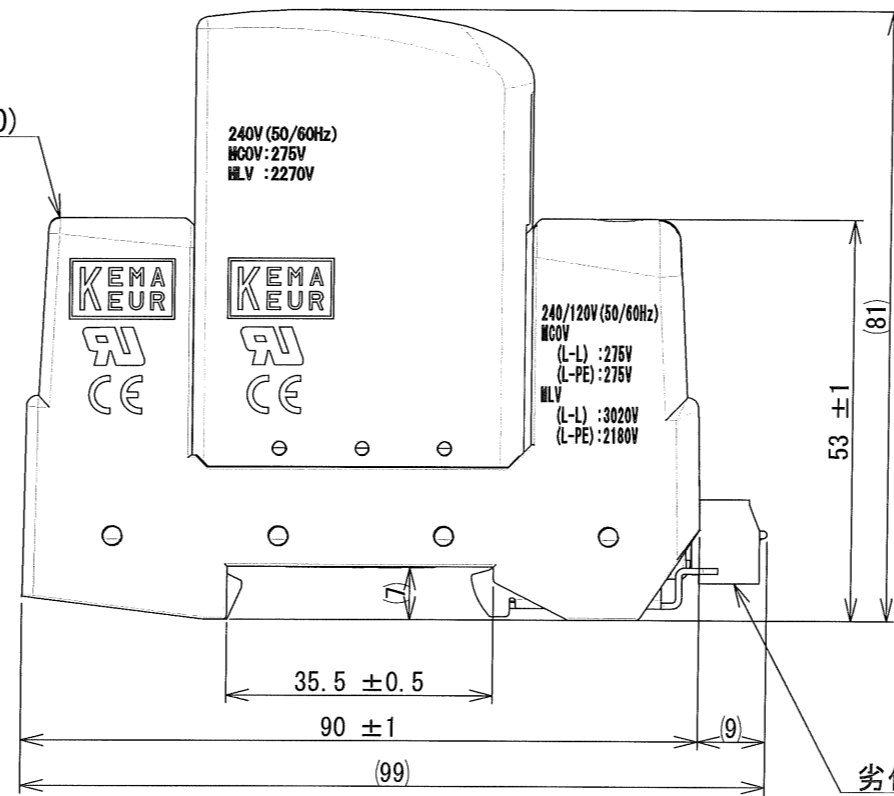

ケーブル導入孔  
開形圧着端子用 (M5)  
幅12mm未満

ケーブル導入孔

Smart SPD用  
劣化識別用端子

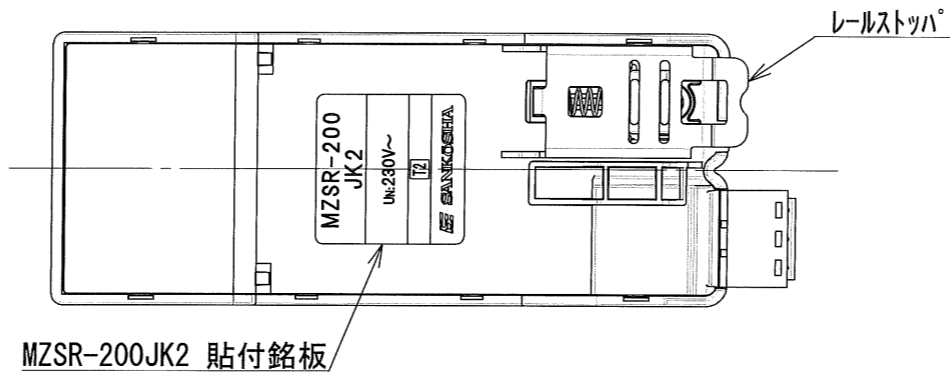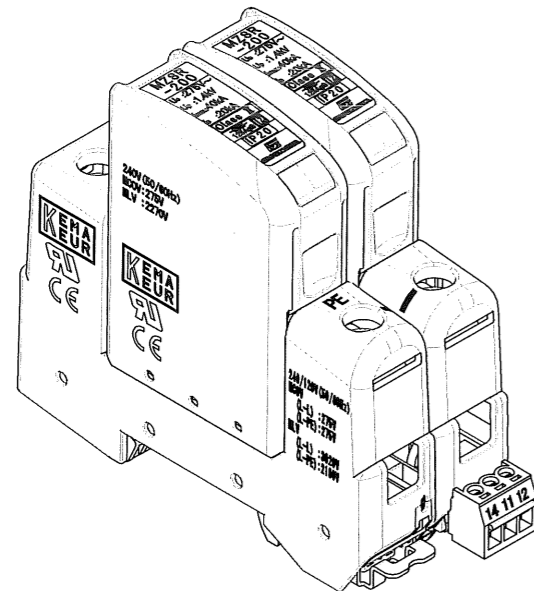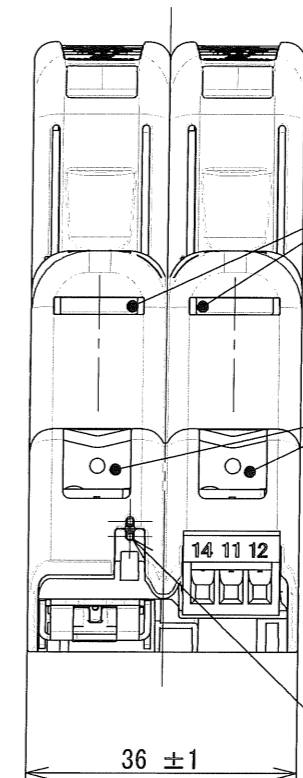

DSN	営業技術部	15.03.24	UNIT	mm		TITLE	劣化表示付電源用SPD MZSR-200JK2 外観図
DWG	R. Arisaka	19.02.15	SCALE	1:1		DWG No.	T-140300A12
CHK	N. nakata	19.02.16	SANKOSHA			REV.	a