

IP/800万画素/ドームカメラ/AI搭載 PND-A9081RV

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・4K 解像度
- ・4.5 ～10mm(2.2倍)、モーターライズドバリフォーカルレンズ
- ・最大30fps(8M)・AIに基づく物体の検出と分析
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリ 2スロット 最大512GB
- ・ワイズストリーミング II、デジタルオートトラッキング
- ・IP52、IK10


製品の仕様

映像		レンズ	
撮像素子	1/1.8" CMOS	焦点距離	4.5～10mm(2.2倍)
解像度	3840×2160、3072×1728、2592×1944、	モーターライズドバリフォーカル	
	2688×1520、2560×1440、2048×1536、	MAX口径比	F1.6
	1920×1080、1600×1200、1280×1024、	画角	H: 101.4° (Wide)～45.5° (Tele)
	1280×960、1280×720、1024×768、		V: 53.6° (Wide)～25.5° (Tele)
	800×600、800×448、720×576、		D: 120.7° (Wide)～52.3° (Tele)
	720×480、640×480、640×360	フォーカス制御	シンプルフォーカス
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大30fps(全解像度)、	レンズタイプ	DC自動アイリス、P-アイリス
	MJPEG: 最大15fps	ネットワーク	
映像出力	CVBS: 1.0Vpp/75Ω(設置用)	イーサネット	メタルシールドRJ-45(10/100/1000BASE-T)
最低照度	カラー: 0.05ルクス	映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
	モノクロ: 0ルクス(IR LED On)	スマートコーデック	Manual(5エリア)、WiseStream II
手ぶれ補正	サポート(ジャイロセンサー内蔵)	ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR、MJPEG: VBR
操作		ストリーミング	マルチストリーミング 3プロファイル
IR距離	30m	音声入力	ライン入力、マイク入力(選択式)
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)	音声出力	ライン出力、最大出力レベル 1Vrms
デイナイト	オート(ICR)	音声圧縮	G.711 u-law /G.726(選択式)
逆光補正	BLC/ WDR/ SSDR/ off		G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz、
WDR	120dB		G.726: 16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps、
ノイズ軽減	SSNR V		AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
モーション検知	オン/オフ	音声通信	双方向
プライバシーマスク	オン/オフ	メモリー	4096MB RAM、512MB Flash
ゲイン制御	低/中/高	プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		RTP(TCP)、RTCP、RTSP、HTTP、HTTPS、NTP、
LDC(レンズ歪曲補正)	オン/オフ		SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー		SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、
映像回転	反転/ミラー/ホールウェイビュー	UPnP、Bonjour、LLDP、SRTTP (TCP、UDP Unicast)	
インテリジェント ビデオ	AIに基づくイベント分析	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、802.1X認証
	対象検知、フェイスマスク検知、		IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、
	徘徊検知、バーチャルライン	ストリーミング方法	ユニキャスト(6ユーザー)/マルチキャスト(3プロファイル)
	分類対象: 人物/顔/車両/ナンバープレート	ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット
	イベント分析: デフォーカス検知、		2スロット(最大256GB×2)
	モーション検知、出現・消失、タンパリング、	応用	ONVIF ProfileS/G/T/M、SUNAPI(HTTP API)、
音声検知、音声分類、衝撃検知	インターフェース	Wisenet open Platform	
ビジネス	ピープルカウント、列管理、ヒートマップ	言語	日本語・英語(他15言語)
インテリジェンス	(AIエンジンに基づく)	環境	
アラーム入出力	2(入出力選択式)	動作温度/湿度	-25℃～+50℃/90%以下
アラームトリガー	分析、ネットワーク切断、アラーム入力	保管温度/湿度	-50℃～+60℃/90%以下
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知	適合規格	IP52、IK10
	ローカルストレージ録画、外部出力	物理的仕様	
電源		カラー/材質	ホワイト(RAL9003)/アルミニウム
入力電圧	PoE+(IEEE802.3at)/DC12V	寸法(W×H)	Ø160x125mm
消費電力	最大20W(PoE+)、最大17.70W(DC12V)	重量	1,600g

IP/800万画素/ドームカメラ/AI搭載 PND-A9081RV

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

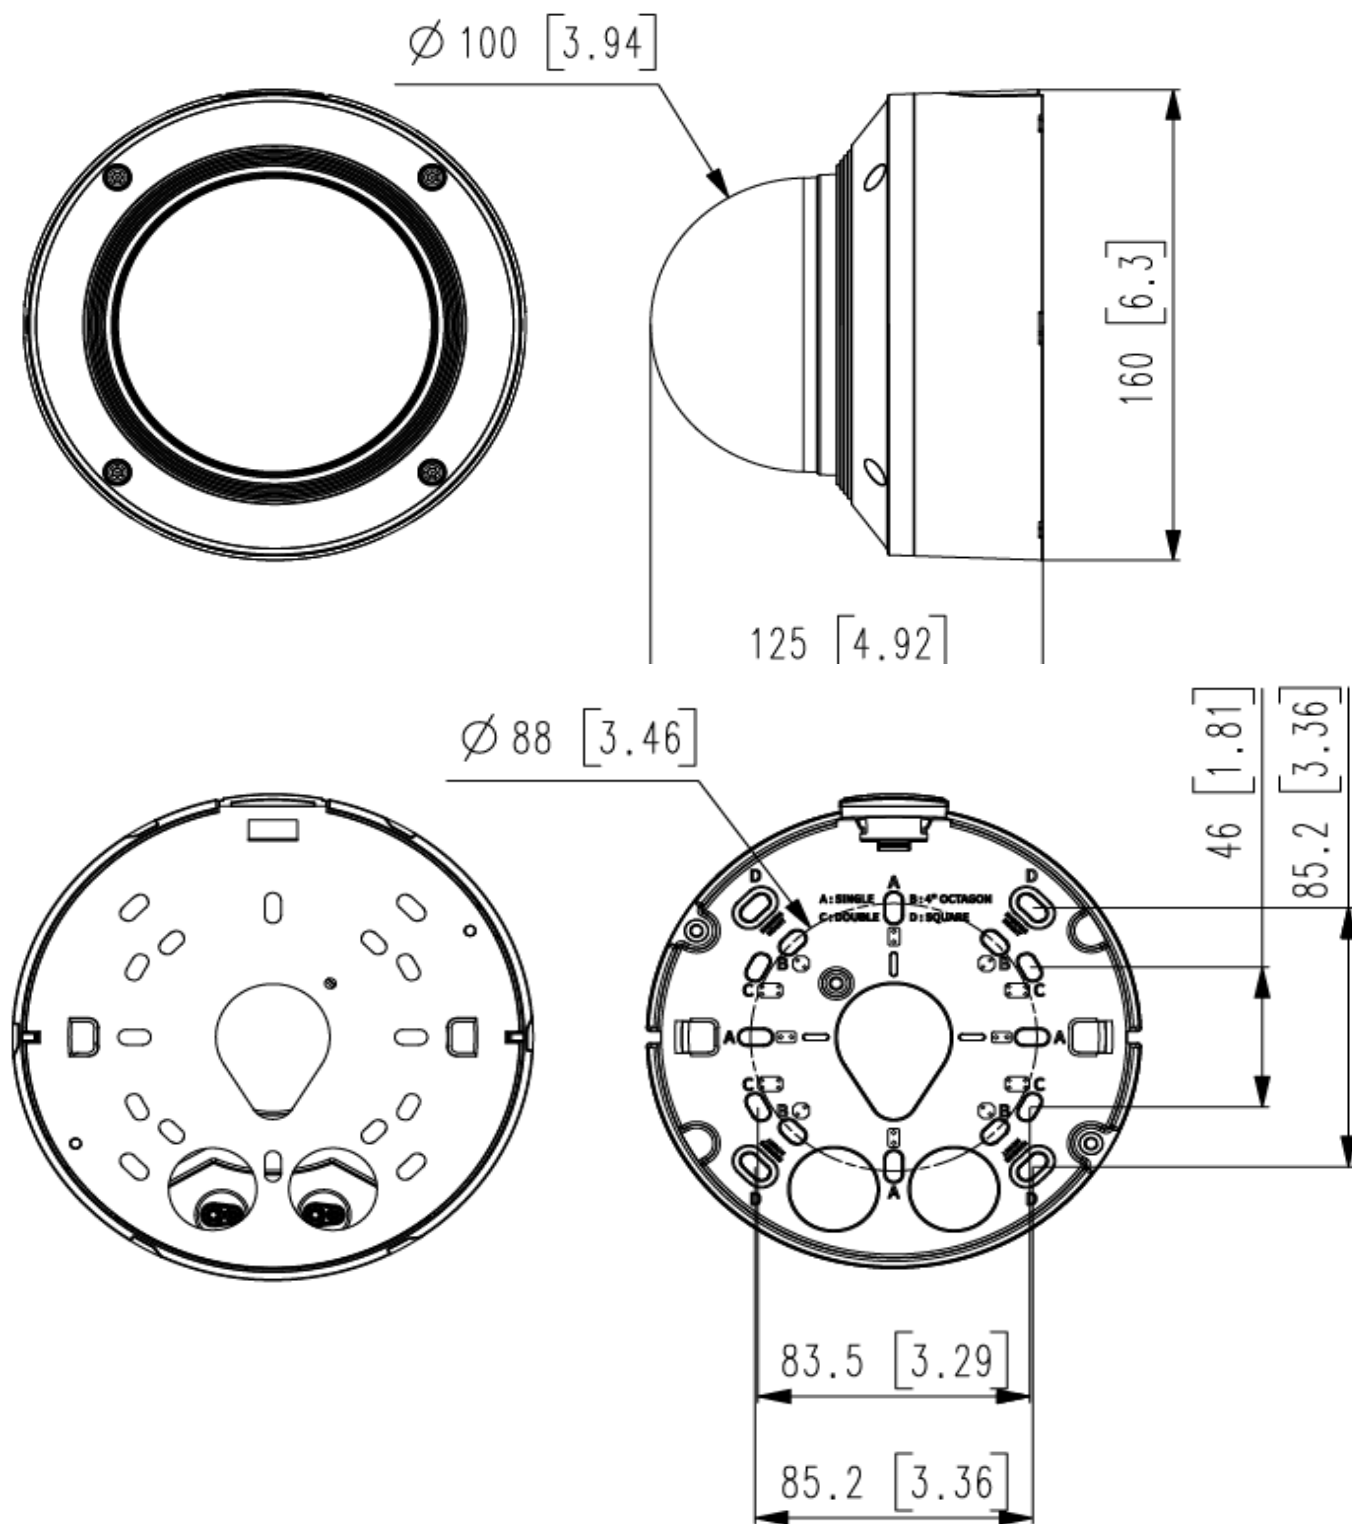

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年8月28日

発行日: 2025年3月17日