

IP/800万画素/ドームカメラ/AI搭載 PND-A9081RV

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・4K 解像度
- ・4.5 ～10mm(2.2倍)、モーターライズドバリフォーカルレンズ
- ・最大30fps(8M)・AIに基づく物体の検出と分析
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリ 2スロット 最大512GB
- ・ワイズストリーミング II、デジタルオートトラッキング
- ・IP52、IK10


製品の仕様

映像		レンズ		
撮像素子	1/1.8" CMOS	焦点距離	4.5～10mm(2.2倍)	
解像度	3840×2160、3072×1728、2592×1944、	モータライズドバリフォーカル		
	2688×1520、2560×1440、2048×1536、	MAX口径比	F1.6	
	1920×1080、1600×1200、1280×1024、	画角	H:101.4° (Wide)～45.5° (Tele)	
	1280×960、1280×720、1024×768、		V:53.6° (Wide)～25.5° (Tele)	
	800×600、800×448、720×576、		D:120.7° (Wide)～52.3° (Tele)	
	720×480、640×480、640×360	フォーカス制御	シンプルフォーカス	
最大フレームレート	H.265/H.264:最大30fps(全解像度)、	レンズタイプ	DC自動アイリス、P-アイリス	
	MJPEG:最大15fps	ネットワーク		
映像出力	CVBS:1.0Vpp/75Ω(設置用)	イーサネット	メタルシールドRJ-45(10/100/1000BASE-T)	
最低照度	カラー:0.05ルクス	映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG	
	モノクロ:0ルクス(IR LED On)	スマートコーデック	Manual(5エリア)、WiseStream II	
手ぶれ補正	サポート(ジャイロセンサー内蔵)	ビットレート制御	H.265/H.264:CBRorVBR、MJPEG:VBR	
操作		ストリーミング	マルチストリーミング 3プロファイル	
IR距離	30m	音声入力	ライン入力、マイク入力(選択式)	
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)	音声出力	ライン出力、最大出力レベル 1Vrms	
デイナイト	オート(ICR)	音声圧縮	G.711 u-law /G.726(選択式)	
逆光補正	BLC/ WDR/ SSSDR/ off		G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz、	
WDR	120dB		G.726: 16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps、	
ノイズ軽減	SSNR V		AAC-LC: 48Kbps at 16KHz	
モーション検知	オン/オフ	音声通信	双方向	
プライバシーマスク	オン/オフ	メモリー	4096MB RAM、512MB Flash	
ゲイン制御	低/中/高	プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、	
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		RTP(TCP)、RTCP、RTSP、HTTP、HTTPS、NTP、	
LDC(レンズ歪曲補正)	オン/オフ		SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、	
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー		SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、	
映像回転	反転/ミラー/ホールウェイビュー		UPnP、Bonjour、LLDP、SRTTP (TCP、UDP Unicast)	
インテリジェント ビデオ	AIに基づくイベント分析		セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、802.1X認証
	対象検知、フェイスマスク検知、	ストリーミング方法	IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、	
	徘徊検知、バーチャルライン		ユニキャスト(6ユーザー)/マルチキャスト(3プロファイル)	
	分類対象:人物/顔/車両/ナンバープレート		ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット
	イベント分析:デフォーカス検知、		2スロット(最大256GB×2)	
	モーション検知、出現・消失、タンパリング、		応用	ONVIF ProfileS/G/T/M、SUNAPI(HTTP API)、
音声検知、音声分類、衝撃検知	インターフェース	Wisenet open Platform		
ビジネス	ピープルカウント、列管理、ヒートマップ	言語	日本語・英語(他15言語)	
インテリジェンス	(AIエンジンに基づく)	環境		
アラーム入出力	2(入出力選択式)	動作温度/湿度	-25℃～+50℃/90%以下	
アラームトリガー	分析、ネットワーク切断、アラーム入力	保管温度/湿度	-50℃～+60℃/90%以下	
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知	適合規格	IP52、IK10	
	ローカルストレージ録画、外部出力	物理的仕様		
電源		カラー/材質	ホワイト(RAL9003)/アルミニウム	
入力電圧	PoE+(IEEE802.3at)/DC12V	寸法(W×H)	Ø160.0x125.0mm	
消費電力	最大20W(PoE+)、最大17.70W(DC12V)	重量	1,600g	

IP/800万画素/ドームカメラ/AI搭載 PND-A9081RV

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

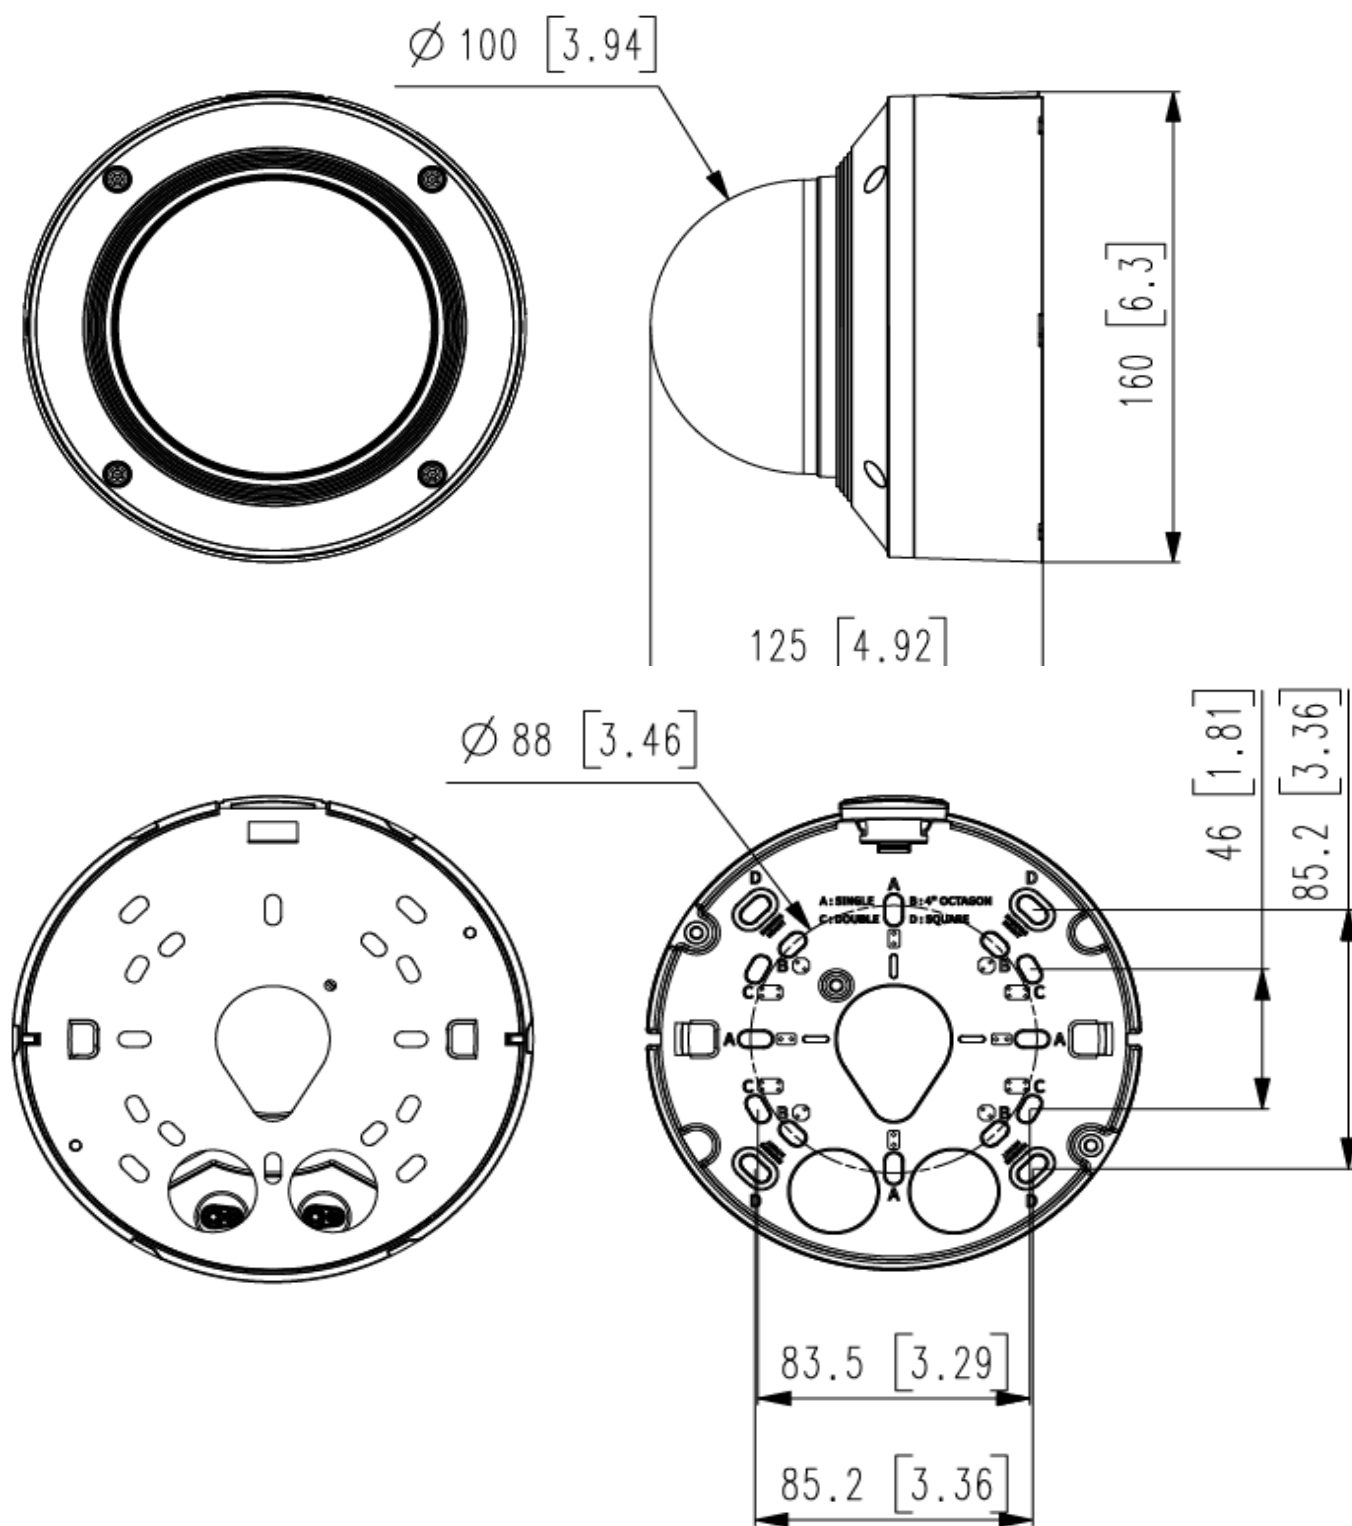

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年8月28日

発行日: 2025年3月17日