

# IP/800万画素/全方位カメラ/屋内 PNF-9010KRN

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・最大12M(4000×3000)解像度
- ・IR15m
- ・魚眼モード、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・オンボードデワーピング、デジタルPTZ、双方向音声
- ・WDR(120dB)
- ・ピープルカウント、ヒートマップ、デフォーカス検知
- ・H.264、H.265、MJPEGコーデック
- ・IK10

## 製品の仕様

映像	
撮像素子	1/1.7" 12.4M CMOS
総画素数	4,168(H)×3,062(V)
有効画素数	4,072(H)×3,046(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3ルクス、0ルクス(IR LED On)
映像出力	CVBS(設置用)714×480
レンズ	
焦点距離	2.1mm
最大口径比	F2.2
画角	H:180° V:180° D:180°
焦点制御	シンプルフォーカス/手動/遠隔制御
レンズ/マウントタイプ	固定レンズ/ボードインタイプ
操作	
IR距離	15m
カメラタイトル	On/Off
デイナイト	カラー、モノクロ、オート(ICR)、スケジュール、外部制御
逆光補正	BLC/SSDR/WDR/Off
WDR	120dB
ノイズ軽減	SSNR
デフォグ	Off/自動/手動
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	On/Off
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー
インテリジェントビデオ	タンパリング、バーチャルライン、進入、退出、出現、音声検知、デフォーカス検知
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、ローカルストレージ録画、外部出力
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
解像度	魚眼:4000×3000、2992×2992、2560×2560、2048×2048、1280×1280、640×640 ダブルパノラマ:2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 シングルパノラマ:2560×1440、1920×1080、1280×720、704×576、640×360 クワッドビュー:2560×1920、2048×1536、1600×1200、1280×960、1024×768、800×600、640×480
最大フレームレート	H.265 / H.264 : 20fps@4000×3000、25fps@2992×2992以下、MJPEG:最大15fps
スマートコーデック	WiseStream
画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR MJPEG: VBR

ストリーミングプロフィール	マルチストリーミング 3プロフィール
音声入力	選択式(マイク入力/ライン入力/内蔵マイク)
音声出力	ライン出力
音声圧縮	G.711、G.726
音声通信	双方向
IP	Ipv4、Ipv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP・TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE FTP、SMTP、ICMP、IGMP/SNMPv1/2/3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UpnP、PIM-SM、BONJOUR
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロットNAS
ONVIF適合	ProfileS/GSUNAPI(HTTP API)
言語	日本語・英語(他15言語)
遠隔ソフト	Webビューワー: 互換OS Windos8.1/10 MacOS10.7 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上/GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上スマートビューワ
<b>環境</b>	
動作温度/湿度	-10°C~+55°C/90%以下
保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
保護等級	IK10
<b>電源</b>	
入力電圧	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V
消費電力	DC12V: 最大11W、PoE: 最大12W
<b>物理的仕様</b>	
カラー/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法(W×H)	φ146.0×63.4mm
重量	805g

寸法図(mm)

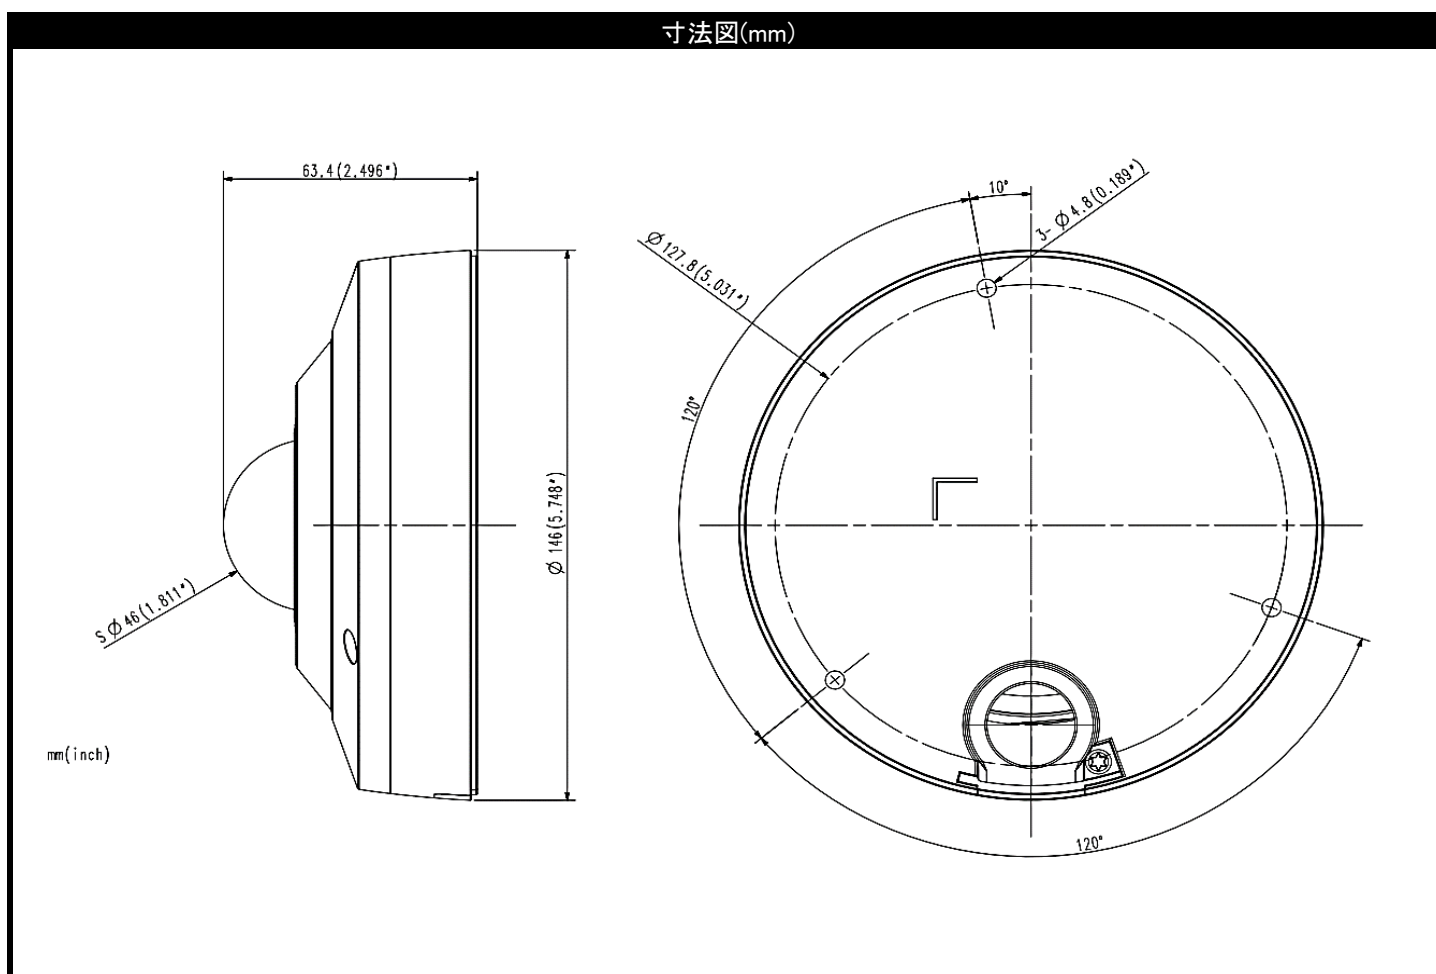

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

更新日: 2021年6月22日