

IP/800万画素/全方位カメラ/屋外 PNF-9010KRVN

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大12M(4,000×3,000)解像度
- ・IR15M
- ・魚眼モード、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・オンボードデワーピング、デジタルPTZ、双方向音声
- ・WDR(120dB)
- ・ピープルカウント、ヒートマップ、デフォーカス検知
- ・H.264、H.265、MJPEGコーデック
- ・IP66、IK10

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/1.7" 12.4M CMOS
総画素数	4,168(H)×3,062(V)
有効画素数	4,072(H)×3,046(V)
走査システム	プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3Lux,0ルクス(IR LED On)
映像出力	CVBS(設置用)714×480
レンズ	
焦点距離	2.1mm固定
最大口径比	F2.2
画角	H:180° V:180° D:180°
焦点制御	シンプルフォーカス/手動/遠隔制御
レンズ/マウントタイプ	固定モード/ボードインタイプ
操作	
IR距離	15m
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー、モノクロ、オート(ICR)、スケジュール、外部制御
逆光補正	BLC/SSDR/WDR/Off
WDR	120dB
ノイズ軽減	SSNR
デフォッグ	Off/自動/手動
モーション検知	On/Off
プライバシーマーキング	On/Off
ゲイン制御	低/中/高/手動
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
LDC(レンズ歪曲補正)	On/Off
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー
インテリジェントビデオ	タンパリング、パーチャルライン、進入、退出、出現、音声検知、デフォーカス検知、
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、ローカルストレージ録画、外部出力
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100/1000BASE-T)
映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
解像度	魚眼:4,000×3,000、2,992×2,992、2,560×2,560、2,048×2,048、1,280×1,280、640×640 ダブルパノラマ:2,560×1,440、1,920×1,080、1,280×720、640×360 シングルパノラマ:2,560×1,440、1,920×1,080、1,280×720、704×576、640×360 クワッドビュー:2,560×1,920、2,048×1,536、1,600×1,200、1,280×960、1,024×768、800×600、640×480
最大フレームレート	H.265 / H.264 : 20fps@4,000×3,000、25fps@2992×2992以下、MJPEG: 最大15fps
スマートコーデック	WiseStream
画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート MJPEG: 画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR MJPEG: VBR

ストリーミングプロファイル	マルチストリーミング 3プロファイル
音声入力	選択式(マイク入力/ライン入力/内蔵マイク)
音声出力	ライン出力
音声圧縮	G.711,G.726
音声通信	双方向
IP	Ipv4、Ipv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP+TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE FTP、SMTP、ICMP、IGMPSNMPv1/2/3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UpnP、PIM-SM、BONJOUR
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大接続ユーザー	15ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット、NAS
ONVIF適合	ProfileS/G、SUNAPI(HTTP API)
WebPage言語	日本語・英語(他15言語)
遠隔ソフト	Webビューワー:互換OS Windwos8.1/10 MacOS10.7 互換ブラウザ IE8.0以上/Firefox9以上/GoogleChrome15以上/AppleSafari5.17以上スマートビューワ
環境	
動作温度/湿度	-40°C~+55°C/90%以下
保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
保護等級	IP66、IK10
電源	
入力電圧	PoE(IEEE802.3af、Class3)/DC12V
消費電力	DC12V:最大12W、PoE:最大12.95W
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法(W×H)	φ146.0 x 63.4mm
重量	810g

寸法図(mm)

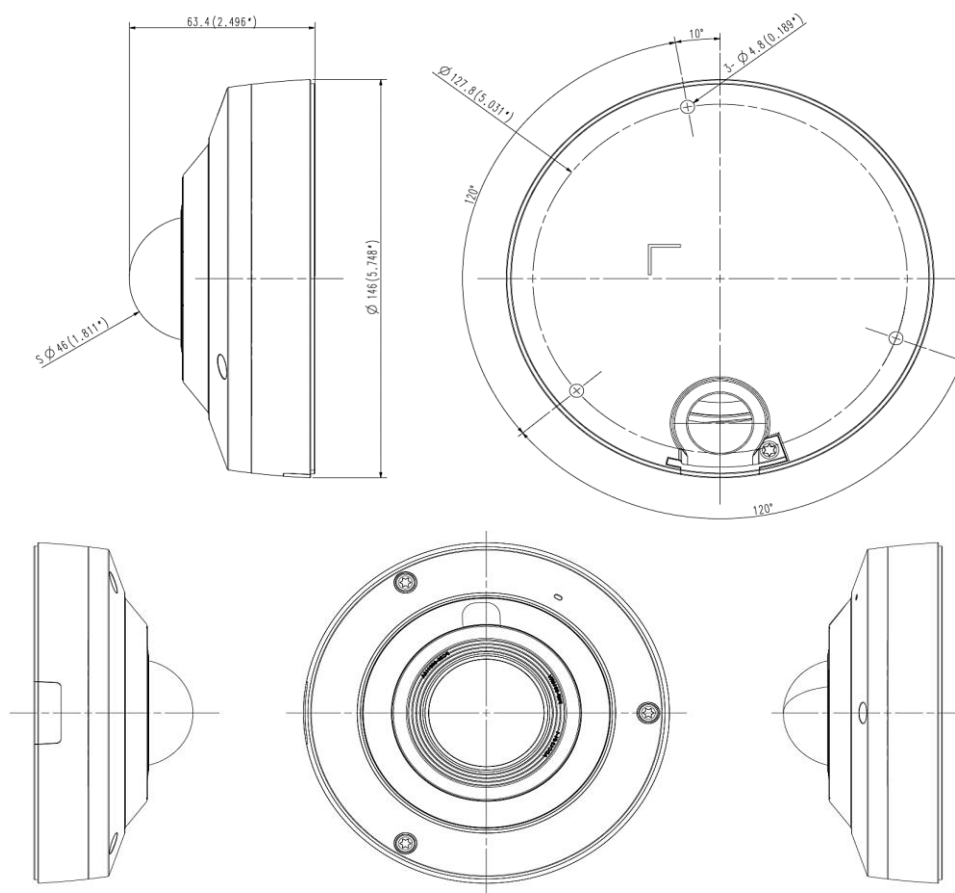

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

更新日:2021年6月23日