

2M ネットワーク ミニドームカメラ QND-6011

兼松サステック株式会社





製品の特徴

- ・2メガピクセル(1920×1080)
- ・H.264、H.265、MJPEG、マルチストリーミング
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット 最大128GB
- ・WDR(120dB)
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IK08対応

製品の仕様

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/2.8" 2MP CMOS	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
有効画素数	1920×1080	映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
走査システム	プログレッシブ	解像度	1920×1080、1280×960、1280×720、 800×600、800×448、720×576、 720×480、640×480、640×360
最低照度	カラー:0.03ルクス	最大フレームレート	H.265/H.264:最大30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG:最大15fps/12fps(60Hz/50Hz)
レンズ		スマートコーデック	WiseStream II
焦点距離	2.8mm	画質調整	H.265/H.264:ターゲットビットレート制御 MJPEG:画質レベル制御
最大口径比	F2.0	ビットレート制御	H.265/H.264:CBRorVBR、MJPEG:VBR
画角	H:113.7° /V:61.5° /D:134.5°	ストリーミング	マルチストリーミング(3プロファイル)
レンズタイプ	固定	IP	IPv4、IPv6
調整可能範囲	パン:0° ~350° チルト:0° ~69° レンズ部回転:0° ~355°	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、 RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、ARP、DNS、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、 DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP
操作		セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、 802.1x、IPアドレスフィルタリング、 ユーザーアクセスログ
カメラタイトル	オフ/オン	ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
デイナイト	オート(Electical)	最大接続ユーザー	6ユーザー(ユニキャスト)
逆光補正	BLC/WDR/SSDR/オフ	ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
WDR	120dB	ONVIF適合	ProfileS/G/T、SUNAPI(HTTP API)
ノイズ軽減	SSNR	言語	日本語・英語(他15言語)
モーション検知	オフ/オン(4エリア)	Webビューワ	互換OS:Windows7/8.1/10 MAC OS:X10.12,10.13,10.14 推奨ブラウザ:GoogleChrome、 対応ブラウザ:MS Explorer10、MS Edge Mozilla Firefox (Window 64bitのみ) Apple Safari (Mac OS Xのみ)
プライバシーマスク	オフ/オン(6エリア)	メモリー	512MB RAM、256MB Flash
ゲイン制御	低/中/高/オフ	環境	
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	動作温度/湿度	-10°C~+55°C/90%以下
LDC(レンズ歪曲補正)	オフ/オン	保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー	保護等級	IP42、IK08
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー	電源	
映像分析	モーション検知、タンパリング、 デフォーカス検知	入力電圧	PoE (IEEE802.3af、Class2)
アラーム入出力	入力1/出力1	消費電力	最大4.8W
アラームトリガー	映像分析 ネットワーク切断		
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、 外部出力、 ローカルストレージ録画		
物理的仕様			
カラー/材質	ホワイト/プラスチック		
寸法(W×H)	Ø99.0x56.0mm		
重量	145g		

寸法図(mm)

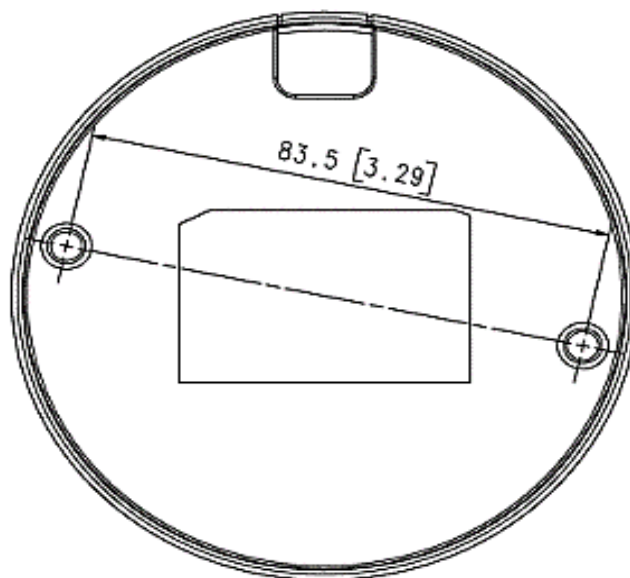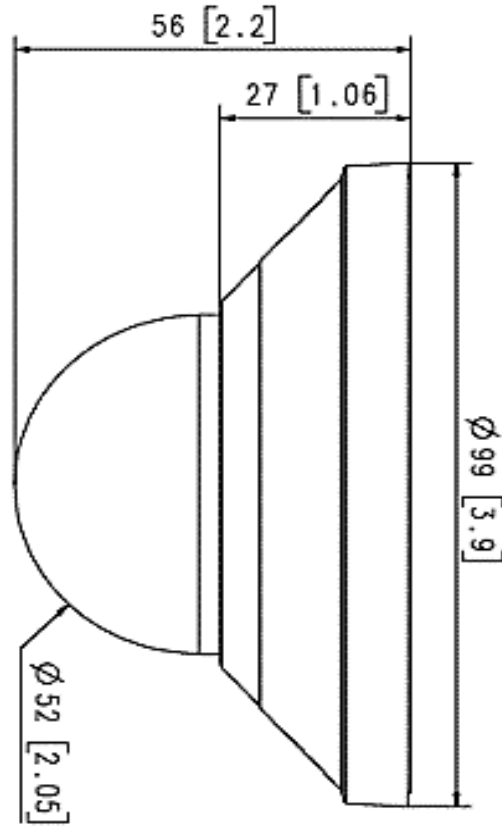

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日：2020年3月2日

発行日：2020年3月2日