

IP/200万画素/ドームカメラ/MVF QND-6082R

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・解像度: 2M(1920×1080)
- ・レンズ: 3.2~10mm(3.1倍)電動バリフォーカル
- ・最大フレームレート: 30fps@2MP(H.265/H.264)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大128GB)
- ・デイナイト、WDR(120dB) ・ホールウェイビュー
- ・IR距離: 20m


製品の仕様

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/2.8" CMOS	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
解像度	1920×1080、1280×960、1280×720、 800×600、800×448、720×576、 720×480、640×480、640×360	映像圧縮	H.265、H.264: Main/High、MJPEG
最低照度	カラー: 0.03ルクス、モノクロ: 0ルクス(IR LED on)	フレームレート	H.265/H.264: 最大30fps、 MJPEG: 最大15fps
映像出力	CVBS: 1.0 Vp-p/75Ωコンポジット、720×480	スマートコーデック	WiseStream II
レンズ		ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR、MJPEG: VBR
焦点距離	3.2~10mm(3.1倍) モータライズドバリフォーカル	ストリーミング	ユニキャスト(6ユーザー)、マルチキャスト マルチストリーミング(3プロファイル)
最大口径比	F1.6 (Wide)~F2.9 (Tele)	プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、 RTP(UDP)、RTP(TCP)、 RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP
画角	H: 109° (Wide)~33° (Tele) V: 58° (Wide)~18° (Tele) D: 132° (Wide)~38° (Tele)	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、 802.1X認証、IPアドレスフィルタリング、 ユーザーアクセスログ
焦点制御	シンプルフォーカス	ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXC 1メモリスロット(最大128GB)
レンズタイプ	DCオートアイリス	応用インターフェース	Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、 Wisenet open platform
調整可能範囲	パン方向0° ~350° チルト方向0° ~67° レンズ部回転0° ~355°	言語	日本語・英語(他15言語)
操作		メモリー	512MB RAM、256MB Flash
ライト種類	IR LED(850nm)	電源	
IR距離	20m	入力電圧	PoE (IEEE802.3af、Class3)、DC12V
カメラタイトル	オン/オフ(85文字表示)	消費電力	PoE: 最大7.7W、DC12V: 最大6.5W
デイナイト	オート(ICR)	物理的仕様	
逆光補正	BLC、WDR、SSDR	カラー/材質	ホワイト/プラスチック
WDR	120dB	RALコード	RAL9003
ノイズ軽減	SSNR	寸法(W×H)	Ø119.8 x 98.8mm
モーション検知	4エリア(多角形)	重量	320g
プライバシーマスク	6エリア(長方形)	環境	
ゲイン制御	低/中/高	動作温度/湿度	-10°C~+50°C/90%以下
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
LDC	あり		
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー(1/5~1/12,000秒)		
映像反転	フリップ、ミラー、ホールウェイビュー(90°/270°)		
インテリジェントビデオ	デフォーカス検知、モーション検知、 バーチャルエリア(徘徊/侵入/進入/退出)、 タンパリング、バーチャルライン(通過/方向)		
アラーム入出力	入力1/出力1		
アラームトリガー	映像分析、ネットワーク切断、アラーム入力		
アラームイベント	ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail) アラーム出力、SD/SDHC/SDXC/NAS録画 (イベント連動)、ハンドオーバー(PTZプリセット)		
音声入力	内蔵マイク		

IP/200万画素/ドームカメラ/MVF QND-6082R

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

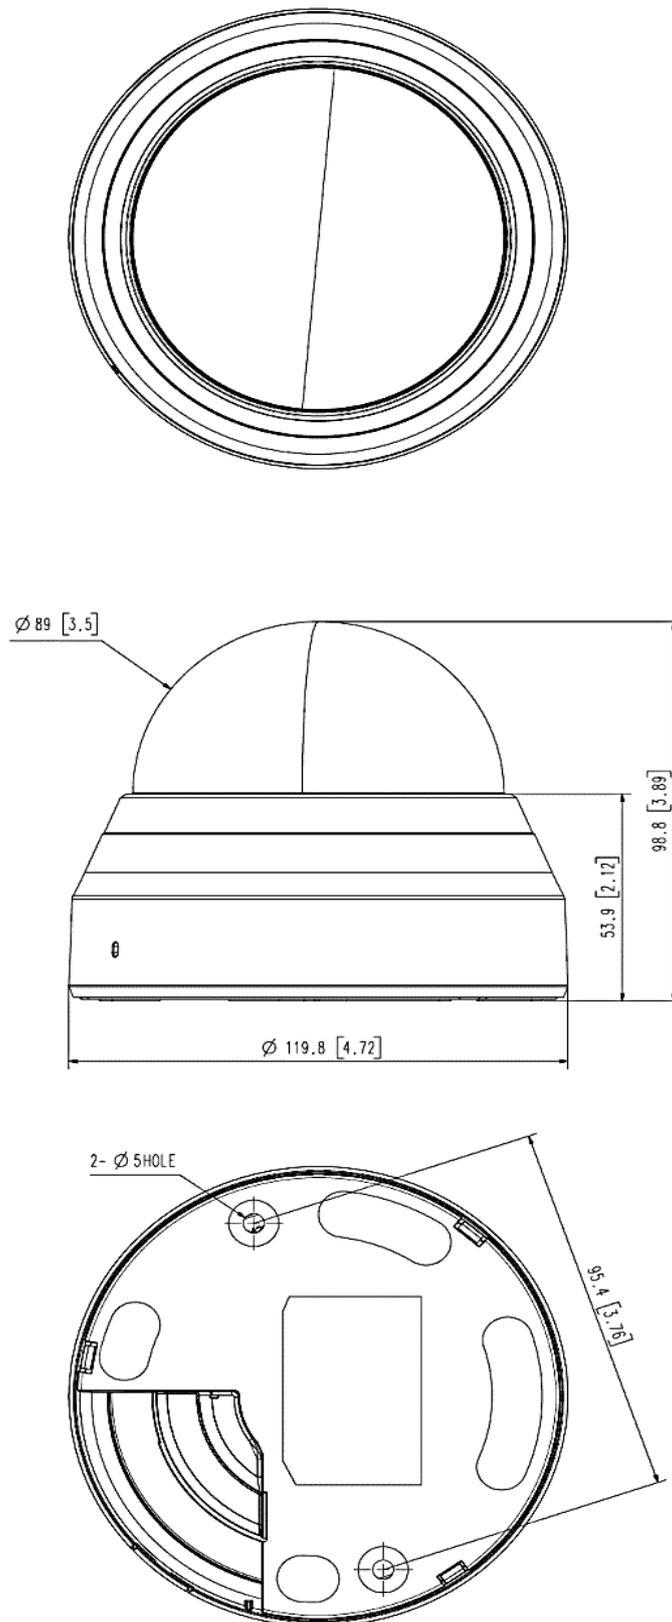

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2024年6月4日

更新日: 2025年3月7日