

IP/200万画素/ドームカメラ/MVF QND-6082R

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・解像度: 2M(1920×1080)
- ・レンズ: 3.2～10mm(3.1倍)電動バリフォーカル
- ・最大フレームレート: 30fps@2MP(H.265/H.264)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大128GB)
- ・デナイト、WDR(120dB) ・ホールウェイビュー
- ・IR距離: 20m


製品の仕様

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/2.8" 2MP CMOS	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
有効画素数	1,920(H)×1,080(V)	映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
走査システム	プログレッシブ	解像度	1920×1080、1280×960、1280×720、 800×600、800×448、720×576、 720×480、640×480、640×360
最低照度	カラー: 0.03ルクス、モノクロ: 0ルクス(IRオン)	フレームレート	H.265/H.264: 最大30fps、 MJPEG: 最大15fps
映像出力	CVBS: 1.0 Vp-p/75Ωコンポジット、720×480	スマートコーデック	WiseStream II
レンズ		画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート MJPEG: 画質レベル制御
焦点距離	3.2～10mm(3.1倍) 電動バリフォーカル	ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR、MJPEG: VBR
最大口径比	F1.6 (Wide)～F2.9 (Tele)	ストリーミング	ユニキャスト(6ユーザー) マルチストリーミング(3プロファイル)
画角	H: 109° (Wide)～33° (Tele) V: 58° (Wide)～18° (Tele) D: 132° (Wide)～38° (Tele)	プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、 RTP(UDP)、RTP(TCP)、 RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP
焦点制御	シンプルフォーカス	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、 802.1X認証、IPアドレスフィルタリング、 ユーザーアクセスログ
レンズタイプ	DCオートアイリス	ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXC 1メモリスロット(最大128GB)
調整可能範囲	パン方向0°～350° チルト方向0°～67° レンズ部回転0°～355°	応用インターフェース	Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、 Wisenet open platform
操作		言語	日本語・英語(他15言語)
ライト種類	IR LED(850nm)	Webビューワー	OS: Windows 7/8.1/10、 Mac OS X 10.12、10.13、10.14 推奨ブラウザ: Google Chrome 対応ブラウザ: MS Explorer 11、 Mozilla Firefox (Windows 64bit のみ)、 MS Edge、Apple Safari (Mac OS Xのみ)
IR距離	20m	メモリー	512MB RAM、256MB Flash
カメラタイトル	85文字まで表示	電源	
デナイト	自動(ICR)	入力電圧	PoE (IEEE802.3af、Class3)、DC12V
逆光補正	BLC、WDR、SSDR	消費電力	PoE: 最大7.7W、DC12V: 最大6.5W
WDR	120dB	物理的仕様	
ノイズ軽減	SSNR	カラー/材質	ホワイト/プラスチック
モーション検知	4エリア(多角形)	RALコード	RAL9003
プライバシーマスク	6エリア(長方形)	寸法(W×H)	Ø119.8 x 98.8mm
ゲイン制御	低/中/高	重量	320g
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
LDC	レンズ歪曲補正機能有り		
電子シャッター	最小/最大/ アンチフリッカー(1/5～1/12,000秒)		
映像反転	反転、ミラー、ホールウェイビュー(90°/270°)		
映像分析	デフォーカス検知、モーション検知、 方向検出、進入/退出、 タンパリング、バーチャルライン		
アラーム入出力	入力1/出力1		
アラームトリガー	映像分析、ネットワーク切断、アラーム入力		
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、 ローカルストレージ録画、アラーム出力		
音声入力	内蔵マイク		
環境			
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/90%以下		
保管温度/湿度	-30℃～+60℃/90%以下		

IP/200万画素/ドームカメラ/MVF QND-6082R

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

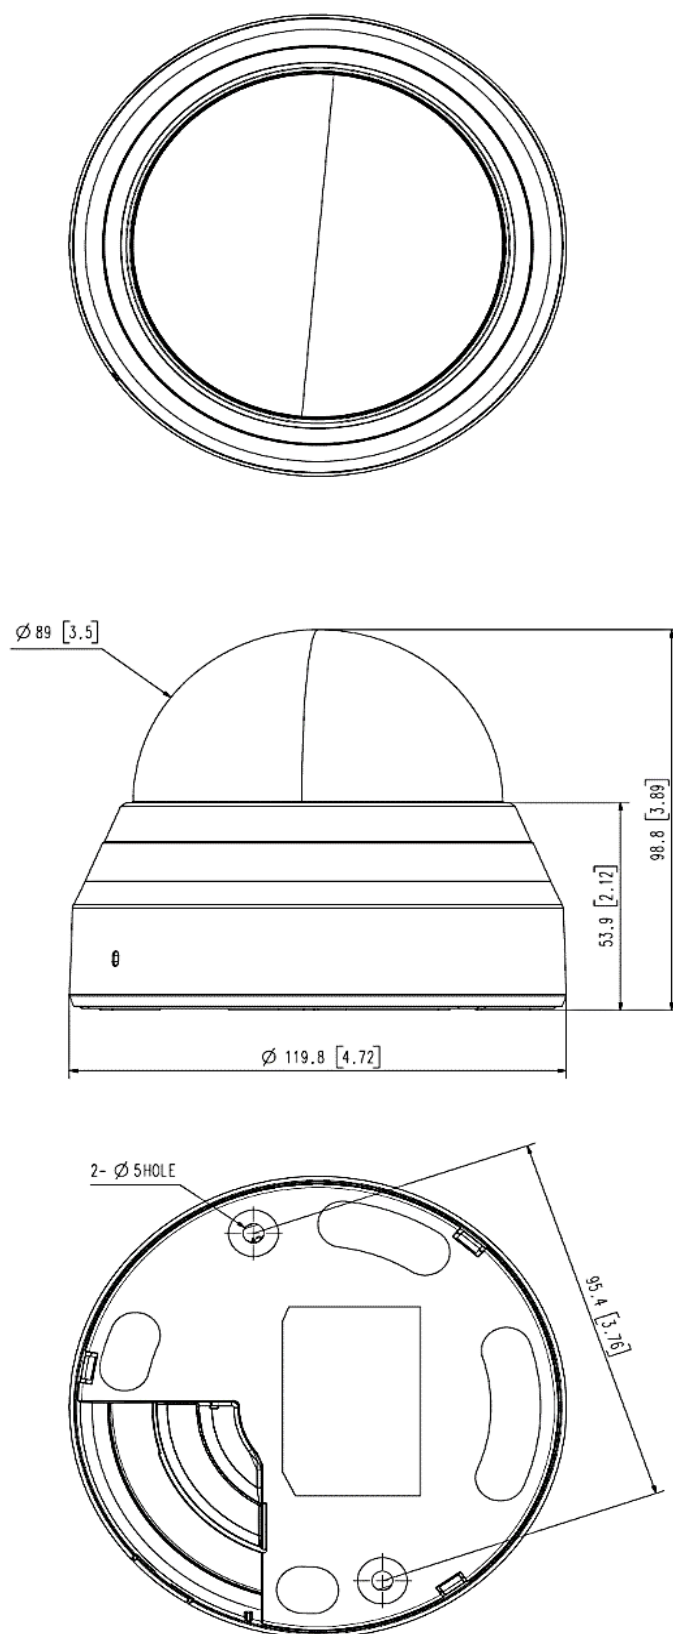

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
発行日: 2024年6月4日