

4メガピクセル ネットワーク フィッシュアイカメラ
QNF-8010

兼松サステック株式会社





製品の特長

- ・最大解像度: 2048 × 2048
- ・H.265、H.264、MJPEG
- ・魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・WDR (120dB)、WiseStream II
- ・ヒートマップ、ピープルカウント
- ・モーション検知
- ・microSDスロット (最大256GB)

製品の仕様

映像		レンズ	
撮像素子	1/1.8インチ6M CMOS	焦点距離	1.14mm 固定焦点
解像度	オリジナルビュー: 2048 × 2048、1280 × 1280、1080 × 1080	最大口径比	F2.5
	960 × 960、768 × 768、720 × 720、640 × 640、480 × 480	画角	H: 187° / V: 187° / D: 187°
	シングルパノラマ: 2048 × 512、1920 × 480、1280 × 320、640 × 160、704 × 176	最低被写体距離	0.3m
	ダブルパノラマ: 2048 × 1024、1920 × 960、1280 × 640、640 × 320、704 × 352	ネットワーク	
	クワッドビュー: 2048 × 1536、1600 × 1200、1280 × 960、1024 × 768、800 × 600、640 × 480、704 × 756	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
最大フレームレート	H.264/H.265: 30fps@2,048x2,048、MJPEG: 最大15fps	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
		スマートコーデック	WiseStream II
最低照度	カラー: 0.2ルクス(F2.5、1/30sec)	ビットレート制御方式	H.265/H.264: CBR または VBR、MJPEG: VBR
映像出力(設置時用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ω コンポジット	ストリーミング機能	マルチストリーミング (最大3プロファイル)
操作関係		IP	IPv4、IPv6
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
デイナイト	オート(電気的)	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR		802.1X認証方式 (EAP-TLS、EAP-LEAP)
ワイドダイナミックレンジ	120dB	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
コントラスト強調	SSDR (オフ/オン)	最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは6ユーザー
デジタルノイズリダクション	SSNR V (2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)	エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC 1スロット (最大 256 GB)
モーション検知	オフ/オン(多角形ゾーン各8)	応用インターフェース	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wisenet Open platform
プライバシーマスク	オフ / オン (6、多角形)	Webページの言語	日本語・英語(他17言語)
ゲイン調整	低/中/高	環境	
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	動作温度/湿度	-10° C ~ +55° C (-14° F ~ +131° F)/RH90%以下
電子シャッター速度	最小/最大/ちらつき防止 (2~1/12,000秒)	保存温度/湿度	-50° C ~ +60° C (-58° F ~ +140° F)/RH90%以下
フリップ/ミラー	オフ / オン	適合規格	IP42
インテリジェントビデオ	フォーカスずれ、モーション検知、タンパリング	電源	
ビジネスインテリジェンス	ピープルカウント、ヒートマップ	入力電圧/電流	PoE (IEEE802.3af、クラス3)
アラームトリガー	映像分析、ネットワーク切断	消費電力	最大6.4W、標準4.6W
アラームイベント	・FTP、電子メールによるファイルのアップロード	物理的仕様	
	・イベント時ローカルストレージ録画	色/材質	ホワイト/プラスチック
	・電子メール通知	寸法	φ99 × 49mm
		重量	320g

寸法図(mm)

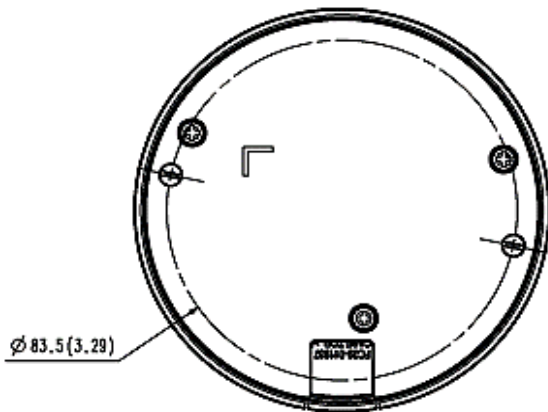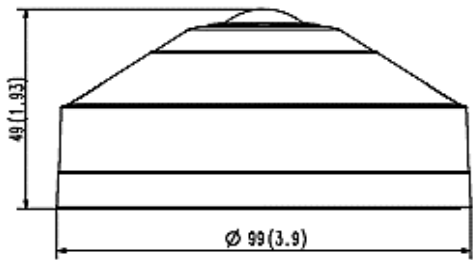

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年3月2日

更新日: 2025年3月17日