

4メガピクセル ネットワーク フィッシュアイカメラ QNF-8010

兼松サステック株式会社




製品の特長

- ・最大解像度: 2048 × 2048
- ・H.265、H.264、MJPEG
- ・魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・WDR(120dB)、WiseStream II
- ・ヒートマップ、ピープルカウント
- ・モーション検知
- ・microSDスロット(最大256GB)

製品の仕様

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/1.8インチ6M CMOS	イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
有効画素数	2,048 × 2,048	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
走査システム	プログレッシブ	解像度	オリジナルビュー: 2048x2048, 1280x1280, 1080x1080, 960x960 768x768, 720x720, 640x640, 480x480
最低照度	カラー: 0.2ルクス(F2.5、1/30sec) B/W: 0.2ルクス(F2.5、1/30sec)		シングルパノラマ: 2048x512, 1920x480, 1280x320, 640x160, 704x176 ダブルパノラマ: 2048x1024, 1920x960, 1280x640, 640x320, 704x352 クワッドビュー: 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768 800x600, 640x480, 704x756 [Q1/2/3/4] 1024x768, 800x600, 640x480
ビデオ出力(設置時用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット	最大フレームレート	H.264/H.265: 30fps@2,048x2,048、MJPEG: 最大15fps
レンズ		スマートコーデック	WiseStream II
焦点距離	1.14mm 固定焦点	ビットレート制御方式	H.265/H.264: CBR または VBR、MJPEG: VBR
最大口径比	F2.5	ストリーミング機能	マルチストリーミング(最大3プロファイル)
画角	H: 187° / V: 187° / D: 187°	IP	IPv4、IPv6
最低被写体距離	0.3m	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、 HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、 IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、 PIM-SM、UPnP、Bonjour
操作関係		セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ 802.1X認証方式(EAP-TLS、EAP-LEAP)
カメラタイトル	オン/オフ(最大85文字表示)	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
デイナイト	オート(電気的)	最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは6ユーザー
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR	エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC 1スロット(最大256GB)
ワイドダイナミックレンジ	120dB	API	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wisenet Open platform
コントラスト強調	SSDR(オフ/オン)	Webページの言語	日本語・英語(他17言語)
デジタルノイズリダクション	SSNRV(2D+3Dノイズフィルタ)(オフ/オン)	Web Viewer	対応OS: Windows 7 / 8.1 / 10、MAC10.12、10.13、10.14 推奨ブラウザ: Google Chrome サポートブラウザ: IE11、Edge、Firefox、Safari(Mac OS Xのみ)
モーション検知	オフ/オン(多角形ゾーン各8)	電源	
プライバシーマスク	オフ / オン(6、多角形)	入力電圧/電流	PoE (IEEE802.3af、クラス3)
ゲイン調整	低/中/高	消費電力	最大6.4W、標準4.6W
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	物理的仕様	
電子シャッター速度	最小/最大/ちらつき防止(2~1/12,000秒)	色/材質	ホワイト/プラスチック
フリップ/ミラー	オフ / オン	寸法	φ99 × 49mm
映像分析	フォーカスずれ、モーション検知、タンパリング ピープルカウント、ヒートマップ	重量	320g
アラームトリガー	映像分析、ネットワーク切断		
アラームイベント	・FTP、電子メールによるファイルのアップロード ・イベント時ローカルストレージ録画 ・電子メール通知		
環境			
動作温度/湿度	-10°C ~ +55°C (-14°F ~ +131°F)/RH90%以下		
保存温度/湿度	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F)/RH90%以下		
適合規格	IP42		

寸法図(mm)

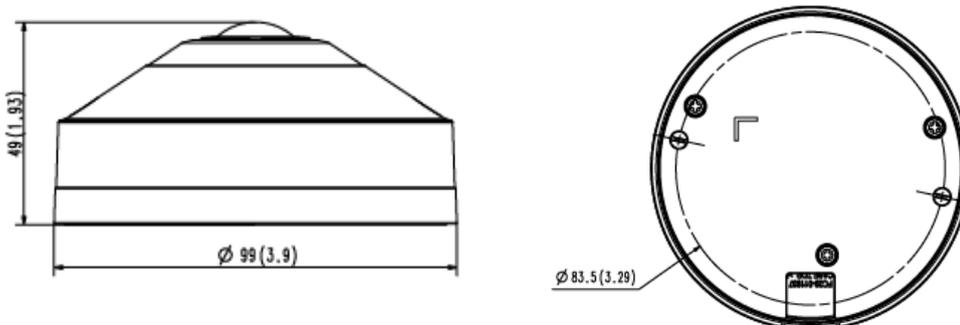

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年3月2日