IP/500万画素/バレットカメラ/AI搭載
QNO-C8083R

兼松サステック株式会社

製品の特徴

・解像度：5M(2592×1944)
・レンズ：3.2～10.2mm(3.2倍)モータライズドバリフォーカル
・最低照度：0.07ルクス (カラー)、0ルクス (モノクロ、IR LED ON)
・最大フレームレート：30fps@5MP(H.265/H.264)
・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
・ Day & Night、WDR (120dB)
・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知
・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大256GB)
・ホールウェイビュー、 WiseStream IIサポート

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8″ CMOS
解像度	2592×1944、2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、
	720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264：最大30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG：最大30fps (@5MP 最大5fps)
最低照度	Color：0.07ルクス(F1.6、 1/30sec)、BW：0ルクス(IR LED on)
映像出力	USB：Micro USB Type B、1280×720 ※設置調整用
レンズ	
焦点距離	3.2～10.2mm(3.2倍)モータライズドバリフォーカル
最大口径比	F1.6 (Wide)～F3.1 (Tele)
画角	H：95° (Wide)～29° (Tele)、V：69° (Wide)～21° (Tele)、D：126° (Wide)～36° (Tele)
最低被写体距離	1.2m
フォーカス制御	シンプルフォーカス
カメラ機能	
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)
逆光補正	BLC、 WDR、 SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
ノイズ軽減	SSNR V、WiseNRⅡ(Based on AI engine)
モーション検知	最大8か所の多角形領域
プライバシーマスク	最大32か所の四角形領域
ゲイン制御	低 / 中 / 高
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外
LDC(レンズ歪曲補正)	あり
電子シャッター	最小 / 最大 / アンチフリッカー (1/5~1/12,000sec)
映像回転	フリップ、ミラー、ホールウェイビュー(90° /270°)
インテリジェントビデオ	AIに基づくイベント分析：モーション検知、対象物検知、バーチャルエリア(徘徊/侵入/進入/退出)、
	バーチャルライン(通過/方向)
	イベント分析：タンパリング、フォーカスずれ検知、消失・出現
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	カメライベント、ネットワーク切断、アラーム入力
アラームイベント	ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail)、アラーム出力、 SD/SDHC/SDXC録画、
	NAS録画(カメライベント連動)、ハンドオーバー[PTZプリセット、メッセージ送信(HTTP/HTTPS/TCP)]
音声入力	マイク入力/ライン入力(選択式)
音声出力	ライン出力 出力レベル：0.5Vrms
IR 照射距離	30m
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264：Main/High、 MJPEG
音声圧縮	G.711 u-law /G.726 選択式
	G.726(ADPCM) 8KHz、 G.711 8KHz
	G.726：16Kbps、 24Kbps、 32Kbps、 40Kbps
	AAC-LC：48Kbps at 16KHz

スマートコーデック	WiseStream Ⅱ
ビットレート制御	H.264/H.265：CBR or VBR、MJPEG：VBR
ストリーミング機能	ユニキャスト（20ユーザー）/マルチキャスト、マルチストリーミング（最大5プロファイル）
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、
	SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、
	QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP (TCP、UDP Unicast)
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、アクセスログ
	802.1X 認証(EAP-TLS、 EAP-LEAP)
応用インターフェイス	ONVIF Profile S/G/T/M、SUNAPI(HTTP API)
一般	
ウェブビューワー言語	English、Korean、Chinese、French、Italian、Spanish、German、Japanese、Russian、Portuguese、
	Czech、Polish、Turkish、Dutch、Hungarian、Greek
SDカード	Micro SD/SDHC/SDXC 1スロット 最大256GB
メモリー	2GB RAM、 1GB Flash
動作環境/電源	
動作温度/湿度	-30℃～55℃ / 0～95% RH ※起動時の温度は-30℃以上必要
保管温度/湿度	-50℃～60℃ / 0～95% RH
規格認証	IP66、IK10
電源	PoE(IEEE802.3af、 Class3)
消費電力	PoE：最大 12W、 平均 5.3W
物理的仕様	
カラー/材質	ホワイト/アルミニウム
RALコード	RAL9003
寸法/重量	ø93.4×245.8mm、 930g
DORI	
Detect 検出(25PPM/ 8PPF)	Wide：42.7m/Tele：186.9m
Observe 観察(63PPM/ 19PPF)	Wide：17.2m/Tele：75.4m
Recognize 認識(125PPM/ 38PPF)	Wide：8.5m/Tele：37.4m
Identify 識別(250PPM/ 76PPF)	Wide：4.3m/ Tele：18.7m

寸法図(mm)

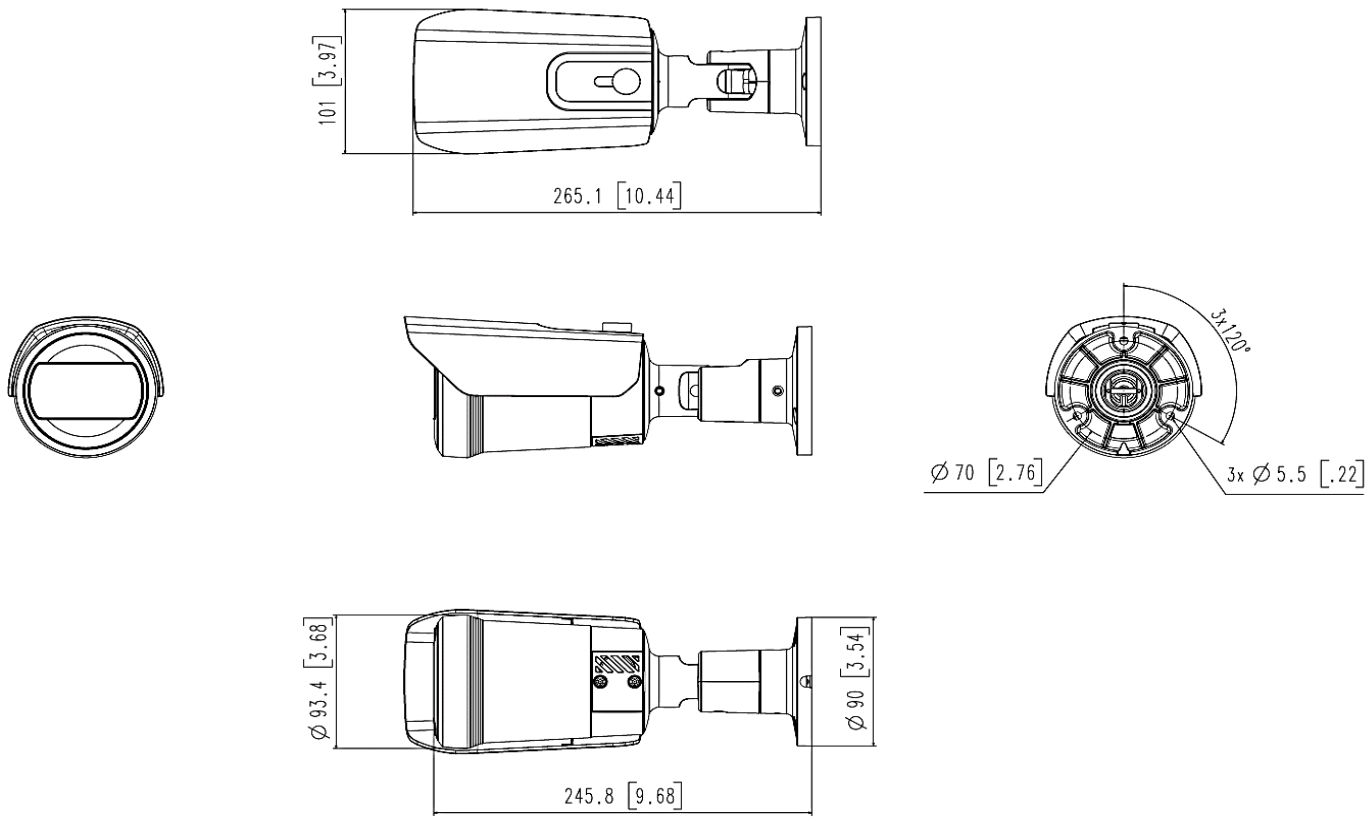

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日：2023年9月1日

更新日：2025年2月28日