

2メガピクセル 23倍ズーム ネットワークPTZカメラ QNP-6230N

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・解像度: 最大2メガピクセル
- ・圧縮: H.265、H.264、MJPEG
- ・マルチストリーミング、WiseStream II
- ・デイナイト、WDR(120dB)
- ・メモリースロット: Micro SD/SDHC/SDXC × 1 (最大256GB)

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" 2.4M CMOS
総画素数	全体1,981(H) x 1,288(V)
有効画素数	有効1,944(H) x 1,212(V)
走査システム	プログレッシブ
S/N比	50dB
最低照度	カラー: 0.2ルクス、モノクロ: 0.01ルクス
映像出力	CVBS: 1.0Vpp/75Ω (704 x 480) 調整用
レンズ	
焦点距離	4.44~102.2mm (23x)
最大口径比	F1.6(Wide)/F3.6(Tele)
画角	H: 61.8°(Wide)~3.08°(Tele)、V: 36.2°(Wide)~1.73°(Tele)
最低被写体距離	1.5m(Wide)、2m(Tele)
アイリス制御	自動、手動、ワンショットAF
レンズ/マウント	DCオートアイリス/ボードイン
パン/チルト	
パン/チルト範囲	360° エンドレス/210° (-15° ~195°)
パン・チルト速度	プリセット: 500° /秒、手動: 0.024°/~200° /秒
プリセット精度	±0.2
操作	
カメラタイトル	Off/On
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/スケジュール
逆光補正	BLC/HLC/WDR/Off
WDR	120dB
SSDR	Off/On
DNR	SSNR V (2D+3Dノイズフィルター)
モーション検知	Off/On
プライバシーマスク	多角形(各24、矩形)
ゲイン制御	低/中/高/Off
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、室内、屋外
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2 ~ 1/12,000秒)
デジタルズーム	32倍
反転/ミラー	Off/On
インテリジェントビデオ	タンバリング、モーション検知
アラーム入出力	入力4/出力2
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検出、インテリジェントビデオ、ネットワーク切断
アラームイベント	FTP転送、E-mail通知、外部出力、PTZプリセット、SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画
遠隔制御	RS485
RS485プロトコル	Samsung-T、Pelco-P/D、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
解像度	1920 x 1080、1280 x 1024、1280 x 960、1280 x 720、1024 x 768、800 x 600、800 x 448、720 x 576、720 x 480、640 x 480、640 x 360、320 x 240

最大フレームレート	H.265/H.264:最大30fps(全ての解像度)、MJPEG:最大30fp
スマートコーデック	手動モード
WiseStream II	Off/On
画質調整	H.265/H.264/MPEG4:ビットレートレベルコントロール
ビットレート制御	H.265/H.264:CBRorVBR、MJPEG:VBR
ストリーミング機能	10プロファイル
音声入力	選択(マイク/ライン)、供給電圧DC2.5V(4mA)、入力インピーダンス約2k Ω
音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック)
音声圧縮	G.711 u-law、G.726、AAC-LC
音声通信	双方向
IP	Ipv4,Ipv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、PPPoE、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
最大接続ユーザー	10ユーザー(ユニキャスト)
SDカード	Micro SD/SDHC/SDXC × 1 (最大256GB)
インターフェイス	ONVIF Profile S/G、SUNAPI 2.0 (HTTP API)、Wisenetオープンプラットフォーム
対応言語	日本語・英語(他15言語)
Webビューワ	OS:Windows 8.1/10、Mac OS X 10.10/10.11/10.12 ブラウザ:Google Chrome、MS Edge、Mozilla Firefox、Apple Safari 10
遠隔ソフト	SmartViewer、SSM
環境	
動作温度/湿度	-10°C~+55°C/90%RH以下
電源	
入力電圧	AC 24V $\pm$ 10%、PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
消費電力	最大20W
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/プラスチック
寸法	$\varnothing$ 152.0 x 218.0mm
重量	1.7Kg

寸法図(mm)

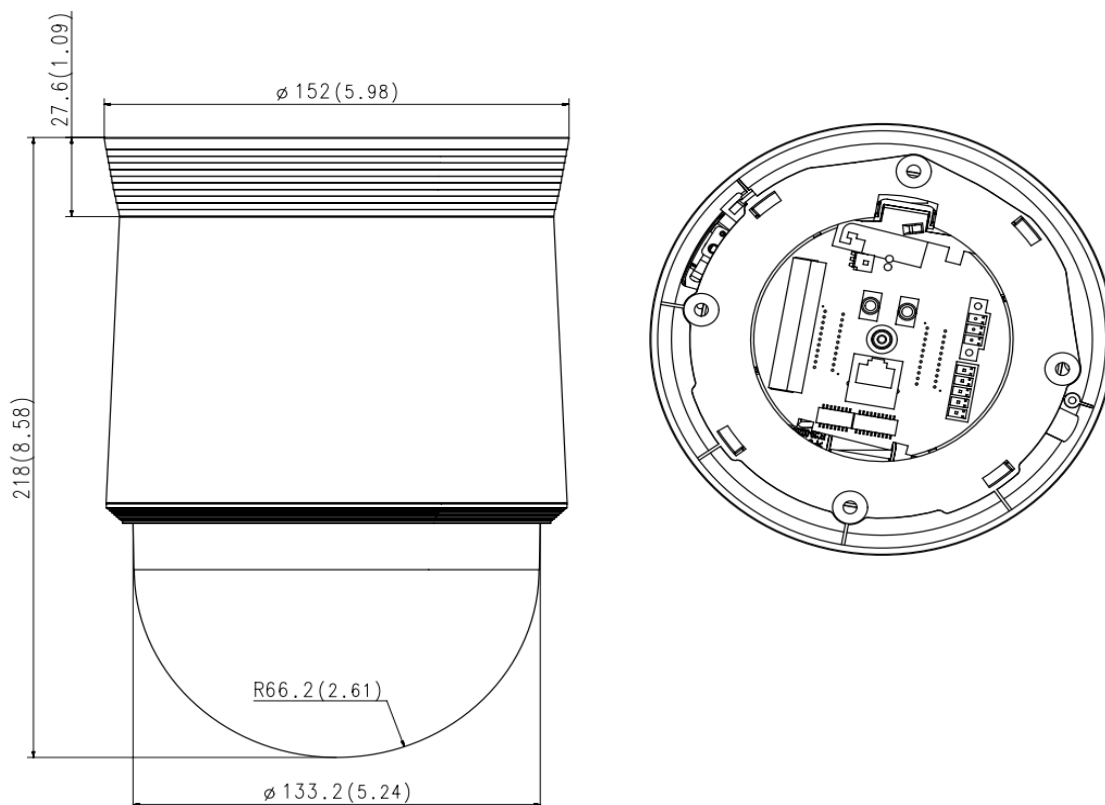

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日:2018年8月7日

更新日:2021年6月17日