

IP/200万画素/PTZカメラ/光学25倍 QNP-6250

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・解像度:最大2メガピクセル
- ・圧縮:H.265、H.264、MJPEG
- ・マルチストリーミング、WiseStream II
- ・デイナイト、WDR(120dB)
- ・メモリスロット:Micro SD/SDHC/SDXC × 1 (最大256GB)

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps(全ての解像度)、MJPEG:最大30fp
最低照度	カラー:0.05ルクス、モノクロ:0.005ルクス
レンズ	
焦点距離	4.44～111mm (25倍)
最大口径比	F1.6(Wide)/F3.9(Tele)
画角	H:64.66°(Wide)～2.99°(Tele)、V:38.08°(Wide)～1.68°(Tele)
最低被写体距離	1.5m(Wide)、2m(Tele)
アイリス制御	自動、手動、ワンショットAF
レンズ	DCオートアイリス
パン/チルト	
パン/チルト範囲	360° エンドレス/105° (–15° ～90°)
パン速度	プリセット:700° /秒、手動:0.024/～200° /秒
チルト速度	プリセット:300° /秒、手動:0.024/～200° /秒
プリセット精度	±0.2
操作	
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)
逆光補正	BLC/HLC/WDR/SSDR
Wide Dynamic Range	120dB
ノイズ軽減	SSNR V
手振れ補正	Off/On(ジャイロセンサー内蔵)
モーション検知	Off/On(8エリア、多角形)
プライバシーマスク	Off/On(32エリア、四角形)
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/室内/屋外/水銀灯/ナトリウム灯
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2 ～ 1/12,000秒)
デジタルズーム	32倍
反転/ミラー	Off/On
インテリジェントビデオ	タンパリング、モーション検知、パーチャルエリア(進入/退出)、パーチャルライン(通過/方向)、音声検出
アラーム入出力	入力4/出力2
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検出、インテリジェントビデオ、ネットワーク切断、音声
アラームイベント	ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail)、アラーム出力、ハンドオーバー(PTZプリセット)、SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画(カメライベント連動)
音声入力	マイク入力/ライン入力(選択式) 供給電圧DC2.5V(4mA)、入力インピーダンス約2kΩ
音声出力	ライン出力(3.5mmステレオミニジャック) 出力レベル:1Vrms
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
スマートコーデック	手動モード(5エリア)、Wise Stream II
ビットレート制御	H.265/H.264:CBRorVBR、MJPEG:VBR
ストリーミング機能	ユニキャスト(20ユーザー)/マルチキャスト、マルチストリーミング(最大10プロファイル)

音声圧縮	G.711 u-law/G.726(選択式)、G.726(ADPCM)8KHz、G.711 8KHz、AAC-LC:48Kbps(16KHz) G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、 UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP(TCP、UDP Unicast)、NTP1205
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、アクセスログ 802.1X 認証(EAP-TLS、EAP-LEAP)
SDカード	Micro SD/SDHC/SDXC × 1 (最大256GB)
応用インターフェイス	ONVIF Profile S/G、SUNAPI 2.0 (HTTP API)、Wisenetオープンプラットフォーム
対応言語	日本語・英語(他15言語)
メモリー	1GB RAM、256MB Flash
環境	
動作温度/湿度	-10℃～+55℃/95%RH以下
電源	
入力電圧	PoE+ (IEEE802.3at、Class4)
消費電力	最大14.5W
物理的仕様	
カラー/材質	ホワイト/プラスチック
寸法	Ø152×218mm
重量	1.7Kg

寸法図(mm)

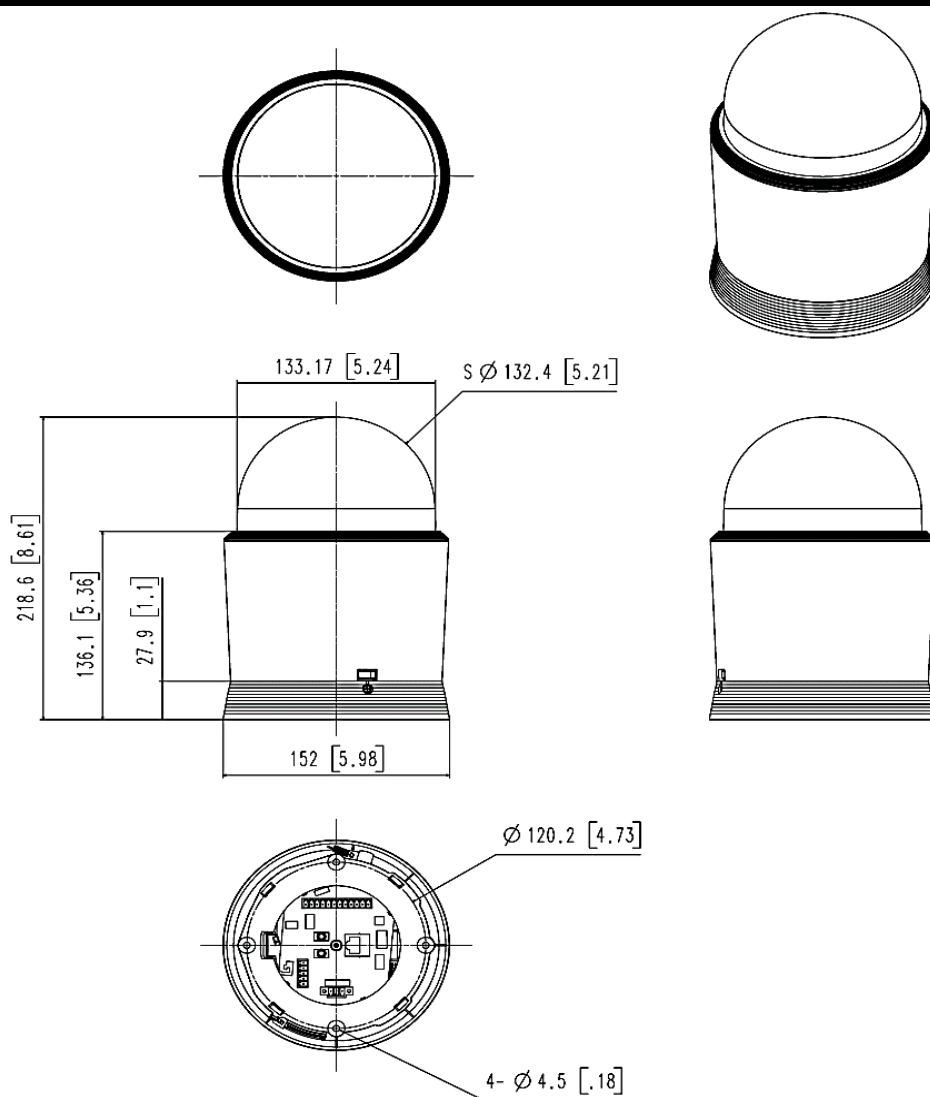

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2022年4月1日

更新日: 2025年3月7日