

SC-IPM07PRO

IP マルチフォーマットテストモニター

本製品はCCTVの設置およびモニタリング時に使用する製品でアンドロイド5.1が搭載されたCCTV用点検用モニターです。多様な信号のカメラをモニタリングできるアプリ及びCCTV設置に役立つアプリが提供されます。1920 X 1200 解像度の7インチIPS停電容量式タッチスクリーンが適用され、右側に方向キー及び機能ボタンを追加して使用者が便利に使用できるように設計されています。なお、屋外での設置作業の際、視認性を確保するためにOptical Bondingを適用して屋外環境でも鮮明な画面を提供します。

特徴

- IPS 7inch WUXGA TFT-LCD Panel適用(LED Back Light)
7inch WUXGA Wide touch screen適用
屋外映像装備に適したOptical Bonding適用
Touch screen環境を考慮したAnti-finger coating適用
- PoE(IP Camera Mode)、PoC(SDI Mode※オプション)電源及びDC12V/500mA以下のカメラの電源供給機能(専用のハーネス提供)対応
- 様々な入力及び機能
 - 1.IPカメラビューアー、アドレススキャン、アドレス設定、Ping test対応 (Protocol:ONVIF、RTSP、MJPEG、Custom Protocol)
 - 2.HD/3G-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/TDMビューアー、録画、スナップショット対応
 - 3.HDMI入力ビューアー、録画、スナップショットの支援(~2160p 30、4K)
 - 4.AHD/TVI/CVI/ CVBSビューアー、録画、スナップショット対応(~5M)
- RS-485通信方式対応、UTC(Analog&HD)/UCC(EX/HD-SDI)通信対応
- UTP、同軸ケーブル・テスター機能-距離、ピンメプ、Open/short状態
- ネットワークケーブルテスタ/PoE電圧チェック/ネットワークTDR/ ネットワークパケットアナライザ/同軸ケーブルTDR
- EX-SDI 1.0/2.0/TDM、HD/3G-SDI信号Level Meter、Focus Meter、CRC Checker
- AHD/TVI/CVI/ CVBS入力Video Level Meter&Focus
- 使用者に最適化された人体工学的デザイン
- WiFi無線ネットワーク機能対応
- ネットワークを利用したアプリケーションアップデート提供
- アンドロイドOSで多様なアプリケーション対応
- 連続使用時8時間使用可能な大容量バッテリー内蔵
- HD Analog 8M 対応可否 : TBD



UTP/ 同軸ケーブルテスト機能




構成




仕様

MODEL		SC-IPM07PRO	
LCD	Display Resolution	1920(H) x (R,G,B) x 1200(V)	
	Size	7 inch	
	Pixel Pitch	0.07875(W) x 0.07875(H)(mm)	
	輝度(Cd) 視野角	450 cd/m ² 80°(H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)	
ビデオ	入力	HDMI	Up to 4K 30p
		SDI	HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM
		HD Analog	Up to 5M (AHD/TVI/CVI)
		CVBS	NTSC, PAL
	出力	HDMI	UP to 1080p60
Network	入力	LAN	10/100/1000Mbps - IP Camera&PoE
	出力	SFP	10/100/1000Mbps
測定器	Network TDR	ネットワークケーブルテスト、ネットワークパケットアナライザ、ネットワークTDR	
	Coaxial TDR	同軸ケーブル TDR	
	SDI	S.Level Meter/Focus Meter, CRC Error Counter	
	HD Analog	A,F Level Meter/Focus Meter	
Power	INPUT	DC 12V 1.9A (専用充電器使用)	
	OUTPUT	DC 12V Max. 1A	
Battery	11.1V 5680mA x 1		
動作温度 / 湿度	0°C ~50°C, 80%		
材質 / 重量	PCABS 難燃 / 1kg		
外形寸法 (mm)	246(W) x 160(H) x 49.9(D)		

システム構成図

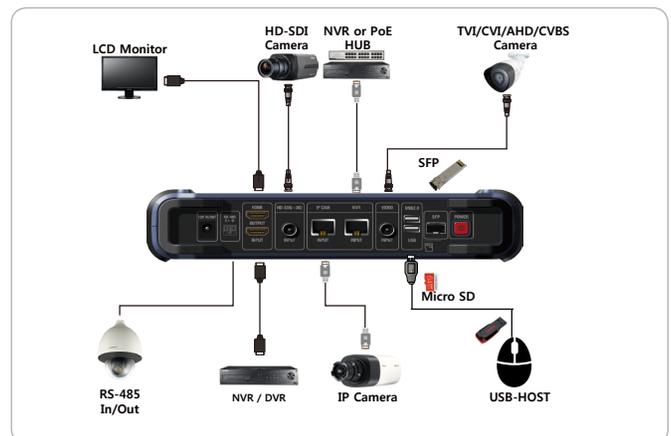

外観図

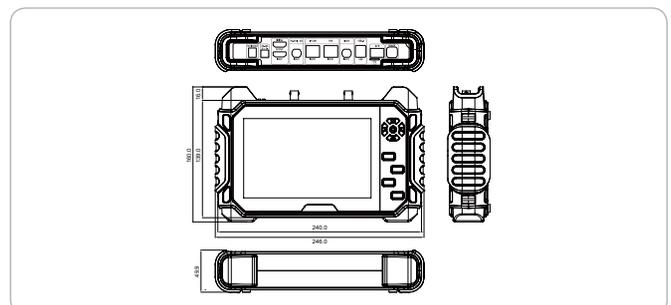

TEST MONITOR