

SAMSUNG デフロスター付カメラハウジングSHB-4300H1

兼松サステック株式会社


・-50℃~+50℃の環境下で使用可能なデフロスター内蔵のカメラハウジングです。

仕様

- ・開閉タイプ: サイドオープン
- ・動作温度: 本体-50℃~+50℃
 - ヒーター-5℃±5℃ ON
 - ブLOWER +45℃~5℃ ON
 - デフロスター 常時
- ・動作湿度: -20%~49%RH
- ・材質: アルミ
- ・保護等級: IP66
- ・重量: 3.7kg
- ・寸法(W×H×D) 外形 184×127×460mm
内形 100×80×383mm
- ・入力電圧 24V AC
- ・消費電力 ヒーター 20W×2
ブLOWER 2W
デフロスター8W
- ・カラー アイボリー



寸法(mm)

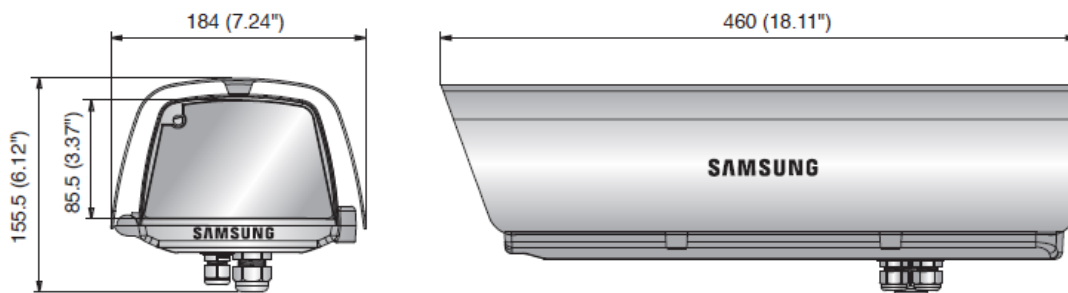

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。