

# システムコントロール SPC-7000N

兼松サステック株式会社




## 製品の特徴

- ・カメラ最大接続数: 255台
- ・対応機器: ネットワークカメラ、SSM、アナログカメラ、DVR
- ・コントロール: ジョイスティック (3軸・ツイストズーム)

## 製品の仕様

ディスプレイ	5" TFT LCD
コントロール	ジョイスティック(3軸・ツイストズーム)
対応機器	ネットワークカメラ、SSM、アナログカメラ、DVR
インターフェイス	イーサネット(ネットワークカメラ用×1) USB(SSM用×1、設定用×1) RS-485・422(アナログカメラ・DVR用×1、コントローラーカスケード用×1)
接続台数	ネットワークカメラ・アナログカメラ・DVR: 最大255台 SSM: 最大1台
通信	RS-485・422
通信速度	2,400~57,600bps
電圧	12VDC
消費電力	最大6.4W
動作温度/湿度	0°C~40°C/20~85%
外形寸法(WxHxD)	459.1×59.1×177.9mm
重量	約1.5Kg

## 寸法図

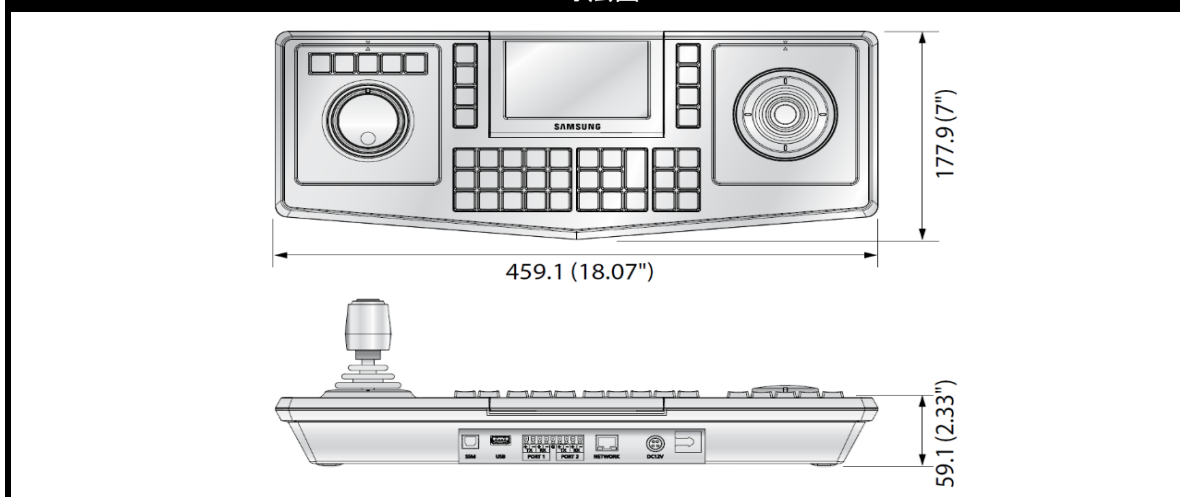

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2018年8月6日