

カメラ電源装置/4ch/VP/400万画素対応 SPV-401

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・専用のVPカメラと接続し、同軸ケーブルに映像と電源を重畳して同時に伝送
- ・専用のVPカメラを最大4台接続

製品の仕様

映像	
入力	AHD 30p 2M/4M、TVI 30p 2M
出力	AHD 30p 2M/4M、TVI 30p 2M
操作	
接続端子	BNC_F (ビデオ I/O)、AC電源プラグ
LED表示	オン(映像接続)/オフ(映像ロス)/ 点滅(過電流)
映像伝送距離	最大500m(5C-2V)、200m(3C-2V)
環境	
動作温度/湿度	-10° C ~ +50° C/80% RH以下
電力	
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
出力電圧	DC33V 同軸ケーブル映像電源重畳方式
消費電力	最大70W
形状	
色	ブラック
材質	スチール
寸法 (WxD)	310.0 x 44.0 x 200.0 mm
重量	1.75kg

寸法図(mm)

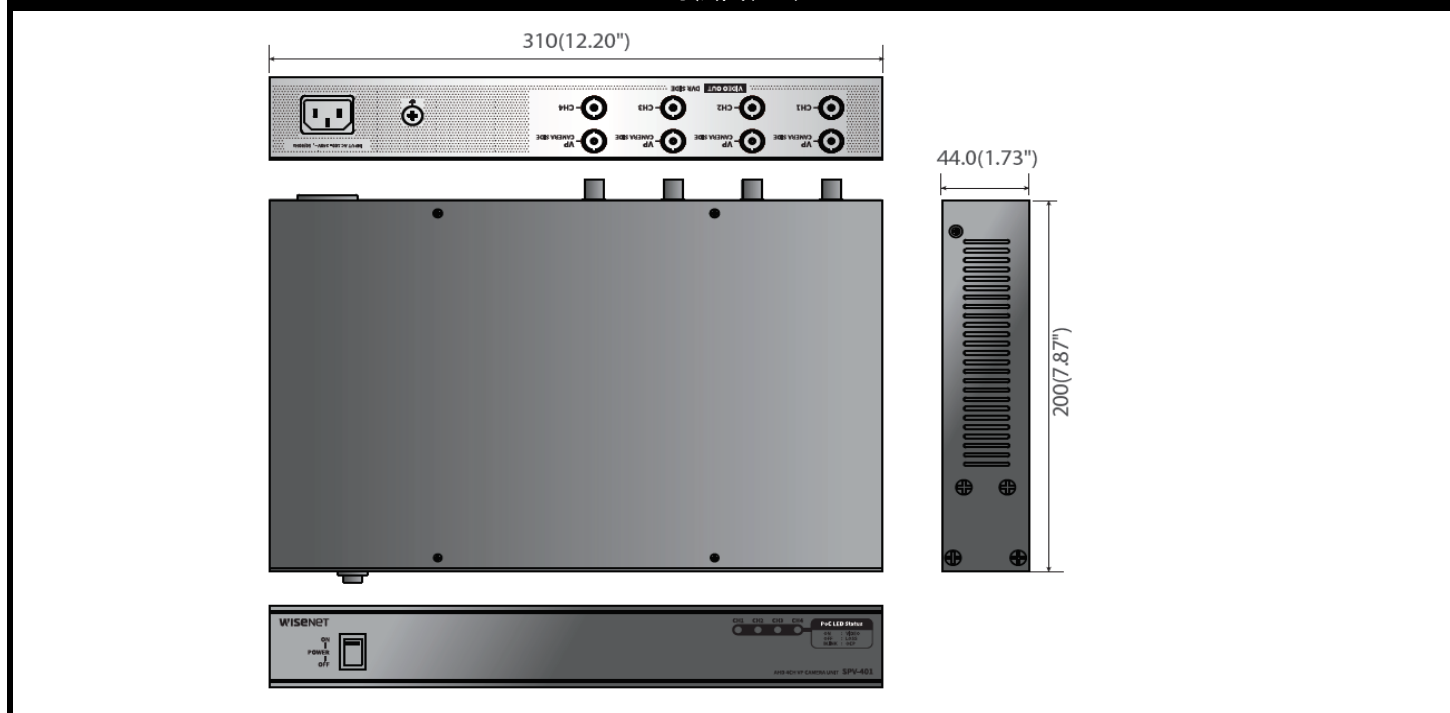

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年7月16日

更新日: 2021年1月7日