

カメラ電源装置/8ch/VP/400万画素対応 SPV-801

兼松サステック株式会社




製品の特徴

- ・専用のVPカメラと接続し、同軸ケーブルに映像と電源を重畳して同時に伝送
- ・専用のVPカメラを最大8台接続

製品の仕様

| 映像 | |
|-----------|-------------------------------|
| 入力 | AHD 30p 2M/4M、TVI 30p 2M |
| 出力 | AHD 30p 2M/4M、TVI 30p 2M |
| 操作 | |
| 接続端子 | BNC_F (ビデオ I/O), AC電源プラグ |
| LED表示 | オン(映像接続)/オフ(映像ロス)/ 点滅(過電流) |
| 映像伝送距離 | 最大500m(5C-2V)、200m(3C-2V) |
| 環境 | |
| 動作温度/湿度 | -10° C ~ +50° C/80% RH以下 |
| 電力 | |
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
| 出力電圧 | DC33V 同軸ケーブル映像電源重畳方式 |
| 消費電力 | 最大130W |
| 形状 | |
| 色 | ブラック |
| 材質 | スチール |
| 寸法(WxHxD) | 430.0 x 44.0 x 300.0 mm |
| 重量 | 3.4kg |

寸法図(mm)

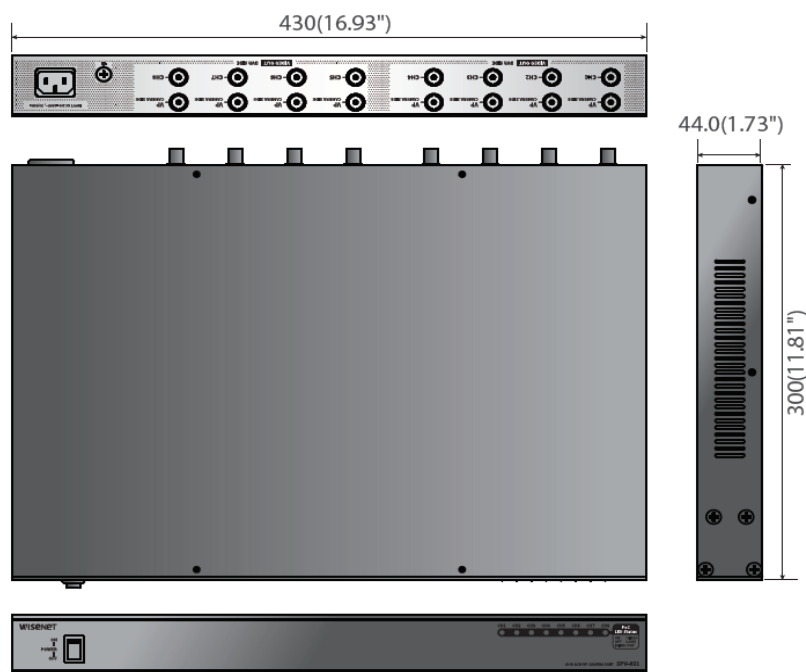

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2020年7月16日

更新日: 2021年1月7日