

顔認証端末 UBio-X Face Premium

兼松サステック株式会社




製品の概要

顔認証端末としてCamera 5M Pixelの高解像度のカメラを搭載し、遠距離(4M)でもユーザーの顔の同時検出(4名)で入退の管理ができます。便利なUIを提供し、Ethernet通信でPCサーバープログラムと連動し、入退室管理を顔またはカード認証等を通じて行うことができます。端末で電気錠を直接制御することができ、RS-485、Wiegand、RS-232通信で周辺機器と連動が可能です。静電容量タッチ方式のタッチパネルと8インチのLCDで便利なユーザーインターフェースを提供し、音声案内を通じてユーザーの利便性を図ります。機器外部からアクセスできるようUSB C Type OTG Slotを装着し、F/Wアップグレード及びデータのアクセスが容易です。

製品の仕様

認証方式	顔／カード／暗証番号／指紋／QRコード ※指紋、QRコードは別途オプション機器が必要	
対応ICカード	125KHz EM、ISO14443A/B、MiFare(Plus)、DESFIRE EV1/EV2/EV3、Felica、ISO15693、HID iCLASS SE/SR/Seos	
RF読み取り距離	EM 50mm	
	DESFIRE EV1 / EV2 / EV3 45mm	
	Felica 30mm	
	※RF読み取り距離は、設置環境によって異なります	
顔登録数	1:N 30,000	1:1 100,000
最大ログ数	10,000,000	
最大イメージログ数	20,000	
CPU	1.8GHz QUAD-Core	
メモリ	Flash: 16GB、RAM: 4GB	
LCD	8inch TFT IPS LCD (Capacitive Touch Panel)	
	解像度 800 X 1280	
スピーカー	Audio Codec 1W	
動作温度	-20°C ~ +60°C (RH 90%)	
質量	980g(本体のみ)	
寸法	143.3mm x 289.5mm x 23.8mm	
IP等級	IP55、IK06	
各種規格	KC / CE / FCC	
カメラ	5M Pixel	
	顔認証距離 (50cm~4m)	
	マッチングスピード	1秒以内
	なりすまし検知	対応
インターフェース	Ethernet	1ポート 10/100M/1000M
	RS-485	1ポート
	RS-232	2ポート
	Wiegand	1ポート IN/OUT
	リレー	2ポート
	USB	1ポート USB2.0
	タンパー	対応
電源	DC24V	

外形寸法図(mm)

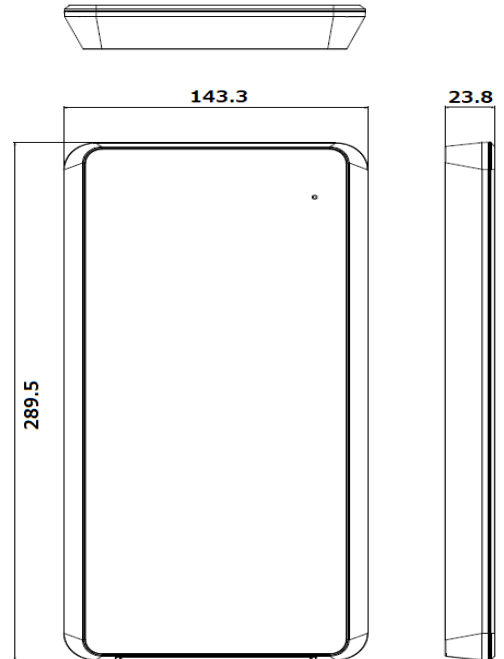

オプション機器

Xscan-FQ
: 指紋認証、QRコード認証



Thermal-i2
: 熱画像カメラ



*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2024年12月26日

更新日: 2025年3月13日