IP/200万画素/リモートヘッド
XNB-6001KN

兼松サステック株式会社

※レンズ部は別売となります。

製品の特徴

・最大解像度2メガピクセル（1920×1080）
・H.265/H.264/MJPEG、マルチストリーミング
・最大フレームレート60fps(H.265/H.264、全解像度)
・WDR（120dB）
・DIS(デジタル手振れ補正、ジャイロセンサー搭載)
・ヒートマップ、ピープルカウント、キューマネジメント
・モーション検知、ハンドオーバー
・SD/SDHC/SDXCメモリースロット（最大256GB）
・ホールウェイビュー、LDC（レンズ歪曲補正）
・WiseStream Ⅱ
・双方向音声
・PoE(IEEE802.3af、Class3)、DC12V

製品の仕様

映像	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、
	720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264：最大60fps 全解像度、MJPEG：最大30fps
映像出力	CVBS：1.0Vp-p/75Ωコンポジット（720×480）、USB：Micro USB TypeB（1280×720）
レンズ	別売り
カメラ機能	
カメラタイトル	オフ/オン（85文字表示）
デイナイト	オート(エレクトリカル)
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)/SSDR
ノイズ軽減	SSNRⅤ
手振れ補正	あり(ジャイロセンサー搭載)
モーション検知	8エリア(多角形)
プライバシーマスキング	32エリア(多角形)、Color：Gray/Green/Red/Blue/Black/White、モザイク
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
LDC（レンズ歪曲補正）	あり
電子シャッター速度	最小/最大/アンチフリッカー(2～1/12,000秒)
映像反転	フリップ、ミラー、ホールウェイビュー(90° /270°)
インテリジェントビデオ	デフォーカス検知、方向検知、霧検知、顔検知、モーション検知、デジタルオートトラッキング、消失/出現、
	進入/退出、徘徊、タンパリング、バーチャルライン
アラーム入力/出力	1入力/1出力
アラームイベント	ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail)、アラーム出力、SD/SDHC/SDXC録画、
	NAS録画(カメライベント連動)、デジタルPTZプリセット
アラームトリガー	分析、ネットワーク切断、アラーム入力
	ローカルストレージ録画(SD/SDHC/SDXC),NAS録画,外部アラーム出力
音声入力	マイク入力/ライン入力(選択式)、電源供給：DC2.5V(4mA)、入力インピーダンス：2KOhm
音声出力	ライン出力　出力レベル：1Vrms
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264：Main/Baselin/High、MJPEG
スマートコーデック	手動(5エリア)、Wise StreamⅡ
ビットレート制御	H.265/H.264：CBR or VBR、MJPEG：VBR
ストリーミング性能	ユニキャスト(20)/マルチキャスト、マルチストリーミング(最大10プロファイル)
音声圧縮	G.711 u-low/G.726(選択式)、G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz、G.726：16Kbps、 24Kbps、 32Kbps、 40Kbps
	AAC-LC：48Kbps at 16KHz
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、
	DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、
	Bonjour、LLDP、SRTP

セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、ダイジェストログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、
	802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP)
SDカード	SD/SDHC/SDXC、1スロット(256GB)
応用インターフェイス	ONVIF ProfileS/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wiset Open Platform
言語	英語・日本語(他15言語)
メモリー	1024MB RAM、256MB Flash
動作環境	
動作温度/湿度	-10℃～55℃/90%RH以下
保管温度/湿度	-30℃～60℃/90%RH以下
電源	
入力電圧	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V
消費電力	最大6.5W(PoE)/最大6.0W(DC12V)
物理的仕様	
カラー/材質	アイボリー/プラスチック
寸法(W×H×D)	131.1×28×86mm
重量	245g

寸法図(mm)

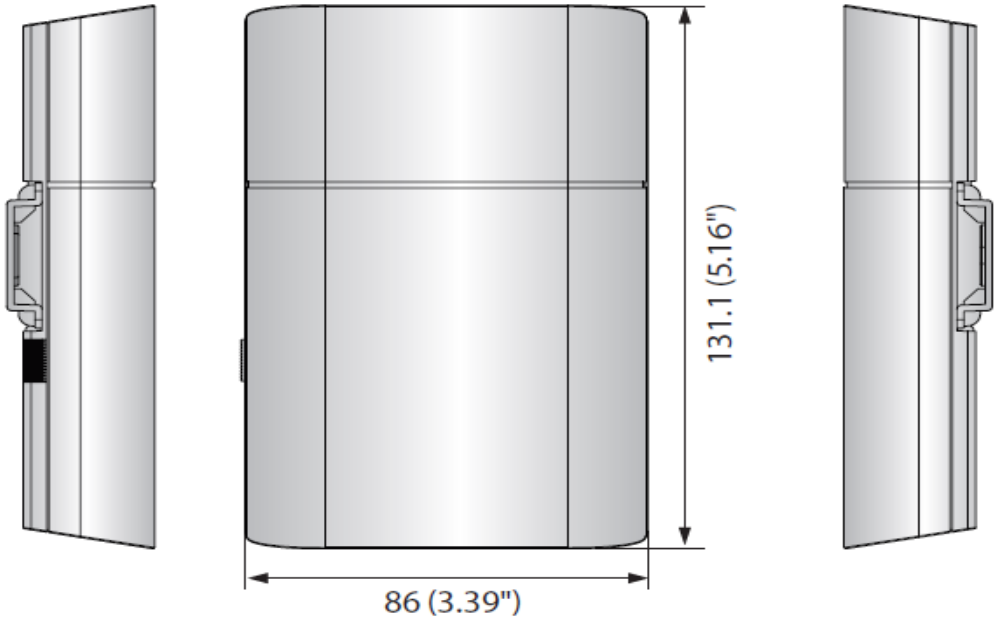

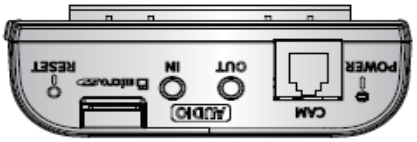

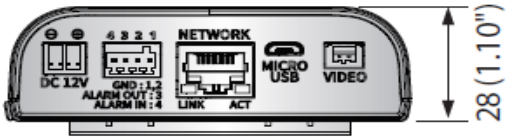

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日:2018年4月6日

更新日:2025年2月28日