

# IP/200万画素/ドームカメラ XND-6080KRN

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・最大2M(1920×1080)解像度
- ・2.8～12mm(4.3×)バリフォーカルレンズ
- ・全解像度 MAX60fps(H.265/H.264)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・サウンド分類、D-PTZ、DIS(デジタル手振れ補正)
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知 他
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 最大512GB
- ・WDR(150dB)、P-Iris
- ・ホールウェイビュー
- ・LDC(レンズ歪曲補正)
- ・IR照射距離 30m、IK08
- ・PoE/DC12V、双方向音声
- ・Wise Stream II
- ・ハンドオーバー
- ・デジタルオートトラッキング

## 製品の仕様

| 映像                                       |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子                                     | 1/2.8" CMOS                                                                                            |
| 解像度                                      | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 |
| 最大フレームレート                                | H.265/H.264:最大60fps 全解像度、MJPEG:最大30fps                                                                 |
| 最低照度                                     | カラー:0.015ルクス、B/W:0ルクス(IR LED On)                                                                       |
| 映像出力                                     | CVBS:1.0Vpp/75Ωコンポジット(720×480)、Micro USB TypeB(1280×720アプリ要インストール)                                     |
| レンズ                                      |                                                                                                        |
| 焦点距離                                     | 2.8～12mm(4.3×)、モータライズドバリフォーカル                                                                          |
| 最大口径比                                    | F1.4(Wide)～F3.6(Tele)                                                                                  |
| 画角                                       | H:119.5°(Wide)～27.9°(Tele)、V:62.8°(Wide)～15.7°(Tele)、T:142.1°(Wide)～32.0°(Tele)                        |
| フォーカス制御                                  | シンプルフォーカス、マニュアル                                                                                        |
| レンズタイプ                                   | DC自動アイリス、P-アイリス                                                                                        |
| 調整可能範囲                                   |                                                                                                        |
| パン方向:0°～354°、チルト方向:0°～67°、レンズ部回転:0°～355° |                                                                                                        |
| 操作                                       |                                                                                                        |
| IR距離                                     | 30m                                                                                                    |
| カメラタイトル                                  | オフ/オン(85文字表示)                                                                                          |
| デイナイト                                    | オート(ICR)                                                                                               |
| 逆光補正                                     | Off/BLC/HLC/WDR                                                                                        |
| WDR                                      | 150dB                                                                                                  |
| コントラスト強調                                 | SSDR(Off/On)                                                                                           |
| ノイズ軽減                                    | SSNRV(Off/On)                                                                                          |
| モーション検知                                  | Off/On(8ゾーン/多角形)                                                                                       |
| プライバシーマスク                                | Off/On(32ゾーン/多角形)                                                                                      |
| ゲイン制御                                    | Off/低/中/高                                                                                              |
| ホワイトバランス                                 | ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor                                                                          |
| LDC(レンズ歪曲補正)                             | Off/On                                                                                                 |
| 電子シャッター                                  | 最小/最大/A.FLK(2～1/12,000秒)                                                                               |
| デジタルPTZ                                  | 24X デジタルPTZ(プリセット、グループ)                                                                                |
| フリップ/ミラー                                 | フリップ/ミラー/ホールウェイビュー(90°/270°)                                                                           |
| その他機能                                    | DIS(デジタル手振れ補正)ジャイロセンサー搭載                                                                               |
| インテリジェントビデオ                              | タンパリング検知、徘徊/方向検知、デフォーカス検知、霧検知、バーチャルライン(通過/進入/脱出/登場/消失)顔検知、モーション検知、デジタルオートトラッキング、サウンド分類                 |
| アラーム入出力                                  | 入力1/出力1                                                                                                |
| アラームイベント                                 | FTPアップロード、E-Mail通知、D-PTZ、ローカルストレージ録画、外部出力                                                              |
| アラームトリガー                                 | アラーム入力、モーション検知、ビデオ&オーディオ解析、ネットワーク切断                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク        |                                                                                                                                                                |
| イーサネット        | RJ-45(10/100BASE-T)                                                                                                                                            |
| 映像圧縮          | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                              |
| スマートコーデック     | 手動(5ゾーン)                                                                                                                                                       |
| 映像品質調整        | H.265/H.264/MJPEG: ターゲットビットレート制御、MJPEG: 画質レベル制御、MJPEG: ターゲットビットレート制御                                                                                           |
| ビットレート制御      | H.265/H.264: CBR or VBR    MJPEG: VBR                                                                                                                          |
| ストリーミングプロファイル | マルチストリーミング 10プロファイル                                                                                                                                            |
| 音声入力          | マイク入力/ライン入力/内蔵マイク                                                                                                                                              |
| 音声出力          | ライン出力                                                                                                                                                          |
| 音声圧縮          | G.711、G.726、AAC-LC                                                                                                                                             |
| 音声通信          | 双方向                                                                                                                                                            |
| IP            | IPv4、IPv6                                                                                                                                                      |
| プロトコル         | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP、TCP)、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/2/3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、SNMPv1/v2c/v3、PIM-SM、UPnP、Bonjour |
| セキュリティ        | HTTPS(SSL)ログイン権限、ダイジェストログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証                                                                                                  |
| ストリーミング方法     | ユニキャスト/マルチキャスト                                                                                                                                                 |
| 最大接続ユーザー      | 最大20ユーザー(ユニキャスト)                                                                                                                                               |
| ストレージ         | SD/SDHC/SDXC 2スロット(512GBまで)、NAS、ローカルPCへのインスタントレコーディング                                                                                                          |
| 応用インターフェース    | ProfileS/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wisenet open Platform                                                                                                            |
| ウェブページ言語      | 日本語、英語(他15言語)                                                                                                                                                  |
| 環境            |                                                                                                                                                                |
| 動作温度/湿度       | -10°C~+55°C/90%以下                                                                                                                                              |
| 保管温度/湿度       | -50°C~+60°C/90%以下                                                                                                                                              |
| 適合規格          | IK08                                                                                                                                                           |
| 電源            |                                                                                                                                                                |
| 入力電圧          | PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V                                                                                                                                  |
| 消費電力          | 最大10W(PoE)、最大9W(DC12V)                                                                                                                                         |
| 物理的仕様         |                                                                                                                                                                |
| カラー/材質        | アイボリー/プラスチック                                                                                                                                                   |
| 寸法(W×H)       | φ140.8×113.0mm                                                                                                                                                 |
| 重量            | 624g                                                                                                                                                           |

寸法図(mm)

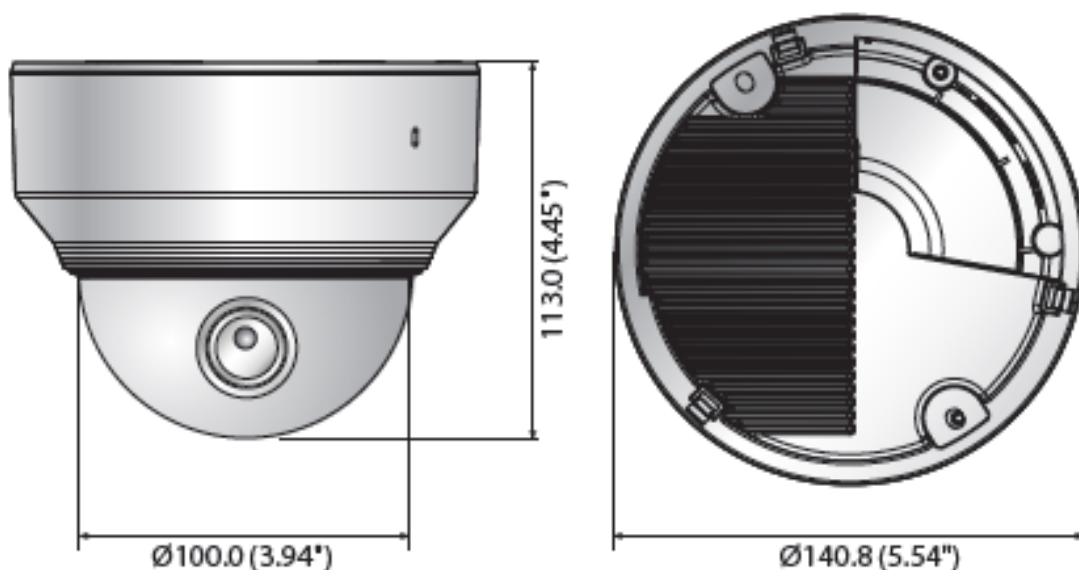

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

更新日: 2025年3月28日