

IP/400万画素/全方位カメラ/屋外 XNF-8010KRVN

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・最大解像度: 2048 × 2048
- ・H.265、H.264、MJPEG
- ・魚眼レンズ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー
- ・オンボードデワーピング、デジタルPTZ (8x)、双方向オーディオ
- ・True WDR (120dB)、WiseStream II
- ・タンパリング、徘徊、方向検知、音声検知、サウンド分類、
- ・ヒートマップ、ピープルカウント、列管理
- ・モーション検知、ハンドオーバー
- ・メモリスロット (最大512GB)
- ・IR15m

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/1.8インチ CMOS
解像度	オリジナルビュー: 2048 × 2048、1280 × 1280、1080 × 1080、960 × 960、768 × 768、720 × 720、640 × 640、480 × 480
	シングルパノラマ: 2048 × 512、1920 × 480、1280 × 320、640 × 160、704 × 176
	ダブルパノラマ: 2048 × 1024、1920 × 960、1280 × 640、640 × 320、704 × 352
	クワッドビュー: 2048 × 1536、1600 × 1200、1280 × 960、1024 × 768、800 × 600、640 × 480、704 × 756
	[Q1/2/3/4] 1024 × 768、800 × 600、640 × 480
最大フレームレート	H.264/H.265: 30fps@2,048 × 2,048、MJPEG: 最大15fps
最低照度	カラー: 0.1ルクス(F1.6、30IRE)、B/W: 0ルクス(IR LEDオン)
映像出力(設置時用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット、スマートフォンモニタリング ※WiFiドングルは別途必要
レンズ	
焦点距離	1.6mm
最大口径比	F1.6
画角	H: 192° / V: 192° / D: 192°
最低被写体距離	0.3m
フォーカス制御	シンプルフォーカス/マニュアル
レンズタイプ	固定レンズ
操作関係	
IR	15m
カメラタイトル	オン/オフ(最大85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)/カラー/モノクロ/外部/スケジュール
逆光補正	オフ / BLC / HLC / WDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
コントラスト強調	SSDR (オフ/オン)
デジタルノイズリダクション	SSNR V (2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)
デフォッグ	オフ / 自動/手動
モーション検知	オフ/オン(8角形ゾーン各8)、ハンドオーバー
プライバシーマスク	オフ / オン(各32、多角形)
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外(水銀&ナトリウム含)
電子シャッター	最小/最大/ちらつき防止(2~1/12,000秒)
デジタルズーム	8倍ズーム、デジタルPTZ(プリセット、グループ)
映像回転	フリップ / ミラー
インテリジェントビデオ	タンパリング、徘徊、方向検知、バーチャルライン、進入/退出、出現/消失、音声検知、サウンド分類
ビジネスインテリジェンス	ピープルカウント、ヒートマップ、列管理
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知、映像&音声分析、ネットワーク切断
アラームイベント	FTP・電子メールによるファイルのアップロード、イベント時ローカルストレージ録画、電子メール通知、外部出力
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264/MJPEG

スマートコーデック	マニュアルモード(領域ベース:5ea)/WiseStream II
映像品質調整	H.264/H.265:ターゲットビットレートレベル制御、MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御	H.265/H.264:CBR または VBR、MJPEG:VBR
ストリーミング機能	マルチストリーミング(最大10プロファイル)
オーディオ入力	マイク入力/ライン入力/内蔵マイク、供給電圧:2.5VDC(4mA) 入力インピーダンス:約2K Ω
オーディオ出力	ライン出力(3.5mmモノジャック)、最大出力:1Vrms
音声圧縮	G.711 μ -law/G.726 選択可、G.726:16Kbps・24Kbps・32Kbps・40Kbps、G.726 (ADPCM) 8KHz、 G.711 8KHz、G.726:16Kbps・24Kbps・32Kbps・40Kbps、AAC-LC:16KHzで16Kbps
音声通信	双方向
IP	IPv4、IPv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、 PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、 UPnP、Bonjour、SIP
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、 802.1X認証方式(EAP-TLS、EAP-LEAP)
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは20ユーザー
エッジストレージ	SD/SDHC/SDXC 2スロット(最大 512 GB)、NAS、インスタント録画用ローカルPC(プラグインビューアのみ)
応用インターフェース	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Open platform
Webページの言語	日本語・英語(他17言語)
環境	
動作温度/湿度	-40° C ~ +55° C (-40° F ~ +131° F)/RH90% 以下
保存温度/湿度	-50° C ~ +60° C (-58° F ~ +140° F)/RH90%以下
適合規格	IP66、IK10
電源	
入力電圧/電流	DC12V $\pm$ 10%、PoE (IEEE802.3af、クラス3)
消費電力	最大 12W(DC12V)、最大 12.95W(PoE)
物理的仕様	
色/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法	ϕ 146mm x H65.8mm
重量	785g

寸法図(mm)

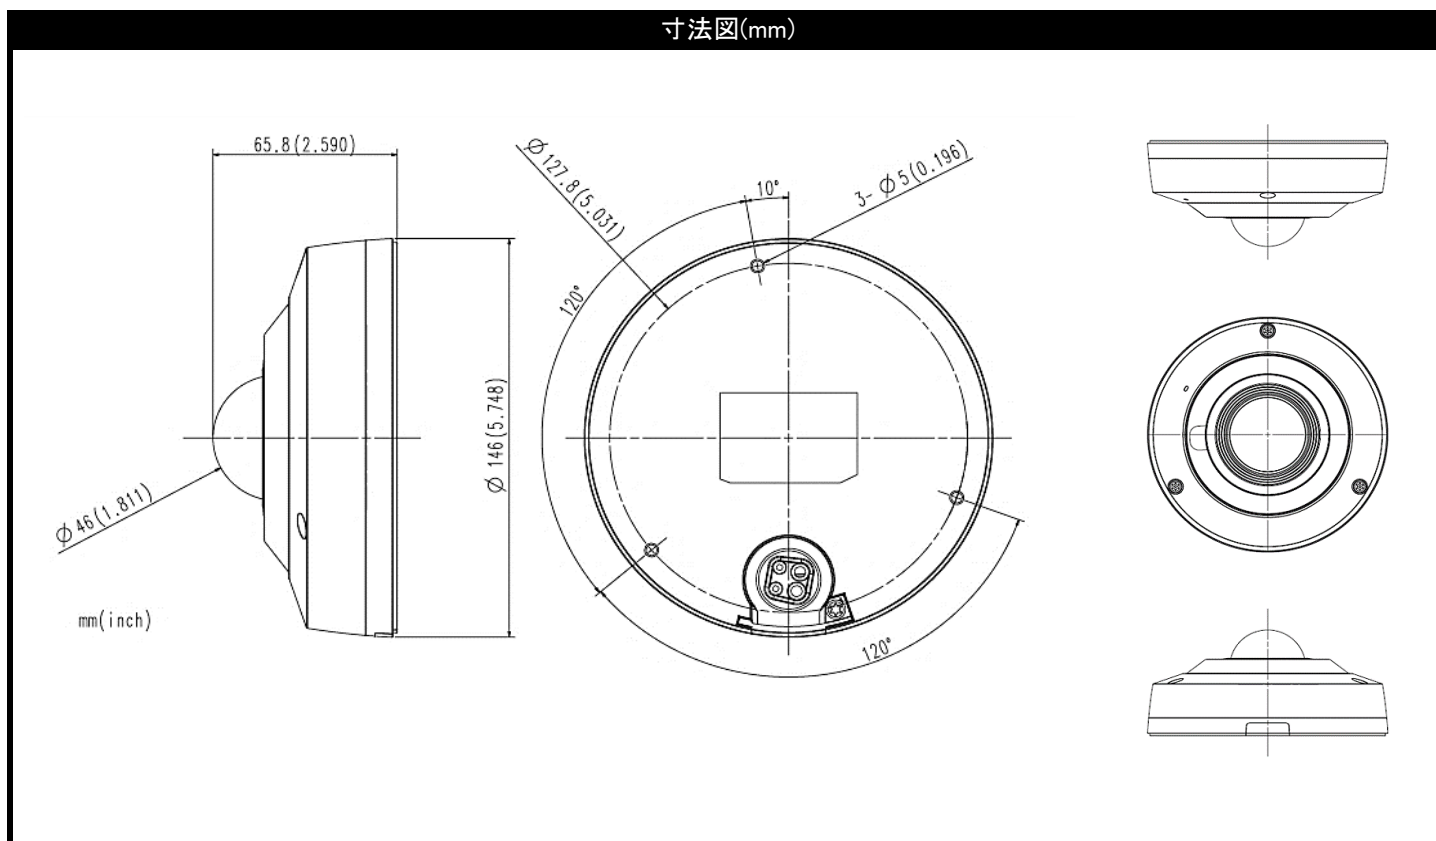

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日:2017年1月30日

更新日:2025年3月28日