

2メガピクセル 4.3x ネットワーク PTZ ドームカメラ XNP-6040KHN

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・2メガピクセル(1920×1080)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・モーション検知、徘徊、方向、フォグ、音声検知、デジタル自動追跡、サウンド分類、タンパリング検知
- ・IP66/IK10対応
- ・SD/SDHC/SDXC メモリスロット (最大512GB)
- ・WDR(150dB)

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: 最大30fps (60Hz/50Hz)
最低照度	Color: 0.015 Lux (1/30秒、F1.4) B/W: 0.0015 Lux (1/30秒、F1.4)
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット(設置調整用) Micro USB type B 1280×720(設置調整要)※WiFiドングル必要
レンズ	
焦点距離(ズーム倍率)	2.8~12mm (4.3倍ズーム)(デジタルズーム32倍、トータル137.6倍ズーム)
最大口径比	F1.4
画角	H: 119.5°(Wide) ~ 27.9°(Tele) V: 62.8°(Wide) ~ 15.7°(Tele)
最短被写体距離	Wide 1.5m、Tele 2m
フォーカス制御	オート/マニュアル/ワンショットAF
レンズタイプ	DCオートアイリス
パニング/チルト/回転	
パニング範囲/速度	0° ~ 350° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
チルト範囲/速度	0° ~ 90° / 0.1°/秒 ~ 60°/秒
シーケンス/プリセット	プリセット (300か所)、スイング、グループ (各6)、トレース、ツアー (各1)、オートラン、スケジュール
プリセット精度	±0.5°
方位	あり(E/W/S/N/NE/NW/SE/SW)
オートトラッキング	サポート
カメラ機能	
カメラタイトル	オフ/オン (85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)
逆光補正	BLC、HLC、WDR、SSDR
ワイドダイナミックレンジ	150dB
ノイズ軽減	SSNR V
デジタル手振れ補正	あり(ジャイロセンサー内蔵)
デフォッグ	あり
モーション検知	最大8か所(8角形)
プライバシーマスク	最大32か所(4角形)
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
電子シャッター	最小値/最大値/アンチフリッカー(2~1/12,000秒) 最小値/最大値/アンチフリッカー(2~1/12,000秒)
映像反転	フリップ、ミラー
インテリジェントビデオ	方向検知、霧検知、顔検知、モーション検知、消失/出現、進入/退出、徘徊、タンパリング、バーチャルライン、音声検出、サウンド分類
シリアル通信	RS-485(Samsung-T、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell)
アラーム	入力1/出力1
アラームトリガー	分析、ネットワーク切断、アラーム入力

アラームイベント	ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail)、アラーム出力、SD/SDHC/SDXC録画 及びNAS録画(イベント連動)、アラーム出力、PTZプリセット
オーディオ入力	マイク入力/ライン入力(選択式) 供給電圧: DC2.5V(4mA)、入力インピーダンス: 約2KΩ
オーディオ出力	ライン出力(3.5mmモノラルジャック)、最大出力: 1Vrms
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/High、MJPEG
音声圧縮	G.711 u-law/G.726 選択式、G.726 (ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHz@48Kbps
スマートコーデック	マニュアルモード(5エリア)、Wise Stream II
ビットレート制御	H.264/H.265: CBR または VBR Motion JPEG: VBR
ストリーミング性能	ユニキャスト(20ユーザー)/マルチキャスト、マルチストリーミング(10プロファイル)
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、 QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP (TCP、UDP Unicast)
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、 802.1X認証方式 (EAP-TLS、EAP-LEAP)
応用インターフェイス	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI 2.0 (HTTP API)、Wisenet Open Platform
一般	
ウェブビューワー言語	英語・日本語(他15言語)
SDカード	Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット(最大512GB)
メモリー	1GB RAM、256MB Flash
動作環境/電源	
動作温度/湿度	-30℃～55℃/RH90%以下
保存温度/湿度	-30℃～60℃/RH90%以下
規格認証	IP66、IK10
電源	DC12V、PoE(IEEE802.3af、Class3)
消費電力	最大8.6W (DC12V)、最大9.6W (PoE)
メカニカル	
色/材質	アイボリー/アルミニウム
寸法 (ØxH)	Ø136 × H106mm
重量	0.78kg

寸法図(mm)

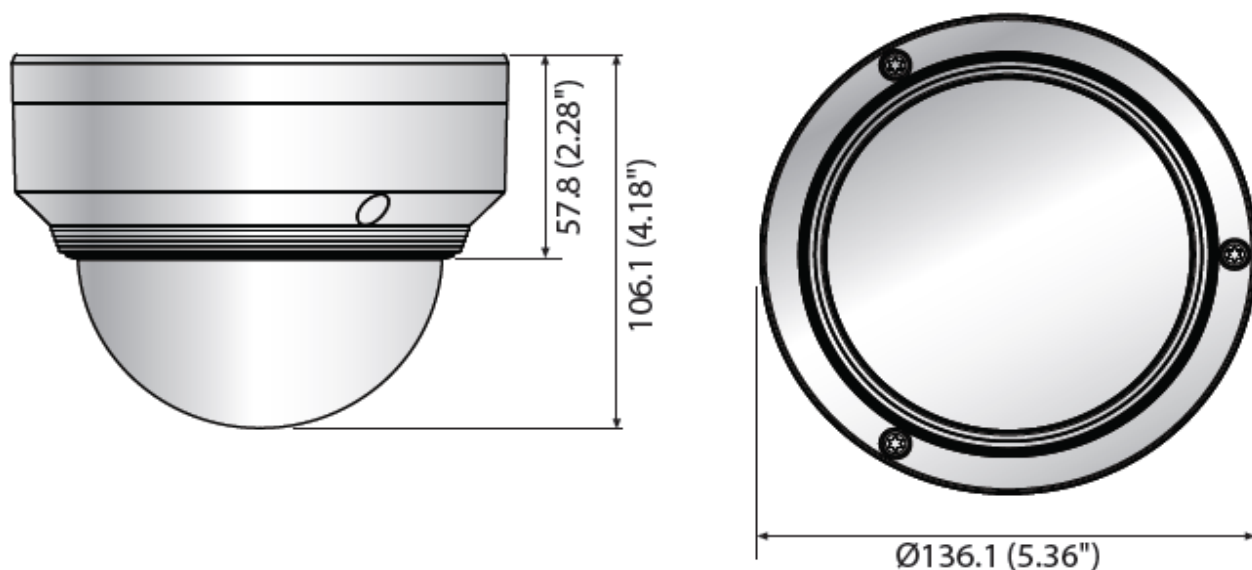

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2017年12月28日

更新日: 2025年3月28日