

IP/200万画素/PTZカメラ/光学40倍 XNP-6400R

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・解像度:最大2メガピクセル(1920×1080)
- ・4.25～170mm(光学40倍ズーム)
- ・WDR(150dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK10/NEMA4X/NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)
- ・IR照射距離:最大200m
- ・水切り機能搭載

製品の仕様

映像	
撮像素子	1 / 2.8" 2M CMOS
走査システム	プログレッシブスキャン
最低照度	カラー:0.05ルクス、モノクロ:0ルクス(IR LED ON)
レンズ	
焦点距離	4.25mm～170mm(光学40倍)
最大口径比	F1.6 (Wide)～F4.95 (Tele)
画角	H: 65.66°(Wide)～1.88°(Tele)、V: 39.40°(Wide)～1.09°(Tele)
操作	
IR 照射距離	最大200m
カメラタイトル	最大85文字
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/スケジュール
逆光補正	HLC/BLC/WDR/SSDR/Off
WDR	150dB
SSDR	Off/On
DNR	SSNR V
デフォッグ	自動/手動/Off
DIS	Off/On(ジャイロセンサー内蔵)
モーション検知	Off/On(8箇所)
プライバシーマスク	多角形(各32、矩形区域)
ゲイン制御	低/中/高/Off
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、屋内、屋外
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2 ～ 1/12,000秒)
デジタルズーム	1～32倍、エリアズーム機能対応
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	タンパリング、通過、進入/退出、出現(消失)、バーチャルライン、モーション検知、霧検知、顔検知、 ※音声検出、音声分類(別途I/Oボックス必要)
アラーム入出力	標準非対応(別途I/Oボックスを設置することで対応可能)
アラームトリガー	モーション検出、インテリジェントビデオ、ネットワーク切断
アラームイベント	FTP転送、E-mail通知、外部出力、PTZプリセット、SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画、ハンドオーバー ※アラーム入力には別途I/Oボックスが必要になります
パンニング/チルト/回転	
パン範囲/速度	360° エンドレス / プリセット700° /秒、手動0.024/～250° /秒
チルト範囲/速度	110°(-20°～ 90°) / プリセット500° /秒、手動0.024/～250° /秒
プリセット/精度	300箇所 / ±0.1°
オートトラッキング	Off/On
イーサネット	メタルシールド RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
解像度	1920x1080、1280x1024、1280x960、1280x720、1024x768、800x600、800x448、720x576、720x480、 640x480、640x360、320x240
最大フレームレート	H.265/H.264: 最大60fps、MJPEG: 最大30fps
スマートコーデック	マニュアルモード
画質調整	H.264/H.265/MJPEG: ビットレートレベルコントロール

ビットレート制御	H.264/H.265: CBRまたはVBR、MJPEG: VBR
ストリーミング機能	10プロファイル
音声通信	音声圧縮: 非対応、音声通信: 標準非対応 (別途I/Oボックスを設置することで対応可能)
IP	Ipv4, Ipv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTSP
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、フィルタリング、ログイン省略、ユーザーアクセスログ、802.1x認証、デバイス証明書
ストリーミング方法	ユニキャスト、マルチキャスト
最大接続ユーザー	20ユーザー (ユニキャスト)
SDカード	SD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 (最大1TB)
インターフェイス	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI (HTTP API)、Wisenet Open Platform
言語	日本語・英語(他15言語)
ウェブビューワー	OS: Windows 7/8.1/10、Mac OS X 10.10/10.11/10.12 ブラウザ: Google Chrome、Firefox(Windows 64bit)、MS Edge、Apple Safari 10 (Mac OS X only)
対応ソフトウェア	SmartViewer、SSM
環境	
動作温度/湿度	-40℃～+55℃/95%以下
保護等級/規格	IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)
電源	
入力	HPoE(IEEE802.3bt、Class6、Type3、Injector同梱)
消費電力	最大40W、平均20W
物理的仕様	
カラー/材質	ブラック、ホワイト/ポリカーボネート、アルミニウム
寸法	Ø158 x H293.3 mm
重量	3.2kg

寸法図(mm)

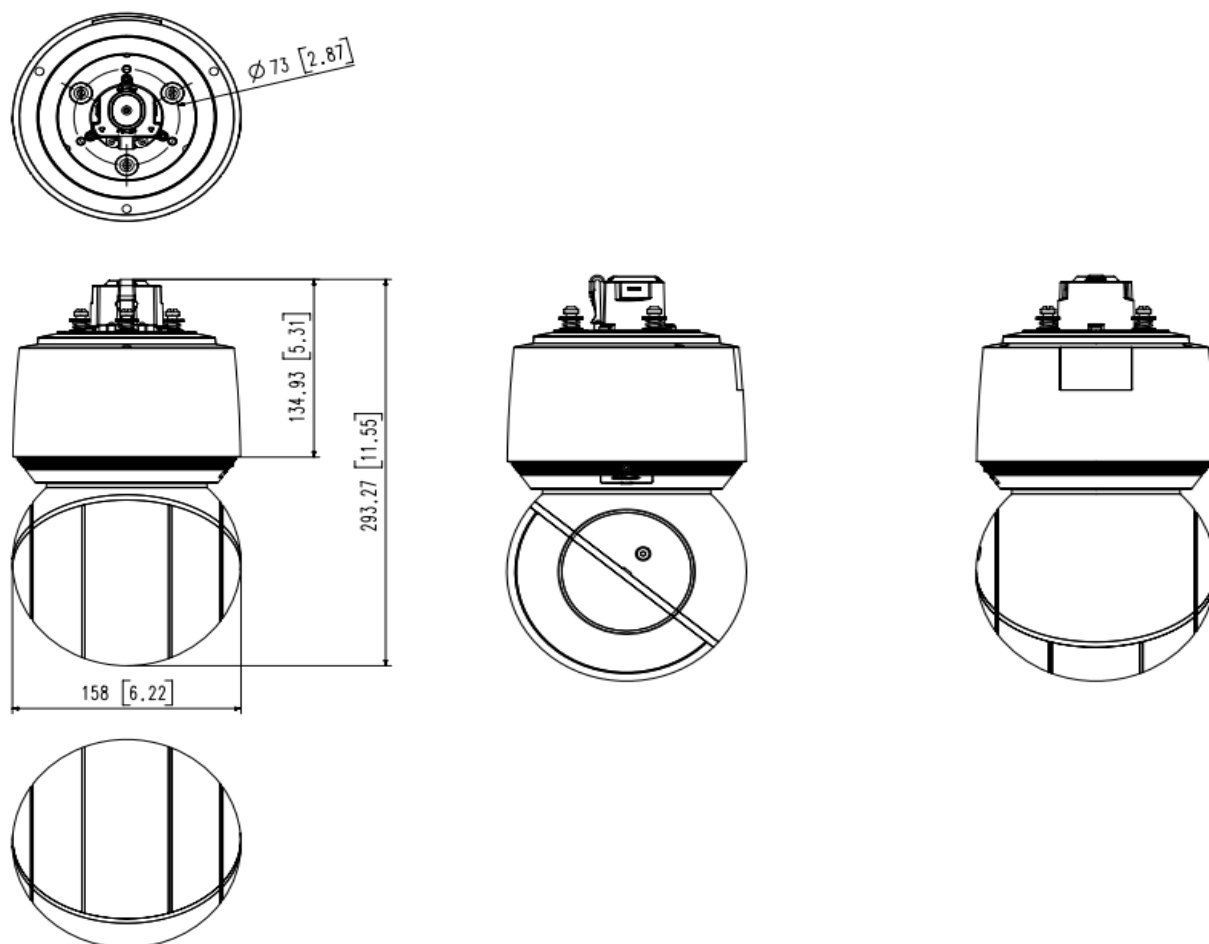

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2021年11月8日