

# IP/200万画素/PTZカメラ/55倍ズーム XNP-6550RH

兼松サステック株式会社



## 製品の特徴


- ・解像度: 最大2メガピクセル(1920×1080)
- ・16:9HD(1080p)
- ・4.75～261.4mm(光学55倍ズーム)
- ・WDR(120dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK10
- ・IR照射距離: 最大500m

## 製品の仕様

| 映像           |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子         | 1/2.8" CMOS                                                                                                |
| 解像度          | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、<br>800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 |
| 最大フレームレート    | H.265/H.264: 最大60fps、MJPEG: 最大30fps                                                                        |
| 最低照度         | Color: 0.02ルクス、BW: 0ルクス(IR LED on)                                                                         |
| 映像出力         | CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット、720×480(N)、720×576(P)                                                              |
| レンズ          |                                                                                                            |
| 焦点距離(ズーム倍率)  | 4.75mm～261.4mm(光学55倍)                                                                                      |
| 最大口径比        | F1.6 (Wide)～F6.5 (Tele)                                                                                    |
| 画角           | H: 58.6°(Wide)～1.23°(Tele)、V: 34.8°(Wide)～0.71°(Tele)                                                      |
| 最短被写体距離      | 5m                                                                                                         |
| フォーカス制御      | オートフォーカス/ワンショットAF/手動                                                                                       |
| レンズタイプ       | DCオートアイリス                                                                                                  |
| パンニング/チルト/回転 |                                                                                                            |
| パン範囲/速度      | 360° エンドレス/プリセット400° /秒、手動0.024/～250° /秒                                                                   |
| チルト範囲/速度     | 95°(-5°～90°)/プリセット250° /秒、手動0.024/～250° /秒                                                                 |
| プリセット/誤差     | 300箇所 / ±0.2°                                                                                              |
| オートトラッキング    | Off/On                                                                                                     |
| カメラ機能        |                                                                                                            |
| カメラタイトル      | オフ/オン(最大85文字)                                                                                              |
| デイナイト        | オート(ICR)                                                                                                   |
| 逆光補正         | HLC/BLC/WDR/SSDR                                                                                           |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB                                                                                                      |
| ノイズ軽減        | Off/On                                                                                                     |
| デジタル手振れ補正    | SSNR                                                                                                       |
| デフォッグ        | あり                                                                                                         |
| DIS          | あり(ジャイロセンサー内蔵)                                                                                             |
| モーション検知      | 最大8箇所(多角形)                                                                                                 |
| プライバシーマスク    | 最大32箇所(多角形) Color: Gray/Green/Red/Blue/Black/White、モザイク                                                    |
| ゲイン制御        | 低/中/高                                                                                                      |
| ホワイトバランス     | ATW/AWC/手動/屋内/屋外                                                                                           |
| 電子シャッター      | 最小値/最大値/アンチフリッカー(2～1/12,000秒)                                                                              |
| 映像反転         | フリップ、ミラー                                                                                                   |
| インテリジェントビデオ  | タンパリング、通過、進入/退出、出現(消失)、モーション検知、デフォーカス検知、<br>バーチャルライン、音声検出、音声分類、霧検知、顔検知                                     |
| シリアル通信       | RS485(Samsung-T、Pelco-D / P、Panasonic、Honeywell、AD、Vicon、GE、BOSCH)                                         |
| アラームトリガー     | アラーム入力、インテリジェントビデオ、ネットワーク切断                                                                                |
| アラームイベント     | ファイルアップロード(FTP、e-mail)、通知(e-mail)、<br>アラーム出力、SD/SDHC/SDXC録画・NAS録画(イベント連動)、アラーム出力、PTZプリセット                  |
| ネットワーク       |                                                                                                            |
| イーサネット       | RJ-45 (10/100BASE-T)                                                                                       |
| 映像圧縮         | H.265/H.264: Main/High、MJPEG                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音声圧縮       | G.711 u-law/G.726(選択式)<br>G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz<br>G.726:16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps<br>AAC-LC:48Kbps@16KHz                                                                 |
| スマートコーデック  | マニュアル(5エリア)、WiseStream II                                                                                                                                                          |
| ビットレート制御   | H.264/H.265: CBRまたはVBR、MJPEG: VBR                                                                                                                                                  |
| ストリーミング性能  | ユニキャスト(20ユーザー)、マルチキャスト(128ユーザー)、マルチストリーミング(10プロファイル)                                                                                                                               |
| プロトコル      | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、<br>NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、<br>SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP、NTPCIP1205 |
| セキュリティ     | HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証<br>IPアドレスフィルタリング、アクセスログ、802.1X 認証(EAP-TLS、EAP-LEAP)                                                                                                 |
| 応用インターフェイス | ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI 2.0 (HTTP API)、Wisenet Open Platform                                                                                                                    |
| 一般         |                                                                                                                                                                                    |
| ウェブビューワー言語 | 日本語・英語(他15言語)                                                                                                                                                                      |
| SDカード      | SD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 (最大512GB)                                                                                                                                                    |
| メモリー       | 1024MB RAM、256MB Flash                                                                                                                                                             |
| 動作環境/電源    |                                                                                                                                                                                    |
| 動作温度/湿度    | AC24: -50℃～55℃/95%以下、HPoE: -40℃～55℃/95%以下                                                                                                                                          |
| 規格認証       | IP66、IK10                                                                                                                                                                          |
| 電源         | AC24V / HPoE(IEEE802.3bt、Class7)                                                                                                                                                   |
| 消費電力       | 最大92W(AC24V)、60W(HPoE)                                                                                                                                                             |
| メカニカル      |                                                                                                                                                                                    |
| 色/材質       | ブラック(ヘッド) + アイボリー(本体)/アルミニウム、プラスチック                                                                                                                                                |
| 寸法 (ØxH)   | Ø236.9 x H407.7 mm                                                                                                                                                                 |
| 重量         | 7.1kg                                                                                                                                                                              |

寸法図(mm)

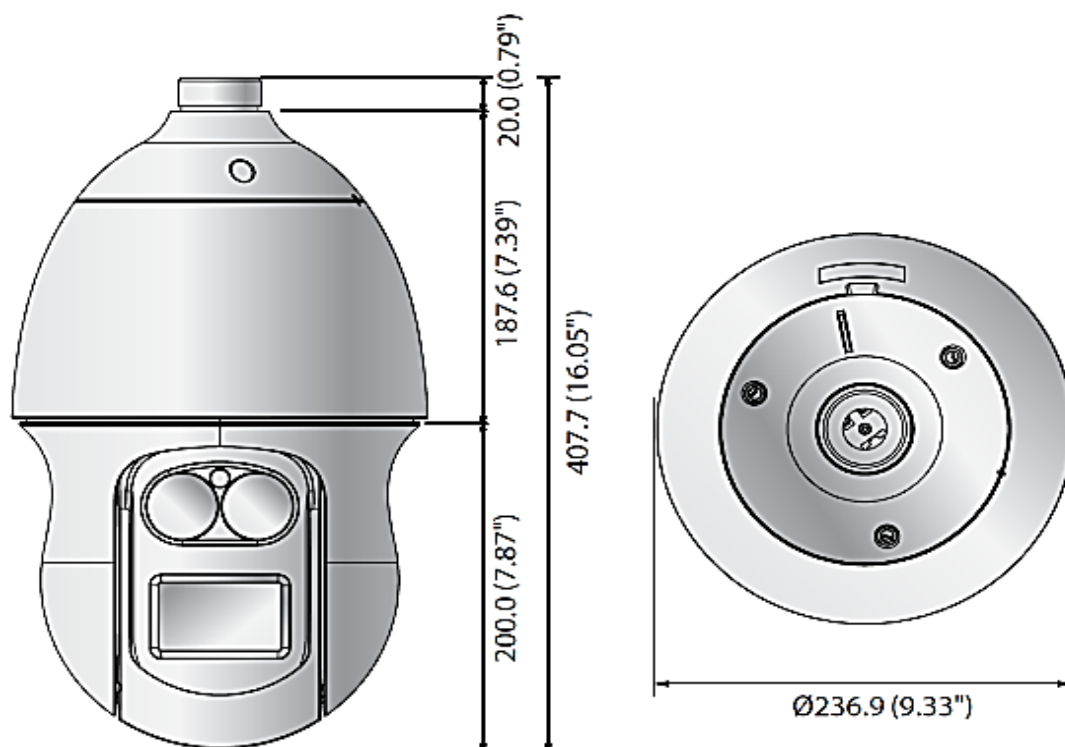

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2019年3月14日

更新日: 2025年3月28日