

# 2メガピクセル 55倍ズーム ネットワーク IR PTZカメラ XNP-6550RH

兼松サステック株式会社




## 製品の特徴

- ・解像度:最大2メガピクセル(1920×1080)
- ・16:9HD(1080p)
- ・4.75~261.4mm(光学55倍ズーム)
- ・WDR(120dB)
- ・オートトラッキング
- ・IP66/IK10/ISO14993
- ・IR照射距離:最大500m

## 製品の仕様

映像		パンニング/チルト/回転	
撮像素子	1 / 2.8" 2.16M CMOS	パン範囲/速度	360° エンドレス / プリセット400° /秒、手動0.024/〜250° /秒
総画素数	1945 (H)×1109 (V)、2.16Mピクセル	チルト範囲/速度	95°(-5°~90°) / プリセット250° /秒、手動0.024/〜250° /秒
有効画素数	1945 (H)×1097 (V)、2.13Mピクセル	プリセット/誤差	300箇所 / ±0.2°
走査システム	プログレッシブスキャン	オートトラッキング	Off/On
最低照度	カラー:0.02ルクス、モノクロ:0ルクス(IR LED ON)	ネットワーク	
S/N比	50dB	イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット、720x480(N)、720x576(P)	映像圧縮	H.265、H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、モーションJPEG
レンズ		解像度	1920x1080、1280x1024、1280x960、1280x720、1024x768、800x600、800x448、720x576、720x480、640x480、640x360、320x240
焦点距離	4.75mm~261.4mm(光学55倍)	最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps、MJPEG:最大30fps
最大口径比	F1.6 (Wide)~F6.5 (Tele)	スマートコーデック	マニュアルモード
画角	H: 58.6°(Wide)~1.23°(Tele) / V: 34.8°(Wide)~0.71°(Tele)	画質調整	H.264/H.265/MJPEG:ビットレートレベルコントロール
最低被写体距離	5m	ビットレート制御	H.264/H.265:CBRまたはVBR、MJPEG:VBR
アイリス制御	自動/ワンショットAF/手動	ストリーミング機能	10プロファイル
レンズ/マウント	DC自動アイリス/ボードイン	音声圧縮	G.711 u-law、G.726
操作		音声通信	双方向
IR 照射距離	最大500m	IP	Ipv4,Ipv6
カメラタイトル	Off/On	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、ログイン省略、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証
逆光補正	HLC/BLC/WDR/Off	ストリーミング方法	ユニキャスト、マルチキャスト
WDR	120dB	最大接続ユーザー	20ユーザー(ユニキャスト)
SSDR	Off/On	SDカード	SD/SDHC/SDXCメモリスロット×2(最大512GB)
DNR	SSNR	インターフェイス	ONVIF Profile S/G、SUNAPI 2.0(HTTP API)、Wisenet Open Platform
デフォッグ	自動/手動/Off	言語	日本語・英語(他15言語)
DIS	Off/On(ジャイロセンサー内蔵)	ウェブビューワー	OS: Windows 7/8.1/10、Mac OS X 10.10/10.11/10.12 ブラウザ: Google Chrome、Mozilla Firefox (Windows 64bit only)、MS Edge、Apple Safari 10 (Mac OS X only)
モーション検知	Off/On(8箇所)	対応ソフトウェア	SmartViewer、SSM
プライバシーマスク	多角形(各24、矩形区域)	環境	
ゲイン制御	低/中/高/Off	動作温度/湿度	AC24: -50°C~+55°C/90%以下、HPoE: -40°C~+55°C/90%以下
ホワイトバランス	ATW、AWC、マニュアル、室内、屋外、水銀、ナトリウム	保護等級/規格	IP66・IK10/ISO14993
電子シャッター	最小、最大、アンチフリッカー(2~1/12,000秒)	電源	
デジタルズーム	1~32倍、エリアズーム機能対応デジタルズーム 2倍	入力	24VAC / HPoE
反転/ミラー	On/Off	消費電力	最大90W(24VAC)、60W(HPoE)
インテリジェントビデオ	タンパリング、通過、進入/退出、出現(消失)、バーチャルライン、音声検出、音声分類、霧検知、顔検知、モーション検知	物理的仕様	
アラーム入出力	入力4、出力2	カラー/材質	ブラック(ヘッド)+アイボリー(本体)/アルミニウム、プラスチック
遠隔制御	RS485	寸法	Ø236.9 x H407.7 mm
プロトコル	Samsung-T、Pelco-D / P、Panasonic、Honeywell、AD、Vicon、GE、BOSCH	重量	7.2kg
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検出、インテリジェントビデオネットワーク切断		
アラームイベント	FTP転送、E-mail通知、外部出力、PTZプリセット、SD/SDHC/SDXCまたはNASへの録画		

## 寸法図(単位mm)

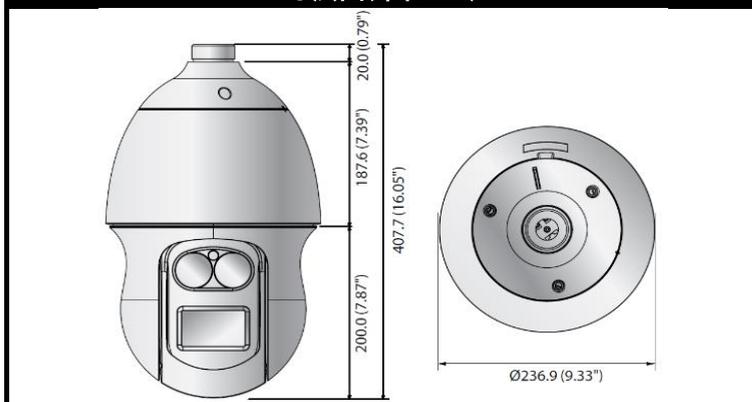

## 対応取付金具

壁面用	天井用	コーナー用	ポール用
SBP-300WM	SBP-300CM	SBP-300KM	SBP-300PM

<注意>  
SBP-300KM・PMを使用する場合は、SBP-300WMもしくはSBP-300WM1が必要です。

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2019年3月14日  
更新日: 2020年1月8日