

2メガピクセル 非破壊 フラット IPカメラ XNV-6012MSET

兼松サステック株式会社



製品の特徴

- ・RJ-45→M12変換コネクタ付属
- ・2メガピクセル(1920×1080)
- ・カラー、モノクロ:0.04ルクス
- ・H.264、H.265、MJPEG、マルチストリーミング
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知
- ・マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット 最大256GB
- ・WDR(150dB)
- ・IP66、NEMA4X、IK10


製品の仕様

映像		ネットワーク	
撮像素子	1/2.8" 2MP CMOS	イーサネット	M12コネクタ(10/100BASE-T)
有効画素数	1920(H)×1080(V)	映像圧縮	H.265、H.264、MJPEG
スキャン	プログレッシブ	解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、 1280×720、1024×768、800×600、800×448、 720×576、720×480、640×480、640×360、 320×240
最低照度	カラー:0.04ルクス、モノクロ:0.04ルクス	最大フレームレート	H.265/H.264: 最大60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 最大30fps/25fps(60Hz/50Hz)
S/N比	50dB	スマートコーデック	手動(5エリア)、WiseStream II
映像出力 (テスト用)	Micro USB TypeB (1280×720アプリ要インストール)	画質調整	H.265/H.264: ターゲットビットレート制御 MJPEG: 画質レベル制御
レンズ		ビットレート制御	H.265/H.264: CBRorVBR、MJPEG: VBR
焦点距離	2.4mm	ストリーミング	マルチストリーミング(10プロファイル)
最大口径比	F2.0	IP	IPv4、IPv6
画角	H: 135.4° / V: 71.2° / D: 161.6°	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、 RTCP、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、 SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、 ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、QoS、 SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、UPnP、Bonjour
フォーカス制御	マニュアル	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、 802.1x、IPアドレスフィルタリング、 ユーザーアクセスログ
レンズ/マウント	固定/ボードタイプ	ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
調整可能範囲	パン: ±5°、チルト: 0° ~ 67°、 レンズ部回転: ±90°	最大接続ユーザー	20ユーザー(ユニキャスト)
操作		ストレージ	マイクロSD/SDHC/SDXC(最大256GB)、NAS
カメラタイトル	オン/オフ	ONVIF適合	ProfileS/G、SUNAPI(HTTP API)、 Wisenet open Platform
デイナイト	オート/カラー/モノクロ/スケジュール	言語	日本語・英語(他15言語)
逆光補正	BLC/HLC/WDR/Off	Webビューワ	互換OS: Windos7/8.1/10 Mac OS×10.10、10.11、10.12 推奨ブラウザ: GoogleChrome 54、 対象ブラウザ: MS Explorer11、MS Edge 38 Mozilla Firefox 49 (Windows 64bit のみ)、 Apple Safari 9(Mac OSのみ)
WDR	150dB	遠隔ソフト	SmartViewer、SSM
コントラスト補正	SSDR(Off/On)	環境	
ノイズ軽減	SSNRV(Off/On)	動作温度/湿度	-30°C~+55°C/90%以下
モーション検知	オン/オフ(8エリア)	保管温度/湿度	-30°C~+60°C/90%以下
プライバシーマスク	オン/オフ(32エリア)	耐震性	EN55011:2009+A1:2010、EN50581:2012、 EN50121-3-2:2015、EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006+A2:2010、 EN61000-4-4:2012、EN61000-4-5:2014、 EN61000-4-6:2009、EN50155:2007
ゲイン制御	低/中/高/Off		
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー		
デジタルズーム	24倍		
反転/ミラー	反転/ミラー/ホールウェイビュー		
インテリジェント ビデオ	モーション検知、バーチャルライン、 タンパリング、デフォーカス検知、 バーチャルエリア、顔検知、サウンド分類		
アラームトリガー	インテリジェントビデオ解析、 モーション検知、ネットワーク切断		
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、プリセット、 外部出力、ローカルストレージ録画		
音声入力	マイク入力、ライン入力、内蔵マイク		
音声出力	ライン出力		
音声圧縮	G.711、G.726、AAC-LC		
電源			
入力電圧	PoE(IEEE802.3af、Class3)		
消費電力	最大6.5W		
物理的仕様			
カラー/材質	アイボリー/メタル		
寸法(W×H)	98.9×52.0×100.0mm		
重量	295g		

2メガピクセル 非破壊 フラット IPカメラ XNV-6012MSET

兼松サステック株式会社

寸法図(mm)

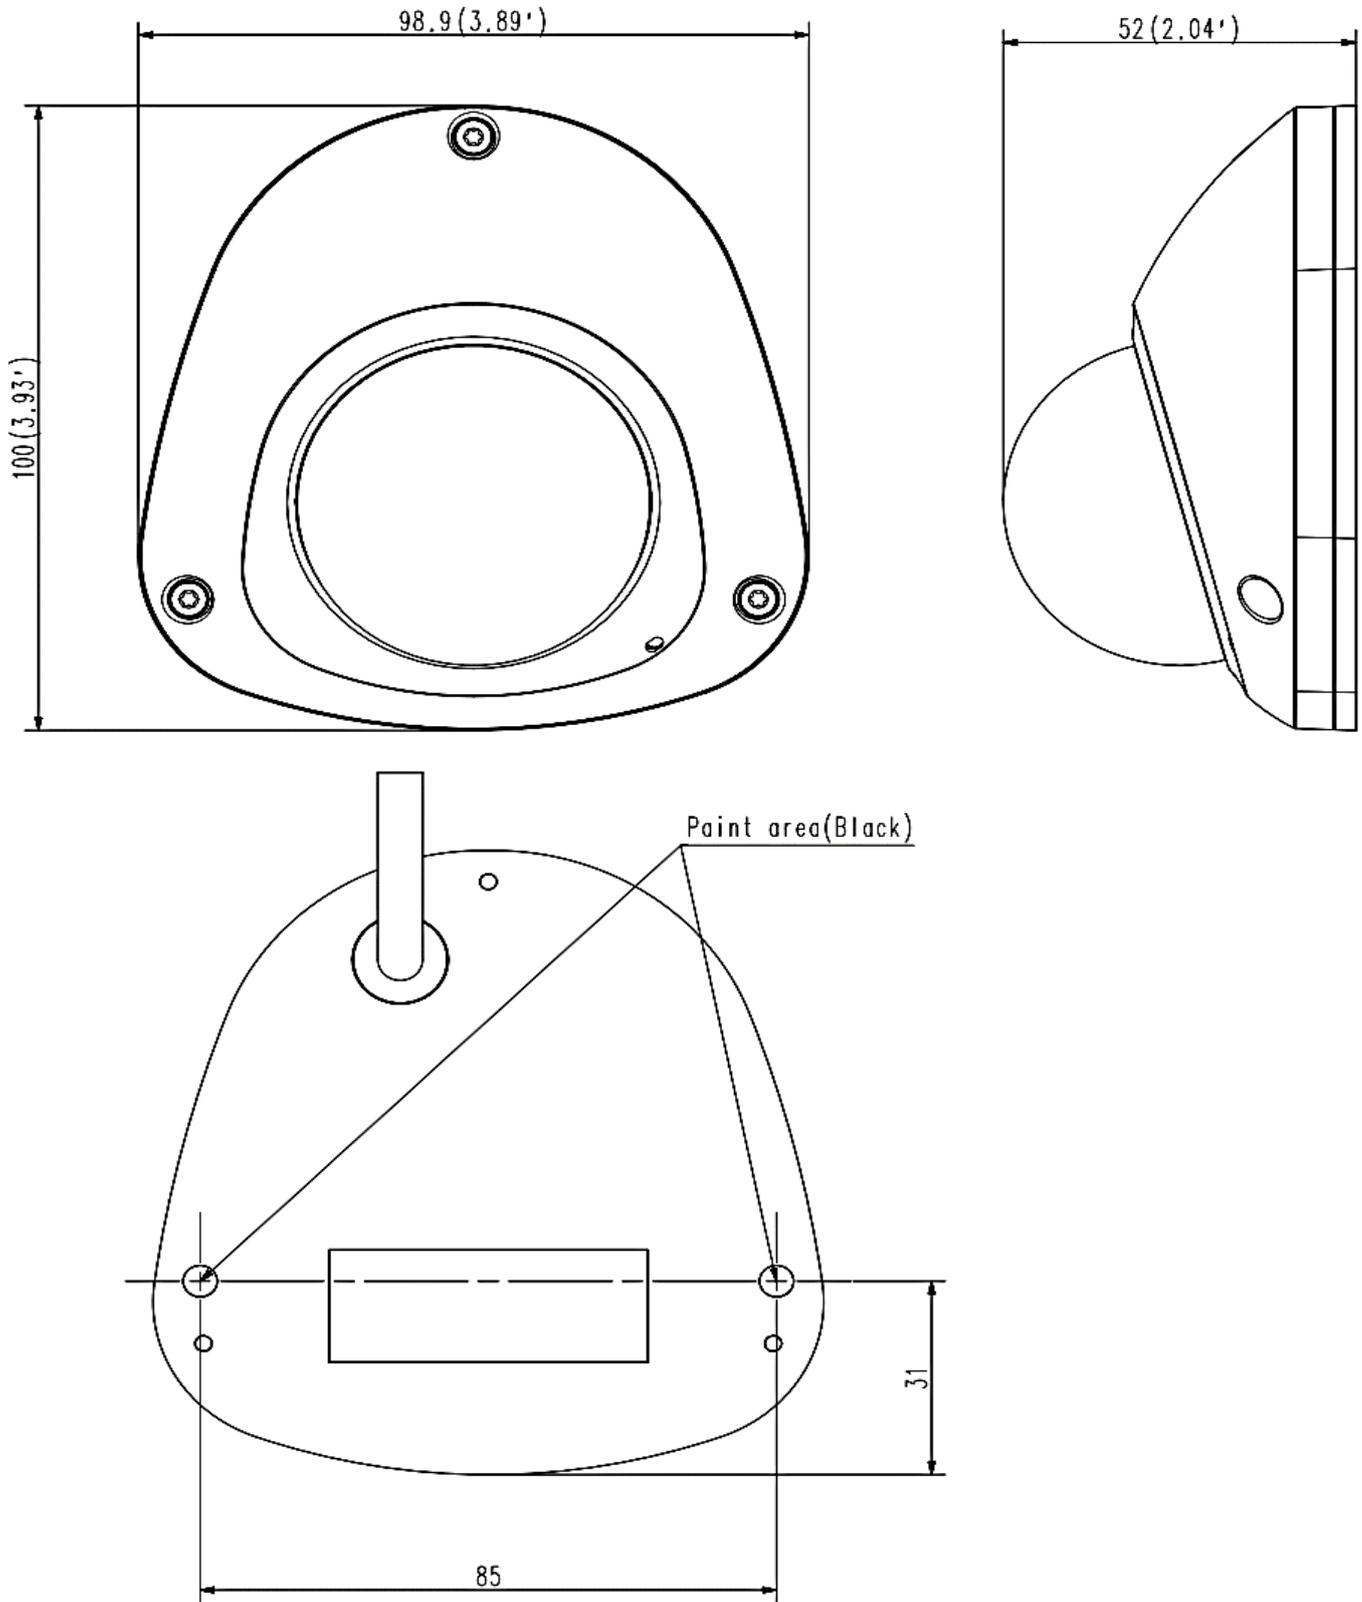

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2018年8月27日

更新日: 2021年9月9日