

IP/200万画素/非破壊ドームカメラ/ステンレス製 XNV-6080RSA

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・錆びにくいステンレス製カメラ
- ・解像度:最大2MP(1920×1080)
- ・2.8～12mm(4.3倍)モータライズドバリフォーカルレンズ
- ・フレームレート:全解像度 最大60fps (H.265/H.264)
- ・H.265、H.264、MJPEG、マルチストリーミング
- ・サウンド分類、D-PTZ、DIS(デジタル手振れ補正)
- ・モーション検知、タンパリング、デフォーカス検知 他
- ・microSD/SDHC/SDXCメモリスロット×2 最大512GB
- ・WDR(150dB)、P-Iris、ホールウェイビュー
- ・IR照射距離50m
- ・IP66、IP6K9K、IK10+、NEMA4X
- ・PoE/DC12V/AC24V、双方向音声
- ・ハンドオーバー、デジタルオートトラッキング

製品の仕様

映像	
撮像素子	1/2.8" CMOS
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、 800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最大フレームレート	H.265/H.264:最大60fps 全解像度、MJPEG:最大30fps
最低照度	カラー:0.015ルクス、モノクロ:0.0015ルクス(IR LED On)
映像出力	CVBS:1.0Vpp/75Ωコンポジット(720×480)、Micro USB TypeB(1280×720・要アプリインストール)
レンズ	
焦点距離	2.8～12mm(4.3倍)、モータライズドバリフォーカル
最大口径比	F1.4(Wide)～F3.6(Tele)
画角	H:120°(Wide)～27°(Tele)、V:63°(Wide)～15°(Tele)、D:143°(Wide)～32°(Tele)
最低被写体距離	0.5m
焦点制御	シンプルフォーカス
レンズタイプ	DCオートアイリス、P-アイリス
調整可能範囲	
パン方向:0°～354°、チルト方向:0°～67°、レンズ部回転:0°～355°	
カメラ機能	
カメラタイトル	オフ/オン(85文字表示)
デイナイト	オート(ICR)
逆光補正	BLC、HLC、WDR、SSDR
WDR	150dB
ノイズ軽減	SSNR V
モーション検知	最大8か所 多角形
プライバシーマスク	最大32か所 多角形
ゲイン制御	低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
LDC(レンズ歪曲補正)	あり
電子シャッター	最小/最大/アンチフリッカー(2～1/12,000秒)
デジタルPTZ	24倍 デジタルPTZ(プリセット、グループ)
映像反転	フリップ/ミラー/ホールウェイビュー(90°/270°)
手振れ補正	デジタル手振れ補正
インテリジェントビデオ	デフォーカス検知、霧検知、タンパリング、うろつき/方向検知、顔検知、モーション検知、 侵入/進入/退出/出現/消失、デジタルオートトラッキング、音声検出、サウンド分類
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	アラーム入力、ビデオ&オーディオ分析、ネットワーク切断
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、ローカルストレージ録画、外部出力
音声入力	マイク入力/ライン入力(選択式) 供給電力:DC2.5V(4mA)、入力インピーダンス:2K Ohm
音声出力	ライン出力 最大出力レベル:1Vrms
IR距離	50m

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/Baseline、MJPEG
音声圧縮	G.711 u-law/G.726選択式
	G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz、G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps
	AAC-LC: 48Kbps(16KHz)
スマートコーデック	手動(5エリア)、Wise Stream II
ビットレート制御	H.265/H.264: CBR or VBR MJPEG: VBR
ストリーミング性能	ユニキャスト(20ユーザー)/マルチキャスト、マルチストリーミング(最大10プロファイル)
プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP、TCP)、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、NTP、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、ダイジェストログイン、IPアドレスフィルタリング
	ユーザーアクセスログ、802.1X認証
応用インターフェイス	ProfileS/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wisenet open Platform
一般	
ウェブページ言語	日本語、英語(他15言語)
ストレージ	SD/SDHC/SDXC 2スロット(512GBまで)、NAS、ローカルPCへのインスタントレコーディング
メモリー	1024MB RAM、512MB Flash
環境	
動作温度/湿度	-40℃～55℃/90%以下
保管温度/湿度	-50℃～60℃/90%以下
適合規格	IP66、IP6K9K、NEMA4X、IK10+
電源	
入力電圧	PoE (IEEE802.3af、Class3)/DC12V/AC24V
消費電力	最大12.95W(PoE)、最大11.5W(DC12V)、最大14W(AC24V)
物理的仕様	
カラー/材質	シルバー/ステンレス鋼(SUS316L)
寸法(W×H)	φ 162 × 120.5mm
重量	2.8kg

寸法図(mm)

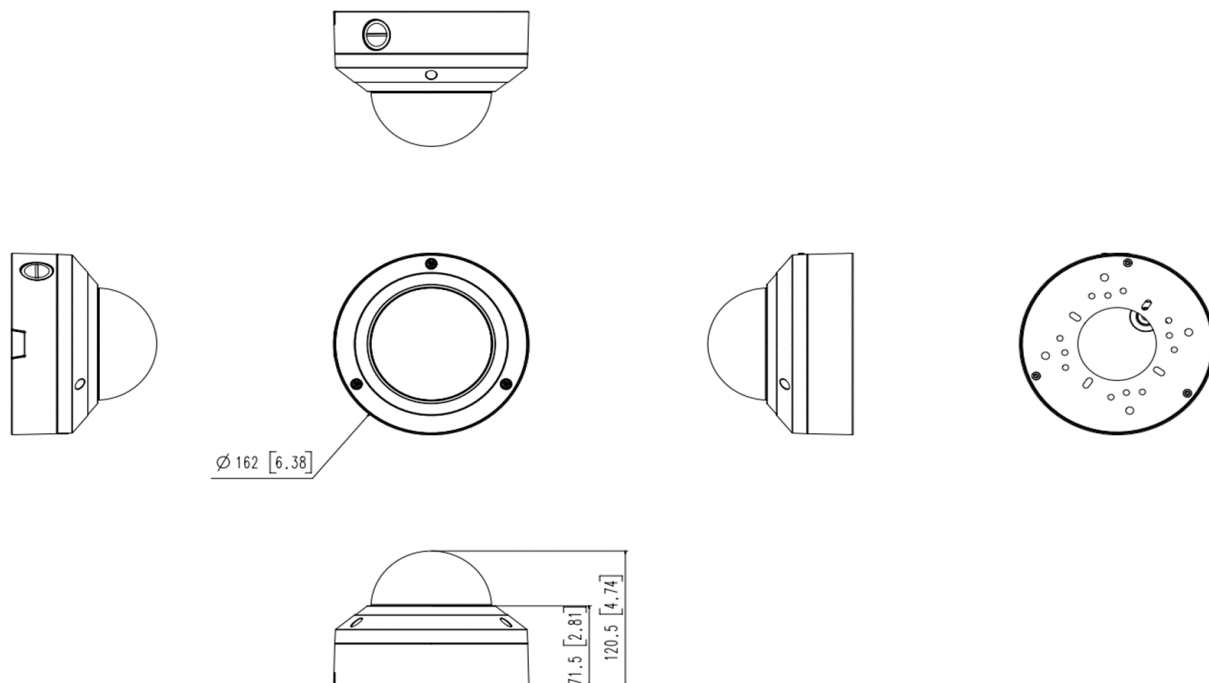

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2025年9月19日