

NVR/16ch/初期4TB(最大6TB×4)/AI検索対応 XRN-1620SB1

兼松サステック株式会社

製品の特徴

- ・AI検索対応(WisenetAIカメラ使用時)
- ・最大16CH入力対応、32MPカメラ対応
- ・HDMI 最大4K解像度出力、VGA 最大1080p解像度出力
- ・HDD最大4枚搭載可能
- ・PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・ARB(オートリカバリバックアップ)&フェイルオーバー







製品の仕様

表示		
映像	入力	最大16CH
	解像度	CIF~32M
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	ローカルディスプレイ	HDMI出力、VGA出力
	マルチスクリーンディスプレイ	
	ローカルモニター	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、6分割、8分割、9分割、13分割、16分割、シーケンス
	WEB	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、6分割、8分割、9分割
パフォーマンス	32M(15fps、H.265のみ対応)、12M(30fps、H.265のみ対応)、8.3M(50fps)、1080p(240fps)、D1(480fps)	
パフォーマンス		
オペレーティングシステム	Linux	
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画帯域幅	最大140Mbps
	解像度	32MP~CIF
	モード	手動、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知、ダイナミックイベント
検索・再生	サーチモード	日付/時間、イベント、スマートサーチ
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生、ステップ前/後再生
ログ	最大100,000(システムログ、イベントログともに)	
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB
	HDDスロット	SATA 4EA(最大24TB)
バックアップ	種類	BU、SEC(プレイヤー内蔵)、JPG、AVI(ネットワーク使用時)
インターフェース		
モニター	VGA	1出力(1920x1080、1280x1024、1280x720)
	HDMI	1出力(3840 x 2160、2560 x 1440、1920x1080、1280x1024、1280x720)
音声	入力/出力	カメラへ入力(最大16CH)/出力1
	圧縮	G.711/G.726/AAC(16/48KHz)
	音声通信	双方向
アラーム	入力/出力	4入力/2出力(1:NO/NC/COM、2:NO/COM)
接続	イーサネット	PoE RJ-45 16ea(LAN,10/100)、RJ-45 2ea(LAN/WAN 1Gbps)
	USB	前面×2(USB2.0)、背面×1(USB3.0)
	操作	USBマウス、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-2000)
ネットワーク		
帯域幅	最大140Mbps	
最大ユーザーアクセス数	サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
対応プロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)	
	SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S)、	
	SUNAPI(Server、Client)	
ビューワー	SSM、Webビューワー、Smart Viewer、Wisenet Mobile	
対応OS	Windows10、MacOS 10.13	
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari、Firefox
スマートフォン	対応OS	Android、iOS

物理的仕様		
電源(ACアダプタ式)	AC100~240 V±10%、50/60 Hz	
消費電力	最大310W	
PoE電源容量	200W	
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
寸法	(W×H×D)	440.0×89.8×428.4mm
重量	5.76kg (HDD含まず)	
言語	本体GUI	日・英を含む25言語

寸法図(mm)

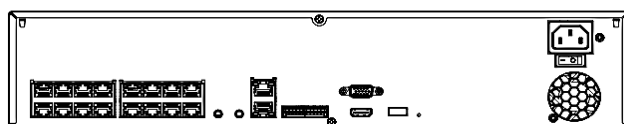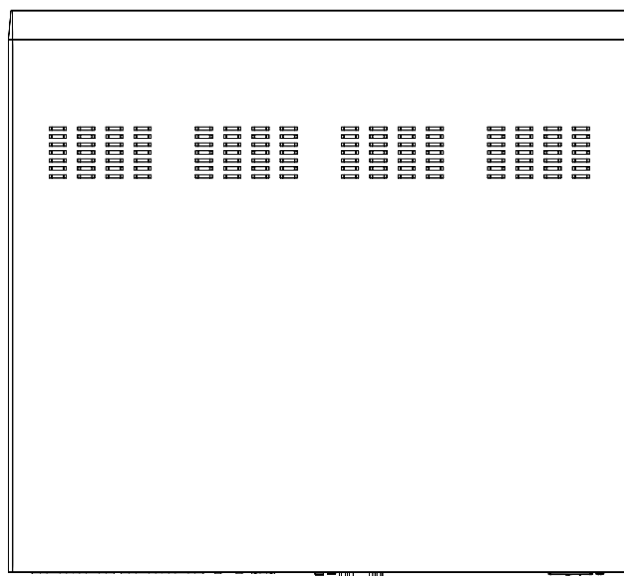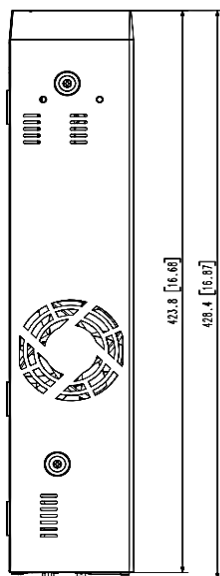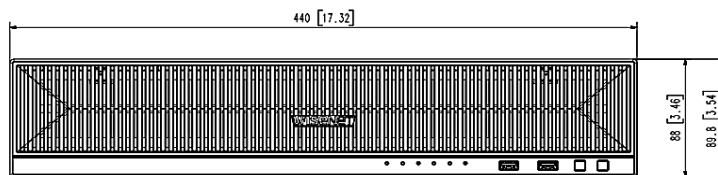

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2021年11月10日

更新日: 2021年11月15日